


ATAG inductie kookplaat met afzuiging inbouw HIDD28472SV

€ 3.299,00

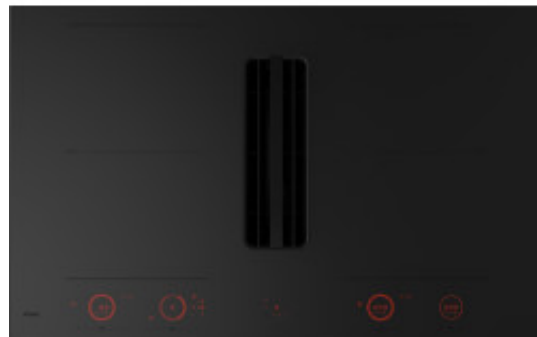

Bezorgopties:

- Montage o.b.v. nacalculatie +uurtarief
Aansluitmateriaal elektra
- Perilex snoer (16 Amp/1.5 mm2) +€ 22,00

Beschrijving:

De ATAG HIDD28472SV is een mat zwarte inductie kookplaat gecombineerd met de stilste afzuiging tot één kookveldafzuiging. Dat maakt de ATAG Elevate een absolute verademing. Deze kookveldafzuiging is standaard uitgerust met CelsiusCooking. De Elevate is de stilste afzuigoplossing die er is. Het systeem maakt tijdens het koken minder dan 60 dB geluid. Dat is zo stil dat je normaal kunt praten tijdens het koken en alle pannen hoort borrelen, sissen en sudderen.

Efficient afzuigen

De ATAG Elevate heeft een uniek gepatenteerd systeem dat de kookdampen zo efficiënt mogelijk afzuigt. Het maakt gebruik van neerwaartse luchtafvoer met een unieke toren die de ventilatieopeningen dichterbij de pannen brengt. Hoog voor hoge pannen. Laag voor, je raadt het al, lage pannen. De kortste weg is de beste weg. Want minder kracht betekent minder geluid.

De allerstilste kookveldafzuiging

Het moment dat je een normale afzuigkap uitdoet merk je pas hoe lawaaiig dat gesuis eigenlijk is. De nieuwe ATAG Elevate is de stilste afzuigoplossing die er is. Het systeem maakt tijdens het koken minder dan 60 dB geluid. Dat is zo stil dat je normaal kunt praten tijdens het koken en alle pannen hoort borrelen, sissen en sudderen.

CelsiusCooking

De nieuwe Elevate is standaard uitgerust met CelsiusCooking. Met dit systeem bereid je elk gerecht tot de graad nauwkeurig. Geen gerecht kan mislukken. Geen stress tijdens het koken. Geen pan zal overkoken, zelfs niet aanbraden. Met temperatuur gestuurd koken bereid je ingewikkelde gerechten bij de juiste temperatuur alsof het

niets is. Dat in de combinatie van de stilste afzuiging van Elevate zorgt voor culinaire hoogstandjes waar het bij de eerste hap zomaar stil kan vallen aan tafel.

Kook groots en vrij

Met de flexibele Bridge Zones heb je pure kookflexibiliteit. Het maakt niet uit waar je een pan naar toe verplaatst, alle zones zijn even groot en krachtig. Je combineert eenvoudig twee kookzones tot één groot kookoppervlak. Hierdoor kun je grotere pannen gebruiken, maar natuurlijk ook de teppan yaki en grillplaat. Extra fijn dat juist bij deze speciale kookaccessoires geuren en dampen snel worden afgevoerd.

In vier verschillende uitvoeringen:

De nieuwe Elevate kookplaat is leverbaar in diverse uitvoeringen. Kies voor een zwarte of een roestvrijstalen lijst rondom de kookplaat? Of wil je liever een plaat die volledig ingebouwd wordt in het aanrecht en daarmee naadloos aansluit op je keukenblad? Het is maar waar je keukenhart sneller van gaat kloppen. ATAG biedt de HIDD28471SV (glanzend zwart), de HIDD28471SVI (glanzend zwart, vlak inbouw), de HIDD28472SV (mat zwart) en de HIDD28472SVI (mat zwart, vlak inbouw).

Recirculatie

De ATAG Elevate kan precies zo gemonteerd worden als jij wilt. Met een afvoer naar buiten of via een recirculatie filter. In dat geval wordt de lucht gefilterd door de koolstoffilter en schoon en wel teruggeblazen in de ruimte. Zelfs met toevoegen van een fijnstoffilter (HR0016). Want gezond koken is goed geventileerd koken.

Specificaties

Atag HIDD28472SV inductie kookplaat met afzuiging Mat zwarte kookplaat

Uitvoering

- Elevate™ afzuiging: de stilste en efficiëntste afzuiging in gebruik
- CelsiusCooking™: tot op de graad nauwkeurig koken en bakken
- Iris Slide Control® 2.0 per zone
- 2 Bridge Induction zones
- zwart vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- opbouw

Kookzones

4 kookzones:

- linksvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- rechtsvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening kookplaat

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van bijv. een grill- of teppanyaki plaat
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- timer (tot 9 uur 59 min) en stopwatch per zone
- pauzefunctie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- PlusMenu: voorinstelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- CelsiusCooking™: tot op de graad nauwkeurig koken in 2 modi. Zelf de temperatuur instellen voor Sous-Vide/slowcooking, koken, bakken/grill of de huidige temperatuur monitoren tijdens het koken Celsius°Cooking™
- tot op de graad nauwkeurig koken met 2 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
- CelsiusCooking™ programma's: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen. Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen.
- monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten
- zoek een gerecht, krijg inspiratie en ga aan de slag met stap-voor-stap begeleiding op recipes.celsiuscooking.com
- Celsius°Cooking™ functies kunnen op 2 willekeurige zones tegelijk op de kookplaat worden toegepast

Connectiviteit

- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle
- beschikbare functies: status monitoring op afstand, bediening van de afzuigfuncties op afstand, beheren van instellingen, resetten van filterindicaties, Inspiratie, FAQ, handleiding en service

Veiligheid kookplaat

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing

- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

Uitvoering afzuiggedeelte

- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afzuigcapaciteit (min/max/int): 214 / 449 / 617 m³/h
- geluidsniveau (min/max/int): 44 / 60 / 68 dB(A)

Bediening afzuiggedeelte

- full touch control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand (617 m³/h)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- AirDry: automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar
- Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een afzuigunit incl. de preset voor het omhoog/omlaag gaan van de Elevate module
- instelling Elevate module. Hoog en laag setting
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte

- 2 x 7-laags RVS filter in kunststof houder (in vaatwasser te reinigen)
- 2 x lekbakje (150 ml) uit kunststof (in vaatwasser te reinigen)
- Elevate toren module uit kunststof en glas (in vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 199x780x490 mm
- advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7400 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A
- eco stand-by vermogen: 0,5 W
- instelbare setting voor afzuiging: vrijuitblazend, recirculatie op plasma of recirculatie op fijnstof voor optimale performance in iedere situatie

Toebehoren:

- APR13S Celsius°Cooking™ Probe

Accessoires:

- ACP13S Celsius°Cooking™ Chef's pot
- AFP13S Celsius°Cooking™ bakpan
- TY2240 Teppan Yaki bakplaat
- GP2240 Grillplaat
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels
- HPK401 Pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)
- HF4003 Plasmafilter
- HR0016 Fijnstoffilter kit (kanalen, overgangsdelen, box en fijnstoffilter (HF3010))
- HF3010 Vervangend fijnstoffilter voor HR0016
- HD2013 Dubbele bochtdeel.

Eigenschappen:

Soort	Inductie kookplaat met afzuiging
Aantal branders / zones	4 zones met afzuiging
Energieklasse	Energieklasse A
Breedte kookplaat (cm)	83,00
Uitvoering	Matzwarte glasplaat
Productcode fabrikant	738989
Soort	inductie kookplaat met afzuiging
Kenmerken	Zoneloze inductie, Facet geslepen rand
Aansluitwaarde elektra (kW)	7,40
Gebruik buiten Nederland	Aangezien deze inductie kookplaat volledig elektrisch is, kan en mag deze kookplaat zowel in Nederland, België als elders in het buitenland geplaatst en gebruikt worden. Let echter wel op de benodigde aansluitwaarde i.v.m. de elektrische aansluiting.
Installatie	Controleer vóór bestelling de afmetingen. I.v.m. de aansluitwaarde moet de kookplaat op een speciale perilex stopcontact worden aangesloten. Wij adviseren u dit door een erkend installateur te laten uitvoeren.
Buitenmaten (h x b x d)	196 - 310 x 834 x 522 mm.
Inbouwmaten (h x b x d)	189 x 780 x 490 - 492 mm.

Garantie:

Bij Atag staat garantie voorop. Dit is een belangrijk aspect in de gehele bedrijfsvoering, welke onder andere naar voren komt met **5 jaar garantie** bij aankoop van de **ATAG inductie kookplaat met afzuiging inbouw HIDD28472SV**.

Wat valt er niet onder deze garantie?

Storingen voortkomend uit gebruikersfouten en kunststof onderdelen vallen niet onder de garantie.

Wat houdt deze garantie exact in?

Standaard krijgt u twee jaar volledige fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie omvat onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon. Indien u op de ATAG inductie kookplaat met afzuiging inbouw HIDD28472SV zelfs 5 jaar garantie heeft dan houdt dit in dat u - naast de normale 2 jaar volledige garantie in de eerste twee jaar - in het derde, vierde en vijfde jaar dekking heeft op arbeidsloon en onderdelen. U dient in deze drie jaren dan ook alleen de voorrijkosten te voldoen.

LET OP: indien dit apparaat voor 5 jaar garantie in aanmerking komt, dan moet u deze zelf registreren!

Voor het verkrijgen van de 5 jaar garantie (indien dus van toepassing op dit apparaat) dient u uw aankoop binnen 30 dagen te registreren. Deze registratie kunt u regelen per telefoon op nummer 0900-555 000 1 of online via onderstaande link:

[Online registratie van uw aankoop](#)

Wat te doen bij een storing?

Zowel binnen als buiten de garantie kunt u uw storing het beste direct bij ons aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen via 035-6918115, maar bij voorkeur per e-mail naar info@deschouwwitgoed.nl.

Voordeel bij aanmelding van de storing:

1. U hoeft zelf niet in de wacht te gaan staan bij de fabrikant.
2. Bepaalde storingen lost onze eigen servicedienst op, wat voor u voordeliger is.
3. Wij hebben de ingangen bij de fabrikanten en kunnen dus sneller schakelen.
4. Als wij op de hoogte zijn van uw storing kunnen wij het proces ook begeleiden en daar waar nodig ingrijpen.

Contactgegevens Atag service dienst:

U kunt desgewenst uw service aanvraag online ingeven en direct een afspraak inplannen via het "[vraag monteursbezoek aan](#)" - [formulier](#) op de website van Atag service. Telefonisch is Atag te bereiken op nummer 0900 - 555 00 01.

Optioneel: 8 jaar garantie bij 4 of meer Atag apparaten

Bij aankoop van 4 apparaten of meer ontvangt u zelfs 8 jaar garantie van Atag. Dit betreft de eerste 2 jaar volledige garantie en de jaren 3 t/m 8 de verlengde garantie (dus onderdelen en arbeidsloon gedekt, alleen geen voorrijkosten).

Maattekening ATAG inductie kookplaat met afzuiging inbouw HIDD28472SV

