

ETNA inductie kookplaat met afzuiging inbouw AKI380ZT

€ 1.799,00



Bezorgopties:

- Montagekosten vooraf bespreken (overleg met winkel)
- Aansluitmateriaal elektra
- Perilex snoer (16 Amp/1.5 mm²) +€ 22,00

Beschrijving:

De ETNA AKI380ZT inductiekookplaat met afzuiging is 80 cm breed en heeft voldoende ruimte voor de vier kookzones en centrale geïntegreerde afzuigunit. Het model is geschikt voor recirculatie of afvoer naar buiten. Voor extra gebruiks- en schoonmaakgemak is het meegeleverde vetfilter geschikt voor de vaatwasser. Het vet- en eventuele koolstoffilter is uitneembaar via het inlaatrooster aan de bovenzijde van de kookplaat.

Over de kookplaat

De vier zones hebben een subtiele kookzone indicatie. Elke zone heeft 10 kookstanden, welke je bedient met de centrale sliderbediening. Alle zones zijn voorzien van boostfunctie zodat je een grote pan met water snel aan de kook brengt. Om het koken makkelijker te maken is deze kookplaat voorzien van een warmhoud- en pauzefunctie en 4 timers. De kookplaat is geschikt voor een 2-fase aansluiting voor de beste kookbeleving.

Over de afzuigunit

De AKI380ZT kent 5 afzuigstanden inclusief boostfunctie. Op de laagste stand heeft de afzuiging een capaciteit van 205 m³/h en een geluidsniveau van slechts 42 dB(A). Zet je de afzuiging op vol vermogen in de booststand, dan is de afzuigcapaciteit 600 m³/h en het geluidsniveau 66 dB(A). Met dit vermogen kun je ook een ruime keuken snel vrij maken van kookdampen.

Kies je voor recirculatie dan heb je twee mogelijkheden.

Je kan kiezen voor het HF4004 plasma filter. Dit unieke meervoudig reinigende plasma filter zorgt ervoor dat geuren worden geneutraliseerd en draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit met een elektrostatische reiniging. Dit type filter gaat tot 15 jaar lang mee. Je kan ook kiezen voor het HF2018 LongLife koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren. Deze kun je eenvoudig reinigen in een oven en tot 5 keer te kunnen hergebruiken. Deze accessoires zijn apart verkrijgbaar.

Belangrijkste kenmerken op een rij:

geschikt voor 2-fase aansluiting

80 cm breed, 4 kookzones, 10 kookstanden

energielabel A

centrale sliderbediening

boost-, warmhoud-, pauzefunctie & 4 timers

geschikt voor recirculatie of afvoer naar buiten

5 afzuigstanden inclusief boostfunctie

afzuigcapaciteit van 205 tot 490 m³/h | boost 600 m³/h

geluidsniveau van 42 tot 61 dB(A) | boost 66 dB(A)

Specificaties

Etna AKI380ZT inductie kookplaat met afzuiging inbouw

Algemene kenmerken

- Subcategorie: Inductiekookplaten met afzuiging
- Uitvoering: Inbouw
- EAN: 8715393395016
- Kleur vangschaal: Zwart glas
- Materiaal vangschaal: Keramisch glas
- Aantal kookzones: 4
- Aantal kookzones met boostfunctie: 4
- Flexibele kookzone(s)
- Afdekplaat: Nee
- Sierlijst: Nee
- Installatieset meegeleverd: Ja

Kenmerken gaskookplaat

- Wokbrander: Nee
- Vonkontsteking: Nee

Bediening

- Bedieningselement: LightOnly centrale slider
- Positie bedieningspaneel: Middenvoor
- Type display: Led display
- Kleur van de tekst op het display: Rood
- Aantal kookstanden: 10
- Aantal timers: 4
- Timer met eindsignaal: Ja
- Maximaal instelbare tijdsduur timer: 59 min
- Hoofdschakelaar: Ja
- Aan/uit-schakelaar per zone: Nee
- Aan/uit-indicator: Nee

Functionaliteit

- Met geïntegreerde afzuiging: ja
- Panherkenning (kookzone-activering): Nee
- Herkenning panformaat: Nee
- Aankookautomaat: Ja
- Snelkeuzestanden: Ja
- Boostfunctie: Ja
- Warmhoudfunctie: Ja
- Pauzefunctie: Ja
- Geheugenfunctie: Nee
- Smeltfunctie: Nee
- Grillfunctie: Nee
- Wekkerfunctie: Ja
- Temperatuurgestuurd koken: Nee

Veiligheid

- Kinderslot: Ja

- Panherkenning (veiligheid): Nee
- Overkookbeveiliging
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Kookduurbegrenzing: Ja
- Restwarmte indicatie: Ja

Eerste kookzone

- Locatie eerste kookzone: Linksvoor
- Type eerste kookzone: Inductie
- Vorm eerste kookzone: Rond
- Vermogen eerste kookzone: 35 - 1600 W
- Diameter eerste kookzone: 160 mm

Tweede kookzone

- Locatie tweede kookzone: Linksachter
- Type tweede kookzone: Inductie
- Vorm tweede kookzone: Rond
- Vermogen tweede kookzone: 75 - 3000 W
- Diameter tweede kookzone: 210 mm

Derde kookzone

- Locatie derde kookzone: Rechtsvoor
- Type derde kookzone: Inductie
- Vorm derde kookzone: Rond
- Vermogen derde kookzone: 50 - 3000 W
- Diameter derde kookzone: 210 mm

Vierde kookzone

- Positie vierde kookzone: Rechtsachter
- Type vierde kookzone: Inductie
- Vorm vierde kookzone: Rond
- Vermogen vierde kookzone: 35 - 1600 W
- Diameter vierde kookzone: 160 mm

Afmetingen en gewicht

- Hoogte: 250 mm
- Breedte: 800 mm
- Diepte: 515 mm
- Hoogte verpakking: 32 cm
- Breedte verpakking: 91 cm
- Diepte verpakking: 60,5 CM
- Netto gewicht (excl. verpakking): 18.3 kg
- Bruto gewicht (incl. verpakking): 23,3 kg

Inbouw

- Nishoogte: 250 mm
- Nisbreedte: 750 mm
- Nisdiepte: 490 mm
- Dikte aanrechtblad: 20 - 60 mm
- Minimale afstand tot achterwand: 25 mm
- Montagewijze: Opbouw en vlak inbouwbaar

Technische specificaties

- Aansluitwaarde: 7400 / 4500 / 3100 W
- Vermogen stand-by: 0.49 W
- Voltagebereik: 220-240 V
- Frequentie: 50 en 60 Hz
- Aansluiting op aantal fasen
- Aantal motoren: 1.0
- Positie motor: Interne motor
- Vermogen motor: 160 W
- Thermische beveiliging motor: Ja
- Aantal standen: 5
- Intensiefstand: Ja
- Naloopstand: Nee
- Vetfilter meegeleverd: Ja
- Type vetfilter: Cassette
- Aantal vetfilters: 1
- Materiaal vetfilter: Tweezijdig aluminium
- Vetfilters geschikt voor de vaatwassers: Ja
- Vetfilterefficiëntieklasse: D
- Reinigingsindicator vetfilter: Ja
- Reinigingsindicator koolstoffilter: Ja .

Eigenschappen:

Soort	Inductie
Aantal branders / zones	4-pits
Breedte kookplaat (cm)	80,00
Uitvoering	Zwarte glasplaat
Soort	inductie kookplaat met afzuiging
Kenmerken	Tiptoets bediening
Gebruik buiten Nederland	Aangezien deze inductie kookplaat volledig elektrisch is, kan en mag deze kookplaat zowel in Nederland, België als elders in het buitenland geplaatst en gebruikt worden. Let echter wel op de benodigde aansluitwaarde i.v.m. de elektrische aansluiting.
Installatie	Controleer vóór bestelling de afmetingen. I.v.m. de aansluitwaarde moet de kookplaat op een speciale perilex stopcontact worden aangesloten. Wij adviseren u dit door een erkend installateur te laten uitvoeren.
Inbouwmaten (h x b x d)	250 x 750 x 490 mm.

Garantie:

Naast een zeer interessante prijs heeft Etna tevens de garantie en service als belangrijke peiler staan. Mede daarom ontvangt u **5 jaar garantie** bij aankoop van uw **ETNA inductie kookplaat met afzuiging inbouw AKI380ZT**. Lees hieronder wat deze garantie exact inhoudt.

Wat valt er niet onder deze garantie?

Storingen voortkomend uit gebruikersfouten en kunststof onderdelen vallen niet onder de garantie.

Zelf de meest voorkomende problemen oplossen

Om de meest voorkomende en eenvoudige storingen op te kunnen lossen heeft Etna Nederland een kennisbank samengesteld. Wij adviseren u deze - voor het maken van een afspraak voor de monteur - even te raadplegen om zodoende kleine problemen en gebruikersfouten direct op te kunnen lossen.

[Kennisbank met vragen en antwoorden op veel voorkomende storingen](#)

Wat houdt de garantie in?

Standaard krijgt u twee jaar volledige fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie omvat arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen. De 5 jaar garantie regeling houdt in dat u - naast de normale 2 jaar volledige garantie - in jaar 3, 4 en 5 geen kosten heeft voor arbeidsloon en onderdelen. U dient in deze drie jaren bij bezoek van de monteur alleen de voorrijkosten te voldoen.

LET OP: indien u recht heeft op 5 jaar garantie, dient u uw aankoop zelf te registreren !

Bij aankoop van een Etna apparaat waarop u 5 jaar garantie krijgt dient u zich binnen 30 dagen na aankoop te registreren. Dit is belangrijk aangezien u alleen dan in aanmerking kunt komen voor de 5 jaar Etna garantie. De registratie is vrij eenvoudig uit te voeren. Zorgt u ervoor dat u beschikt over het volledige type en serienummer van het apparaat.

[Registreer uw Etna apparaat](#)


Wat te doen bij een storing?

Wij adviseren u om - zowel binnen als buiten de garantie - uw storing direct bij ons te melden. Dit kunt u telefonisch doen via 035-6918115, maar bij voorkeur per email naar info@deschouwwitgoed.nl. Aangezien De Schouw Witgoed een eigen service- en technische dienst heeft kunnen wij - op basis van onze ervaring - een snelle inschatting van uw probleem of storing maken. Afhankelijk daarvan ondernemen wij de beste stappen om goed en snel uw probleem op te lossen. Mocht u er echter liever uw storing direct bij Etna Nederland melden, dan kunt u dit rechtstreeks via de service website van Etna uitvoeren: www.etna.nl


Direct contact opnemen met Etna service

De afdeling service van Etna is eveneens telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0900 - 555 00 02 (€0,25 pm).

Maattekening ETNA inductie kookplaat met afzuiging inbouw AKI380ZT

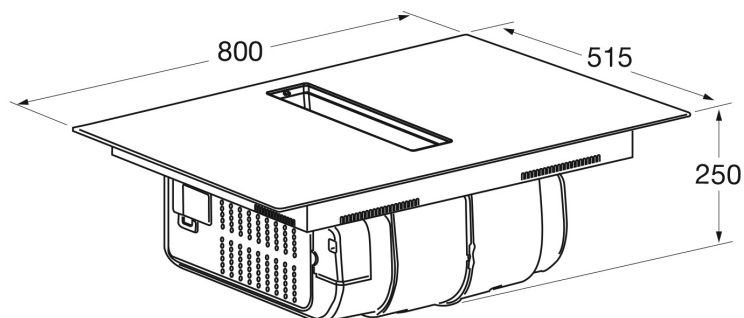

OPBOUW

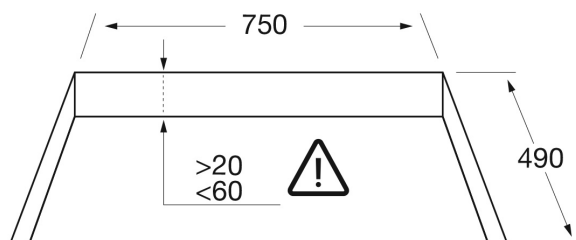

VLAK GEÏNTEGREERD

