


Werkbladdampkap - Novy Easy 65 recirculatie
4-zones 65 cm
Zwart

EAN 5414425258291

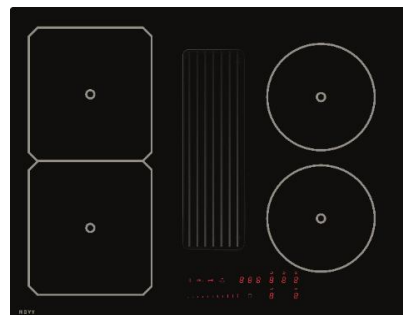

Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	650 x 520 x 248
Uitsnijding werkblad (BxD)(mm)	560 x 490
Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm)	564 x 524 x 6

Dampkap

Algemeen

Motor geïntegreerd	•
Aantal metalen vetfilters	1
Recirculatiemodus	•
Afmetingen afvoer (mm)	89 x 222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden

Funcities

Bediening	Rode slider touch bediening
Aantal snelheden	9 + P
Nalooptestand (minuten)	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Opvangreservoir voor reiniging	•

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m³/u) (EN 61591):

- Minimum	131
- Maximum continue stand	451
- Maximum	460

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum	32/44
- Maximum continue stand	53/65
- Maximum	53/66

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas	•
C-rand glas	•
Opbouw / vlakbouw	• / •

Kookzones

Aantal kookzones	4
Links voor : afmeting (mm) / vermogen (Boost) (W)	210 x 220 / 2100 (3000)
Links achter : afmeting (mm) / vermogen (Boost) (W)	210 x 220 / 2100 (3000)
Rechts voor : afmeting (mm) / vermogen (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)
Rechts achter : afmeting (mm) / vermogen (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)

Kookfuncties

Bediening	Rode slider touch bediening
Aantal vermogenstanden	9 + Power
Timer per zone	•
Kookwekker	•
Stop&Go	•
Warmhoudfunctie	70°
Automatische brugfunctie flexzones	• (1x)
Restwarmte indicatie	•
Aankookautomaat	•
Vergrendeling bedieningspaneel	•
Automatische pan herkenning	•
Grill functie	•

Technische specificaties


Elektrische aansluitwaarde (W)	7568 W
Netspanning meergefasig	230 V / 400 V - 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V
Aansluitkabel (meegeleverd)	1,5 m
Gewicht (kg)	18,5

Accessoires

Accessoires


Aansluitadapter rugwandpaneel	Meegeleverd met toestel
-------------------------------	-------------------------

Afmetingen

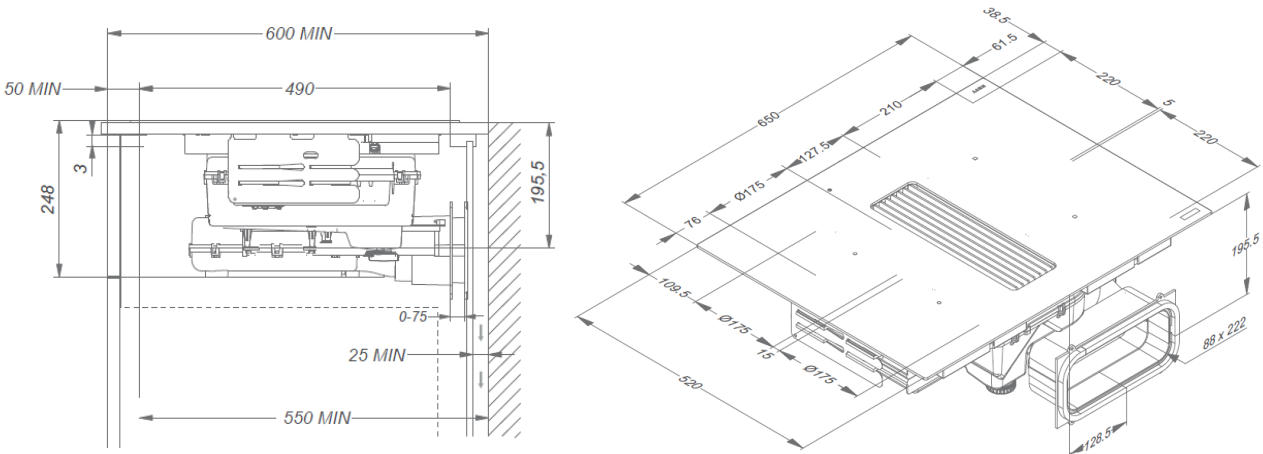


*Bij installatie direct tegen een ongeïsoleerde buitenmuur, adviseren wij het gebruik van een installatiekit met uitblaas in de plint

Opbouw installatie

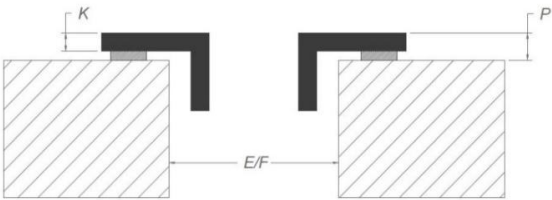

Vlakkbouw installatie

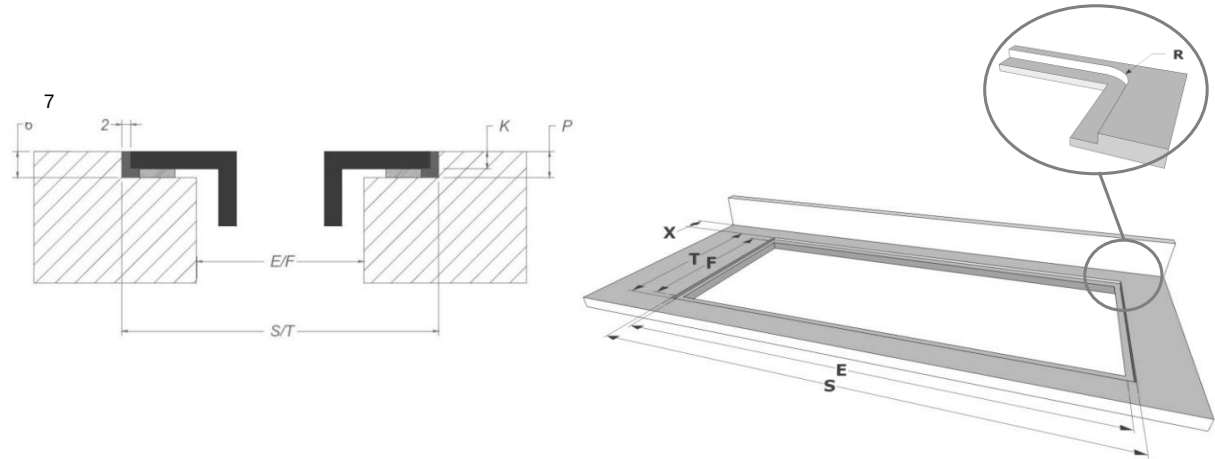

Afmetingen

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Opbouw	560	490	4	6				55 min
Vlakkbouw	560	490	4	6	7	654	524	55 min