



aira[®] PLANO | Product Info

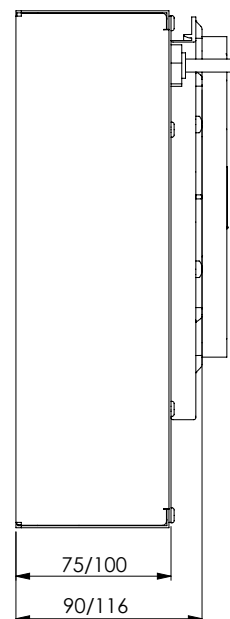

Roestvrij staal (standaard)
wit gepoedercoat en zwart
gepoedercoat mogelijk

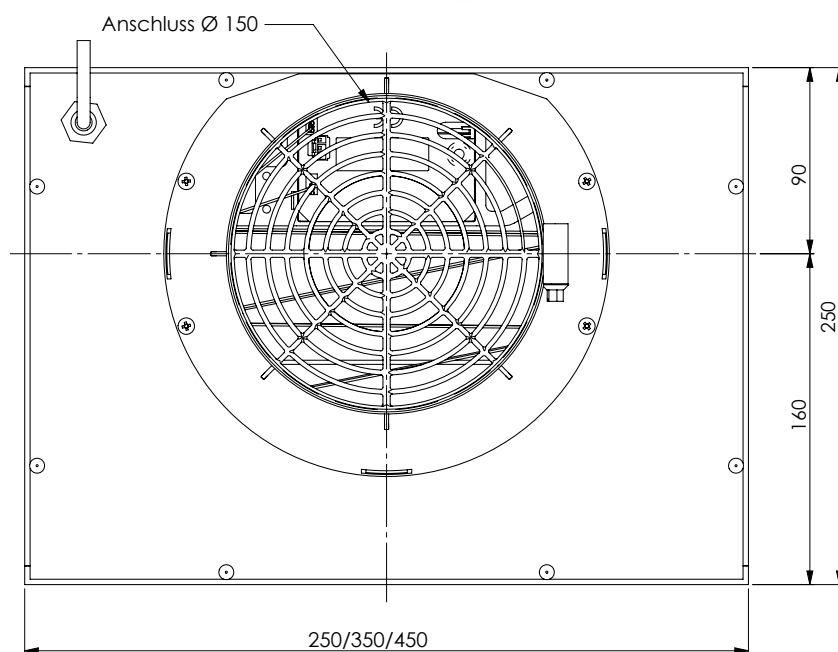

Bij de levering inbegrepen:


PLANO 8950, 8960, 8980, 8996:

Artikelnr. 7550 (adapter | verloopstuk) A150/150, excentrisch)

7020_210 (slangklem Ø 210)

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa
Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.
Technische wijzigingen voorbehouden.

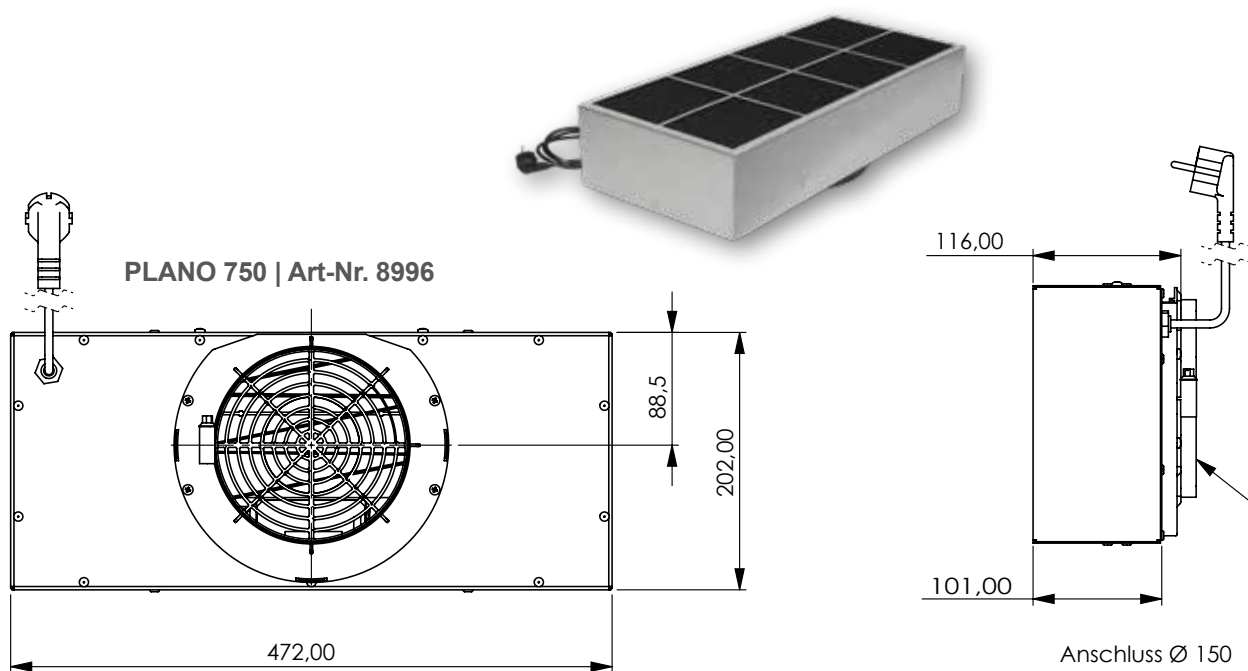


PLANO 500
 MA Ø 150 mm

PLANO 600
 MA Ø 150 mm

PLANO 750
 MA Ø 150 mm

PLANO 800
 MA Ø 150 mm

Artikelnr.	8950 8950_wit 8950_zwart	8960 8960_wit 8960_zwart	8996 8996_wit 8996_zwart	8980 8980_wit 8980_zwart
Afmetingen	250x250x90 mm	350x250x90 mm	472x202x116 mm	450x250x116 mm
Luchtstroom	500 m³/ u	600 m³/ u	750 m³/ u	800 m³/ u
Aansluit- spanning	210 - 250 volt	210 - 250 volt	210 - 250 volt	210 - 250 volt
Aansluiting motor	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Gewicht	2,5 kg	3,1 kg	3,7 kg	3,8 kg
VP afmeting	380x280x210 mm	380x280x210 mm	610x310x140 mm	610x310x140 mm
VP eenheid	1 Stuk	1 Stuk	1 Stuk	1 Stuk
Stekker / Kabel	Schuko/ 150 cm	Schuko/ 150 cm	Schuko/ 150 cm	Schuko/ 150 cm


aira® PLANO | Montagehandleiding

INHOUD VAN DE VERPAKKING


A | airta® PLANO filter

B | Excenteradapter


C | Slangklem

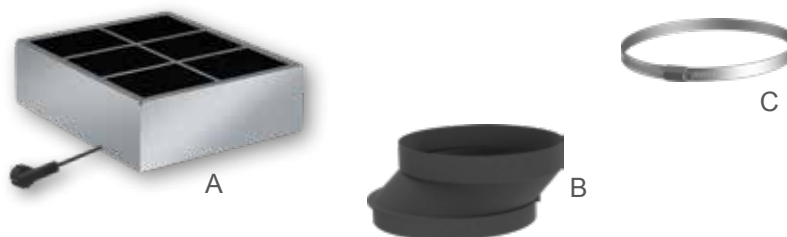

1. Plaats de airta® PLANO (A) op de adapter (C) of direct op de motoraansluiting en draai de slangklem (D) vast.

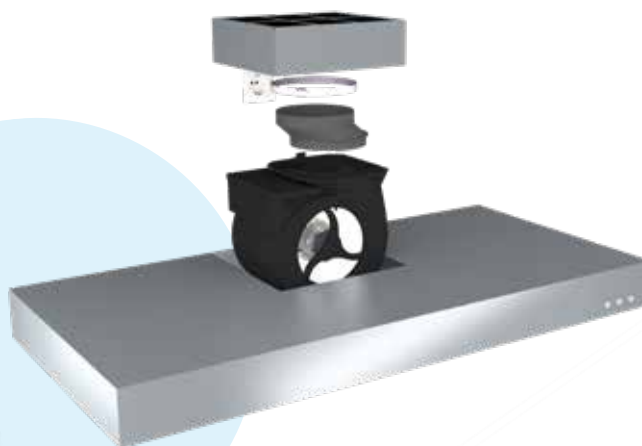

2. Sluit de stekkers van de motorkap en het filter aan op het stopcontact.

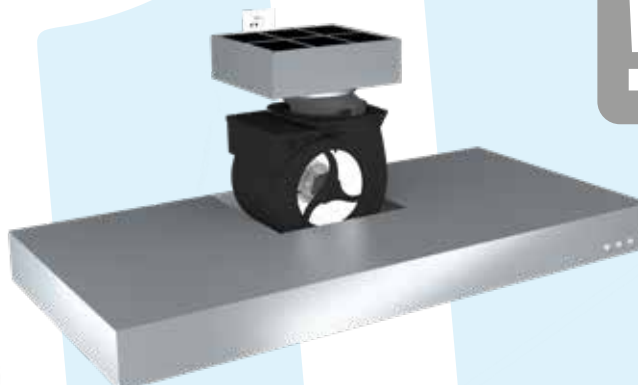

Monteer de adapter (C) alleen als de uitlaat van de motor te dicht bij de muur zit.

Opmerkingen voor gebruik

Voor een optimale luchtzuivering in de ruimte is het noodzakelijk dat er voldoende ventilatie in de ruimte is voor uw afzuigkap, in verband met vrijkomende vochtdampen

- Start je afzuigkap 10 minuten voordat je begint te koken op niveau 1 of 2.
- Na het kookproces moet de afzuigkap minstens 15 minuten op niveau 1 of 2 draaien.
- Als het volume van de ruimte groter is dan 50 m³ (breedte x lengte x hoogte = ruimtevolumen), moet de uitlooptijd minstens 15 minuten bedragen.
- De afstand tussen het filter en het meubilair moet minstens 10 mm zijn. • Als u grills of friteuses gebruikt, verdubbel dan de inschakelduur van de 10 minuten vooraf
- **Het vetfilter van de afzuigkap moet minstens 8 lagen hebben voor een goede werking.**

De **aira®** module werkt op lage snelheid ook als luchtreiniger en zuivert de lucht niet alleen van keukendampen en -geurtjes, maar ook van allerlei allergenen, bacteriën, pollen en virussen en zorgt zo voor een gezonde binnenlucht.

Verzorging en onderhoud

Als de **aira®** filtermodule volgens de installatiehandleiding is geïnstalleerd, heeft deze geen onderhoud nodig. Zodra de **aira** filtermodule in bedrijf is, start het automatische reinigingsproces.

De **aira® filtermodule werkt onderhoudsvrij. Zorg er echter wel voor dat het vetfilter van uw afzuigkap regelmatig wordt gereinigd en vetvrij is.**

Garantieservices en -voorwaarden

Wij van AVITANA® zijn blij met uw aankoop van een van onze hoogwaardige modules en zijn ervan overtuigd dat uw wooncomfort zal toenemen door de frisse en gezuiverde lucht.

We geven **60 maanden garantie** op onze producten op voorwaarde dat ze correct en professioneel worden geïnstalleerd. **Het is van essentieel belang om de voor- en nalooptijden van de afzuigkap in acht te nemen.**

Mocht u desondanks een klacht hebben, neem dan contact op met uw dealer, die vervolgens contact met ons opneemt. Samen vinden we een goede oplossing.



OPMERKING: Als het **aira®-filter niet volgens deze instructies wordt gemonteerd, vervalt de garantie op het **aira®**-filter met onmiddellijke ingang!**

Alle **aira®-filtermodules die in deze handleiding worden vermeld, zijn plug-in producten. Volg de montage-instructies.**

aira[®] PLANO | Accessoires


Afdekking PLANO 500 (luchtkanaal)

Artikelnr. 7018





Afdekking PLANO 600 (luchtkanaal)

Artikelnr. 7016





Afdekking PLANO 800 (luchtkanaal)

Artikelnr. 7015



adapter (MA150/150, excentrisch) | inbegrepen bij PLANO modellen 7996, 8950, 8960, 8980

Artikelnr. 7550






slangklem Ø 210 | inbegrepen bij PLANO modellen | [Artikelnr. 7020_210](#)



Bevestigingsbeugel PLANO 500 + 600 | Set bestaande uit 2 beugels (lengte 75,5 mm) en 2 bevestigingsplaten) | [Artikelnr. 7082](#)

Bevestigingsbeugel PLANO 750 + 800 | Set bestaande uit 2 beugels (lengte 101,5 mm) en 2 bevestigingsplaten) | [Artikelnr. 7084](#)

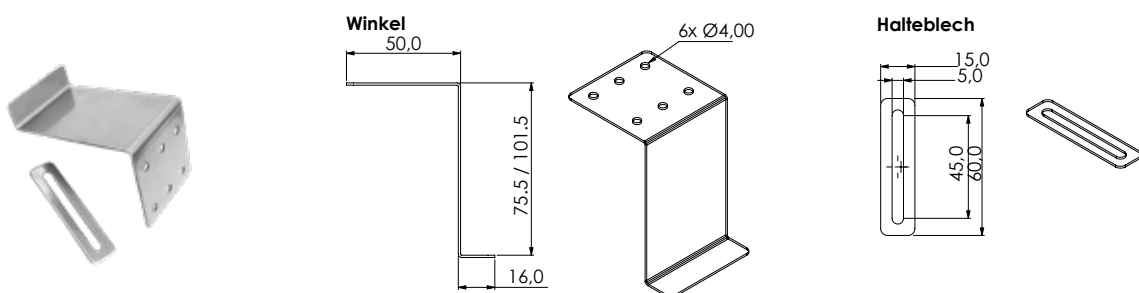

Keuken planningsprogramma's

Er zijn verschillende IT-ondersteunde planningsprogramma's voor de keukenindustrie, maar slechts enkele hebben een zeer hoge marktpenetratie bereikt. Dit zijn onder andere de systemen van Carat en SHD (KPS.MAX). De plasmafilters van Avitana zijn geïntegreerd in alle drie de bovengenoemde planningsprogramma's en zijn dus aanwezig op beslissende kanalen voor keukenplanners en -studio's.

Productintegratie in keukenplanningsprogramma's maakt niet alleen het overleg efficiënter, maar vereenvoudigt en versnelt ook het hele planningsproces en beperkt mogelijke foutbronnen. De verkoopafdeling heeft ook gemakkelijker toegang tot de beslissers en omgekeerd profiteert Avitana van de productontwikkeling. De respectievelijke productcatalogi kunnen worden opgevraagd bij het bedrijf of – dankzij de digitalisering – gedownload of geabonneerd worden in de leverancierswolk.

CARAT KPS.MAX