


aira[®]

QUADRO | Product Info

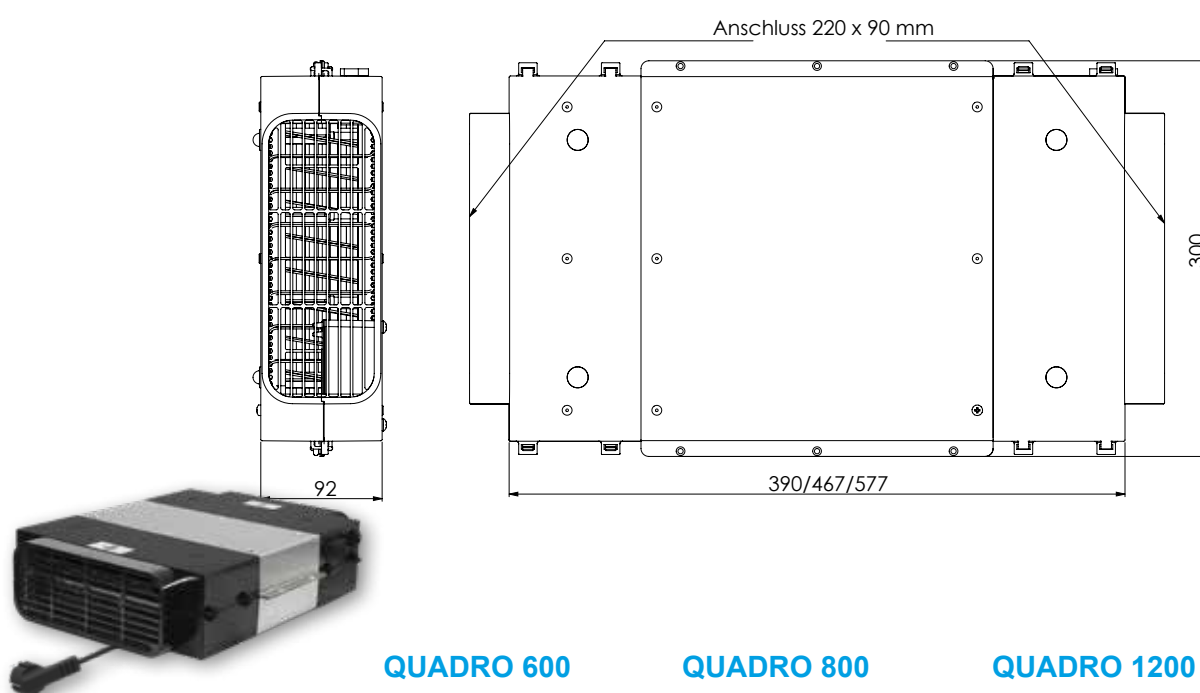

QUADRO 600
MA 220 x 90 mm

QUADRO 800
MA 220 x 90 mm

QUADRO 1200
MA 220 x 90 mm

Artikelnr.	8760	8780	8712
Afmetingen	390 x 300 x 92 mm	467 x 300 x 92 mm	577 x 300 x 92 mm
Luchtstroom	600 m ³ / u	800 m ³ / u	1.200 m ³ / u
Aansluitspanning	210 - 250 volt	210 - 250 volt	210 - 250 volt
Aansluiting motor	220 x 90 mm	220 x 90 mm	220 x 90 mm
Gewicht	5,0 kg	6,0 kg	6,5 kg
VP afmeting	660 x 310 x 110 mm	660 x 310 x 110 mm	660 x 310 x 110 mm
VP eenheid	1 Stuk	1 Stuk	1 Stuk
Stekker / Kabel	Schuko/ 150 cm	Schuko/ 150 cm	Schuko/ 150 cm

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa

Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.
Technische wijzigingen voorbehouden.




aira® **QUADRO** | Montagehandleiding

1. Het **aira® QUADRO**-filter – met de **QUADRO-varianten L, soft, silent** – kan in vrijwel alle posities (dwars, verticaal, rechtop enz.) worden gemonteerd. Het enige wat van belang is, is de juiste positionering van de uitlaat van het motorelement.
2. Afhankelijk van de gebruikte componenten moeten de aansluitingen worden afgedicht.

Een van de verschillende opbouwmogelijkheden (afhankelijk van de uitgangssituatie):

– Voorbeeld op basis van een **QUADRO L 750** –

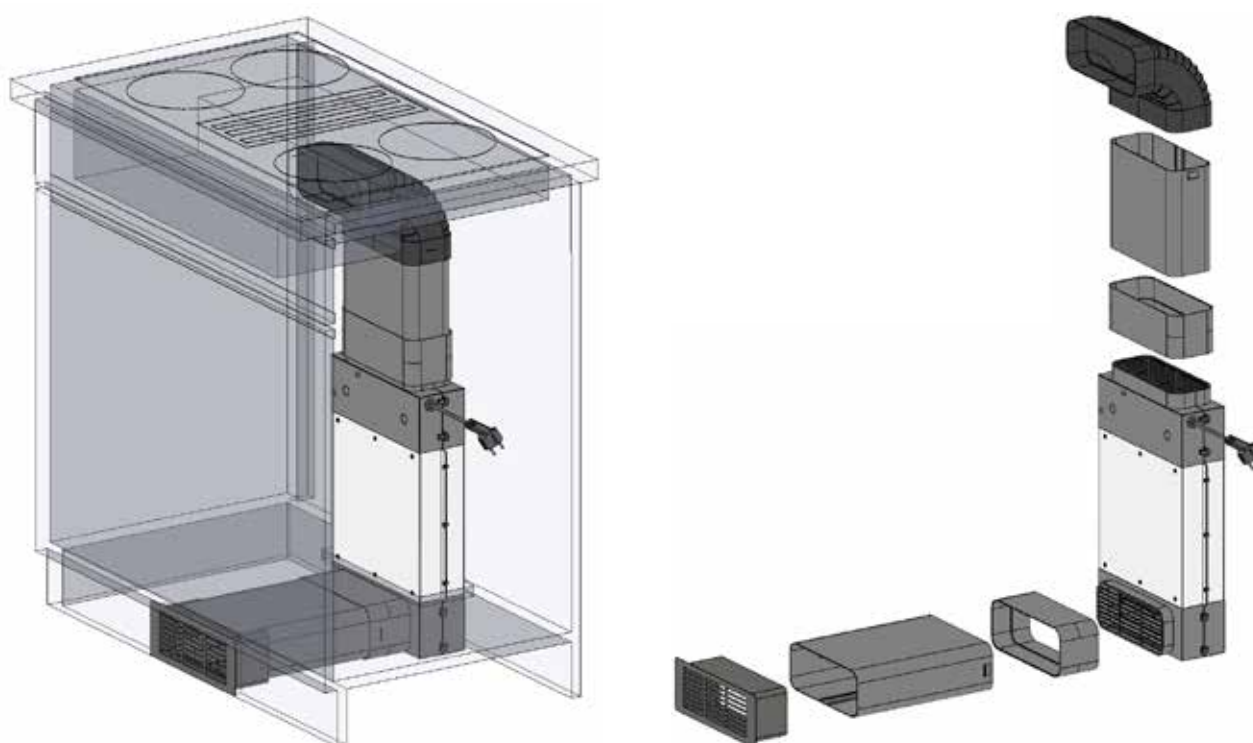

De **QUADRO**-productserie is compatibel met alle gangbare vlakke kanaalsystemen van 220 x 90/89 mm. De in- en uitgangen van het Plasma-filter zijn afgestemd op de kanaalafmetingen. Voor de aansluiting is, net als bij een standaard vlak kanaal – een passend onderdeel met een passende adapter nodig.

Afhankelijk van de gebruikte componenten moeten de aansluitingen worden afgedicht.

Gebruikte aansluitingselementen in dit opbouwvoorbeeld:

2x vlakkanaal 220 x 90

2x vlakkanaalverbinder

1x vlakkanaal buisbocht verticaal 90°

Opmerkingen voor gebruik

Voor een optimale luchtzuivering in de ruimte is het noodzakelijk dat er voldoende ventilatie in de ruimte is voor uw afzuigkap, in verband met vrijkomende vochtdampen

- Start je afzuigkap 10 minuten voordat je begint te koken op niveau 1 of 2.
- Na het kookproces moet de afzuigkap minstens 15 minuten op niveau 1 of 2 draaien.
- Als het volume van de ruimte groter is dan 50 m³ (breedte x lengte x hoogte = ruimtevolumen), moet de uitlooptijd minstens 15 minuten bedragen.
- De afstand tussen het filter en het meubilair moet minstens 10 mm zijn. • Als u grills of friteuses gebruikt, verdubbel dan de inschakelduur van de 10 minuten vooraf
- **Het vetfilter van de afzuigkap moet minstens 8 lagen hebben voor een goede werking.**

De **aira®** module werkt op lage snelheid ook als luchtreiniger en zuivert de lucht niet alleen van keukendampen en -geurtjes, maar ook van allerlei allergenen, bacteriën, pollen en virussen en zorgt zo voor een gezonde binnenlucht.

Verzorging en onderhoud

Als de **aira®** filtermodule volgens de installatiehandleiding is geïnstalleerd, heeft deze geen onderhoud nodig. Zodra de **aira** filtermodule in bedrijf is, start het automatische reinigingsproces.

De **aira® filtermodule werkt onderhoudsvrij. Zorg er echter wel voor dat het vetfilter van uw afzuigkap regelmatig wordt gereinigd en vetvrij is.**

Garantieservices en -voorwaarden

Wij van AVITANA® zijn blij met uw aankoop van een van onze hoogwaardige modules en zijn ervan overtuigd dat uw wooncomfort zal toenemen door de frisse en gezuiverde lucht.

We geven **60 maanden garantie** op onze producten op voorwaarde dat ze correct en professioneel worden geïnstalleerd. **Het is van essentieel belang om de voor- en nalooptijden van de afzuigkap in acht te nemen.**



Mocht u desondanks een klacht hebben, neem dan contact op met uw dealer, die vervolgens contact met ons opneemt. Samen vinden we een goede oplossing.

OPMERKING: Als het **aira®-filter niet volgens deze instructies wordt gemonteerd, vervalt de garantie op het **aira®**-filter met onmiddellijke ingang!**



Alle **aira®-filtermodules die in deze handleiding worden vermeld, zijn plug-in producten. Volg de montage-instructies.**

Bora-adapter in combinatie met **QUADRO**-verbinder Artikelnr. 7557_Flex

Artikelnr. 7577






universele connector | Artikelnr. 7557_Flex





QUADRO adapter Internationaal

Artikelnr. 7569

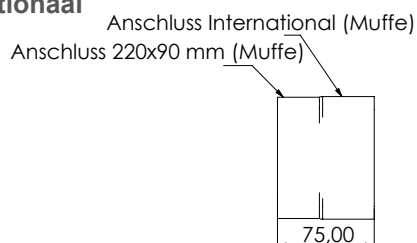



QUADRO Halterung

Artikelnr. 7017

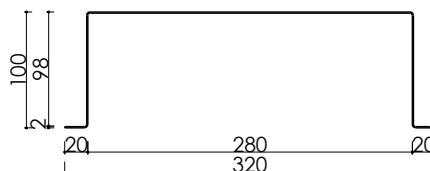

QUADRO afdekking (ventilatie-rooster 100 mm)

Artikelnr. 7026 | 7026_zwart | 7026_wit

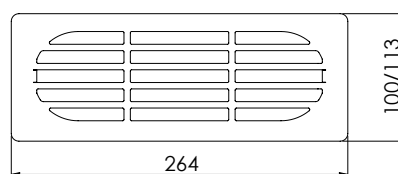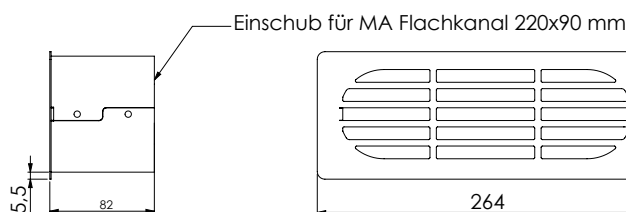

QUADRO afdekking (ventilatie-rooster 113 mm)

Artikelnr. 7025 | 7025_zwart | 7025_wit