

aira[®]
RONDO | Product Info



Bij de levering inbegrepen:

7020_210 (slangklem Ø 210),


7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Euro, 2 Eurostekkers)

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min / max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa

Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.

Technische wijzigingen voorbehouden.



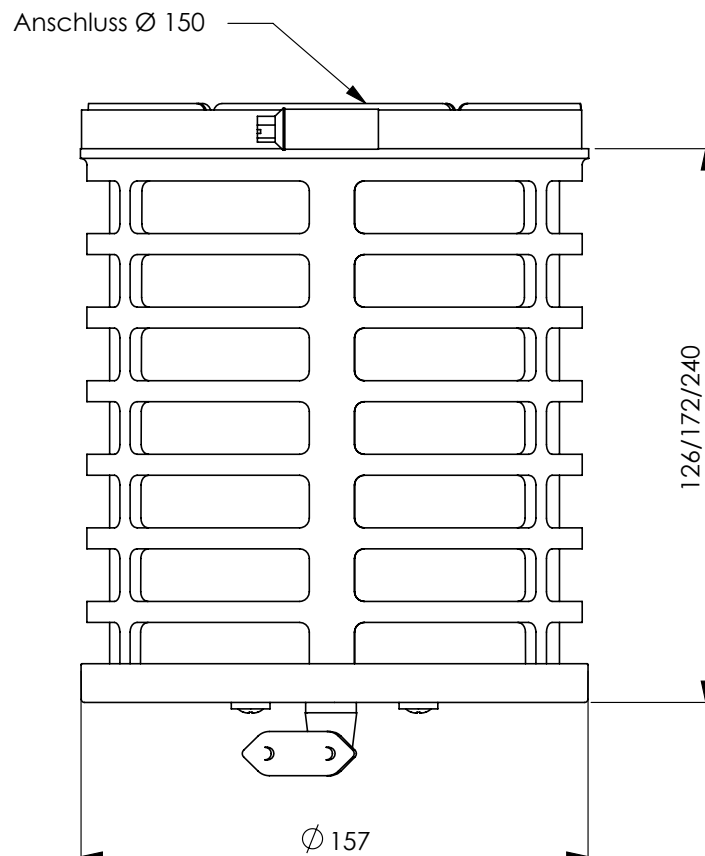

RONDO 350
MA150 mm

RONDO 550
MA150 mm

RONDO 650
MA150 mm

Artikelnr.	8113	8115	8116
Afmetingen	Ø 157 x 126 mm	Ø 157 x 172 mm	Ø 157 x 240 mm
Luchtstroom	350 m³/ u	550 m³/ u	650 m³/ u
Aansluitspanning	210 - 250 volt	210 - 250 volt	210 - 250 volt
Aansluiting motor	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Gewicht	0,6 kg	0,8 kg	1,0 kg
VP afmeting	180 x 180 x 380 mm	180 x 180 x 380 mm	180 x 180 x 380 mm
VP eenheid	1 Stuk	1 Stuk	1 Stuk
Stekker / Kabel	Euro/ 150 cm	Euro/ 150 cm	Euro/ 150 cm

aira[®] **RONDO** | Montagehandleiding

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Een **aira**[®] **RONDO** filtermodule

B | Drievoudige stekker

C | Excentrische adapter


D | Slangklem



Het **aira**[®] **RONDO** filter wordt op de motor van de afzuigkap geplaatst. Met dit **aira**[®] filtersysteem maak je van je afzuigkap een luchtzuivering apparaat met een absorptie tot 98% van alle geuren, virussen en bacteriën.

Ga als volgt te werk om het filter te monteren:

1. Verwijder de schacht van de kap en koppel de kap los van het lichtnet.

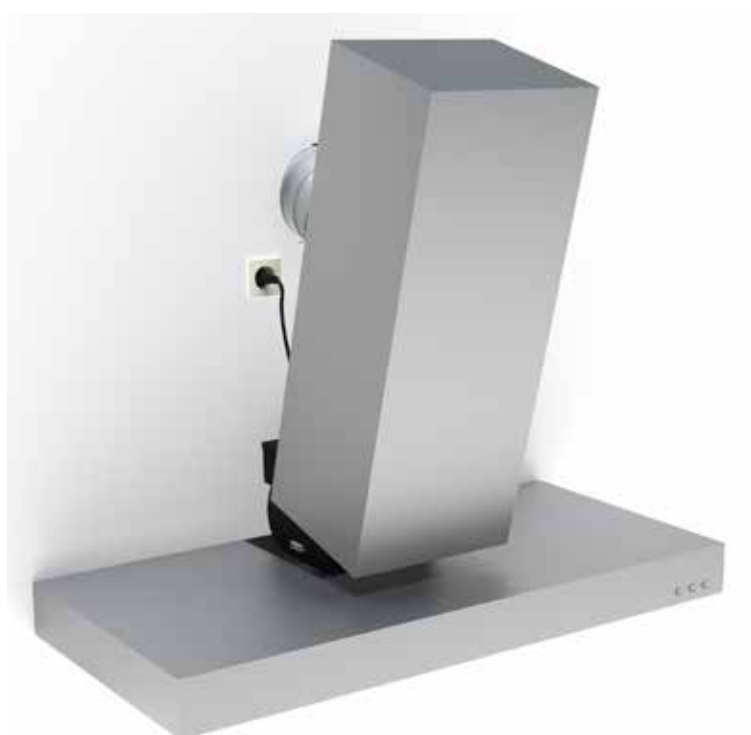





2. Verwijder de afvoerslang of het koolstoffilter en sluit, indien aanwezig, het afvoergat (in de muur).



3. Als de adapter (C) wordt gebruikt, plaats deze dan op de aansluiting.

Plaats het filter (A) op de adapter (C) of rechtstreeks op de aansluiting op de wasemkap.

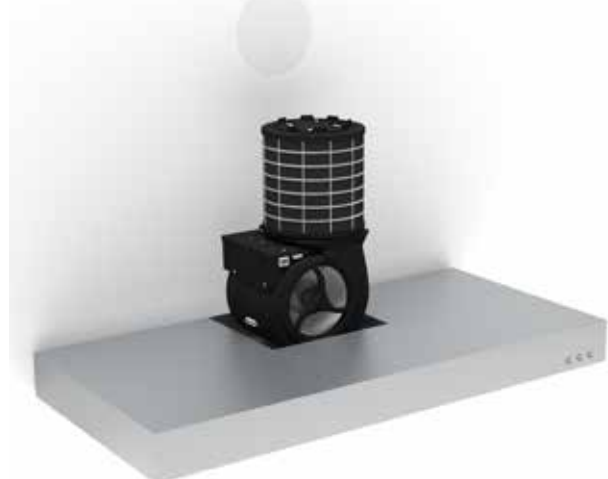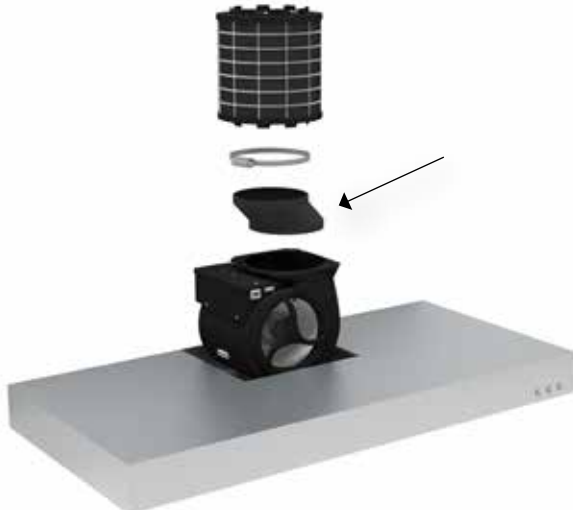


aira[®] RONDO | Montagehandleiding

4. Sluit de stekkers van de afzuigkap en het filter aan op de 3-delige stekker (B).



5. Zet de schacht terug op de kap.

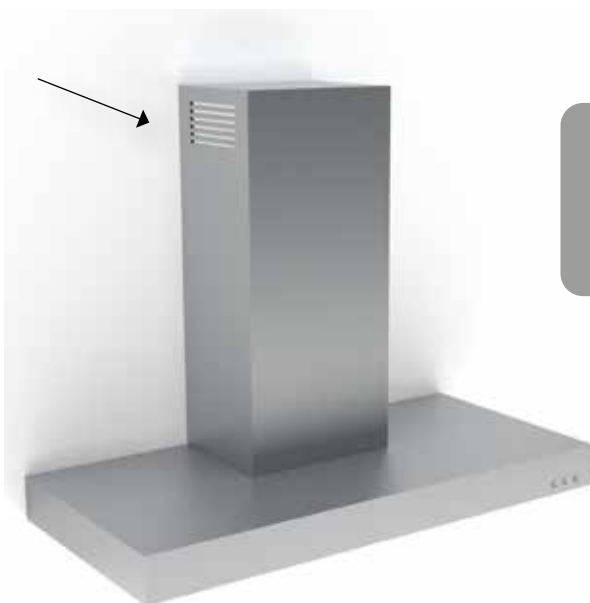

! Er moeten voldoende ventilatiesleuven in de schacht zijn, waaruit de circulerende lucht kan ontsnappen.

Opmerkingen voor gebruik

Voor een optimale luchtzuivering in de ruimte is het noodzakelijk dat er voldoende ventilatie in de ruimte is voor uw afzuigkap, in verband met vrijkomende vochtdampen

- Start je afzuigkap 10 minuten voordat je begint te koken op niveau 1 of 2.
- Na het kookproces moet de afzuigkap minstens 15 minuten op niveau 1 of 2 draaien.
- Als het volume van de ruimte groter is dan 50 m³ (breedte x lengte x hoogte = ruimtevolumen), moet de uitlooptijd minstens 15 minuten bedragen.
- De afstand tussen het filter en het meubilair moet minstens 10 mm zijn. • Als u grills of friteuses gebruikt, verdubbel dan de inschakelduur van de 10 minuten vooraf
- **Het vetfilter van de afzuigkap moet minstens 8 lagen hebben voor een goede werking.**

De **aira®** module werkt op lage snelheid ook als luchtreiniger en zuivert de lucht niet alleen van keukendampen en -geurtjes, maar ook van allerlei allergenen, bacteriën, pollen en virussen en zorgt zo voor een gezonde binnenlucht.

Verzorging en onderhoud

Als de **aira®** filtermodule volgens de installatiehandleiding is geïnstalleerd, heeft deze geen onderhoud nodig. Zodra de **aira** filtermodule in bedrijf is, start het automatische reinigingsproces.

De **aira® filtermodule werkt onderhoudsvrij. Zorg er echter wel voor dat het vetfilter van uw afzuigkap regelmatig wordt gereinigd en vetvrij is.**

Garantieservices en -voorwaarden

Wij van AVITANA® zijn blij met uw aankoop van een van onze hoogwaardige modules en zijn ervan overtuigd dat uw wooncomfort zal toenemen door de frisse en gezuiverde lucht.


We geven **60 maanden garantie** op onze producten op voorwaarde dat ze correct en professioneel worden geïnstalleerd. **Het is van essentieel belang om de voor- en nalooptijden van de afzuigkap in acht te nemen.**

Mocht u desondanks een klacht hebben, neem dan contact op met uw dealer, die vervolgens contact met ons opneemt. Samen vinden we een goede oplossing.


OPMERKING: Als het **aira®-filter niet volgens deze instructies wordt gemonteerd, vervalt de garantie op het **aira®**-filter met onmiddellijke ingang!**

Alle **aira®-filtermodules die in deze handleiding worden vermeld, zijn plug-in producten. Volg de montage-instructies.**

adapter (MA150/150, excentrisch) | inbegrepen in de levering voor alle overeenkomstige RONDO modellen 8521, 8821, 8121 | [Artikelnr. 7550](#)

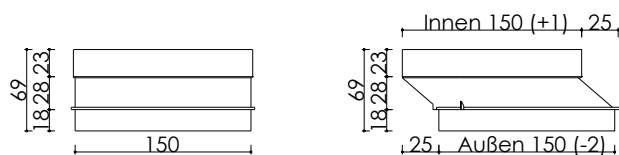

Euromultistekker 2+1 (1 Schukostekker, 2 Eurostekkers) | bij alle RONDO modellen bij de levering inbegrepen | [Artikelnr. 7001](#)



slangklem Ø 210 | inbegrepen in de levering voor alle overeenkomstige RONDO modellen | [Artikelnr. 7020_210](#)

