



## Droogkast

T108HCW

**Energieklasse: C**

**Classic**

**Capaciteit: 8 kg**

**Series 1**

**Warmtepompdroger**

**Aantal programma's: 10**

**Installatie: Vrijstaand**



### Constructie en prestaties

- Materiaal binnenkant trommel: Roestvrijstaal
- Motor: Standaard motor
- Verwarmingssysteem: Warmtepomp
- Droogtypes: Sensor of tijdgestuurd
- Trommel inhoud: 117 l
- Kortste programmaduur: 30 min
- Gebruikersvriendelijk pluizenfilter: Ja, ASKO dubbele pluizenfilter

### Gebruiksgemak

- Volume waterreservoir: 6.5 l
- Automatic programs: Yes
- Diameter deuropening: 340 mm
- Maximale deuropening: 180 °
- Sensoren: Sensor waterniveau
- Automatische condensorfilter reiniging: Nee
- Load Light™ - trommelverlichting: Nee

### Bedieningscomfort

- Resttijdindicatie: Ja
- Type display: LCD
- Einde programma indicatie: Ja
- Taalinstellingen: US English, Serbian, Swedish, Slovenian, Slovak, Russian, Polish, Norwegian, Dutch, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italian, Croatian, French, Finnish, Estonian, Spanish, English, German, Danish, Czech, Portuguese, AU English

### Programma's en opties

- Aantal programma's: 10
- Programma's: Wol, Tijdprogramma, Beddengoed, AirRefresh, Katoen kast, Cotton iron, Gevoelig, Cotton eco, Synthetics, Mixed laundry
- Instellingen: Verlaagde temperatuur, Vulgewicht in te stellen, Uitgestelde start, Instelbare droogtegraad, Tijdprogramma, Anti-kreuk functie, Pauze, Halve belading, Akoestisch eindsignaal

### Design en installatie

- Positie deurscharnier: Rechts/Links
- Verstelbare poten: 15 mm
- Eenvoudige bevestiging van een ASKO droogkast boven een wasmachine: Ja
- Vulopening: Frontlader

### Veiligheid en onderhoud

- Kinderslot: Ja
- Oververhittingsbeveiliging: Voor motor en elektronica

### Technische specificaties


- Acoustic noise emission Eco: 63 dB(A)
- Duration of Eco (Tt): 115 min
- Energy consumption per 100 cycles: 101 kWh
- Average condensation efficiency at full load (Cdry): 88 %
- Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid: B
- Energieklasse: C
- Condensatie-efficiëntieklasse: B
- Type stekker: Euro/schuko
- Aansluitwaarde: 700 W
- Elektrische lading (V): 220-240 V
- Aantal fasen: 1
- Zekering: 10 A
- Frequentie: 50 Hz
- Gewicht van het apparaat: 54.3 kg
- ISO 14001: Ja

#### Afmetingen

- Breedte: 595 mm
- Hoogte: 850 mm
- Diepte: 630 mm
- Diepte met open deur: 1080 mm
- Kabel: 2100 mm

#### Logistieke informatie

- Verpakking breedte: 636 mm
- Verpakking hoogte: 920 mm
- Verpakking diepte: 743 mm
- Bruto gewicht: 58.8 kg
- Productcode: 746363
- EAN-code: 3838783002280

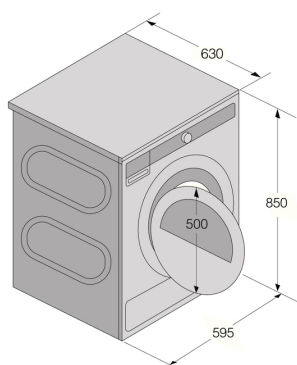

TD76/Si&Heat pump

