

PLANE TOP

Versie

Wand 120 cm - 800 m³/h

Collectie

Fasteel

EAN code

8034122203157



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Fasteel, geen vingerafdrukken
Randafzuiging
Elektronische bediening
Led verlichting
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief koolstoffilter
Optie: afstandbediening

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.510#X

Verlenging H700 - wand Fasteel

KACL.512#X

Verlenging H960 - wand Fasteel

KACL.770#41F

Externe doorvoer motor 1100 m³/h Brushless

KACL.786#41F

Gevel motor 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Gevel motor 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Externe doorvoer motor 1300 m³/h

KACL.798#41F

Externe doorvoer motor 950 m³/h

KACL.864

Air flow verdeler voor recirculatie versie (wand)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type

Wand

Afmetingen

120 cm

Afwerking

Fasteel, geen vinger afdrukken

Motor

800 m³/h

Type bediening

Electronische bediening

Gegevens standen

4

Verlichting

Led 3x1,2 W - 3200 K

Filter

2 x Metalen filter "Base" - 274x274 mm

Koolstoffilter

Rechthoekig koolstoffilter - Type 3 (Inclusief)

Minimale afstand

Gas kookplaat: 63 cm

Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht

31 kg

Netto gewicht

25 kg

Volume

0.37 m³

Verpakking afmeting

Lengte

1310 mm

Hoogte

480 mm

Diepte

595 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik

280 W

Stroom

220-240V

Frequency

50-60Hz

Stekker

Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximaal geluid

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)


500 Pa

Maximaal vermogen motor

215 W

Energie klasse

B



PLANE TOP

Versie

Wand 120 cm - 800 m³/h

Collectie

Fasteel

EAN code

8034122203157

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capaciteit (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk



PLANE TOP

Versie

Wand 120 cm - 800 m³/h


Collectie

Fasteel

EAN code

8034122203157

Energie label

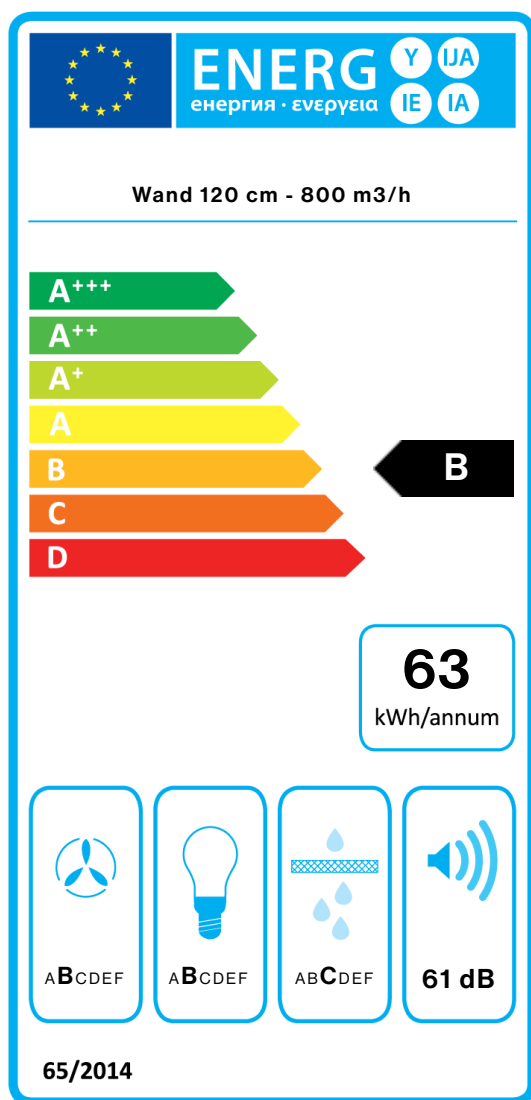

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 120 cm - 800 m ³ /h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.