

Versie	Werkblad - 75 cm - Zwart - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Collectie	Kookplaat met afzuiging
TECHNISCHE GEGEVENS	
Materialen / Afwerkingen	Glanzend zwart glaskeramiek
Technologie	Flex Oppervlakte Technologie
Gegevens	Gemotoriseerd klepsysteem Timer Automodus (kookafhankelijke zuigkrachtregeling) Vet- en geurfilterkorf met opvangbak voor vloeistoffen Aanpassingssysteem voor motorpositie om kastruimte te optimaliseren
Bediening	Schuifregelaar aanraken 9 kookniveaus + boost
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Filters	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Koolstof.Zeo Microtech filter (optioneel)
Potenza	Vermogensbeheer van 2,8 kW tot 7,4 kW
Motor	Borstelloze motor
Afmetingen	75 cm
Kookfuncties	Restwarmte-indicator Terugroepfunctie Warmhoudfunctie (44°) Automatische potdetectie Automatische uitschakeling met timer (voor elke kookzone) Bedieningsslot / kinderbeveiliging Pauzefunctie Chef-functie: instellen van 4 verschillende vermogensniveaus in de 4 kookzones Brugfunctie



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

ENERGIE EN AANSLUITING


Maximale capaciteit	7560 W
Spanning / Frequentie	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	Borstelloze motor 800 m³/h
Maximale capaciteit	690 m³/h I.E.C.61591
Maximaal geluid	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A+++

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	35.5 kg
Netto gewicht	30.3 kg
Volume	0.29 m³
Verpakking afmeting	L 980 x H 482 x P 615 mm

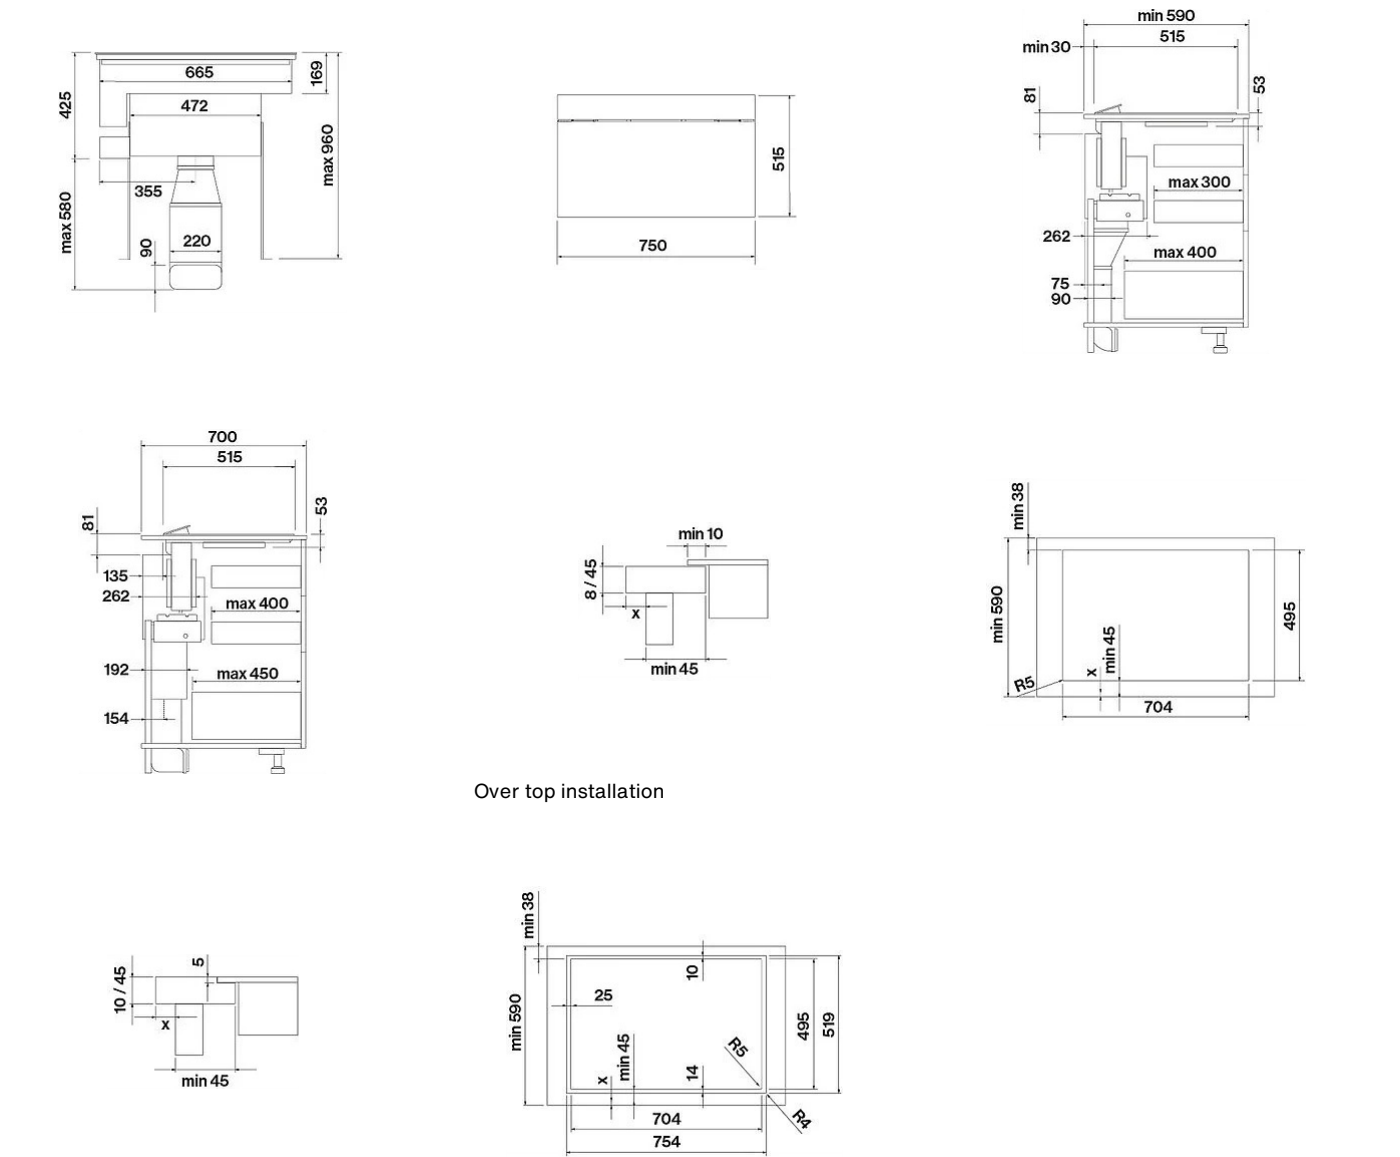

Flush installation


OPTIE ACCESSORIES


Code	Beschrijving
KACL.1026	Stilte kit
KACL.1037	Carbon.Zeo Microtech filter regenerereerbaar

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens motor	1	5	9	10
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	44	57	65	66
Capaciteit	254	460	640	690
Maximale druk (Pa)	200	650	670	680
Vermogen motor (W)	11	50	110	150
Uitblaas opening	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

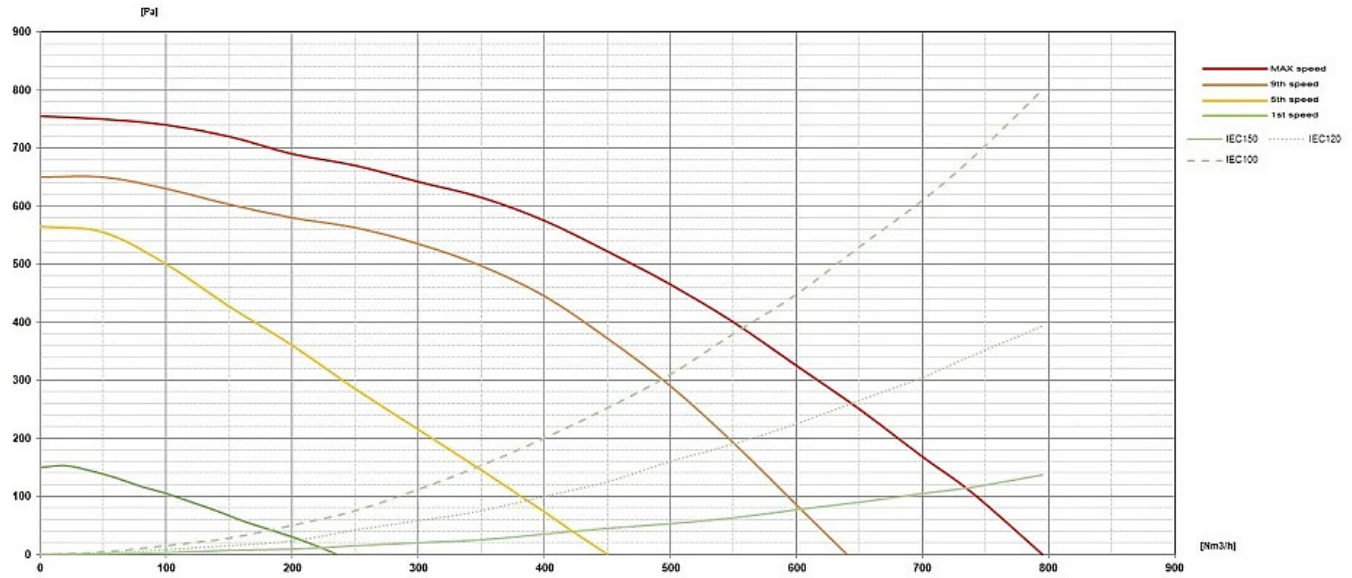

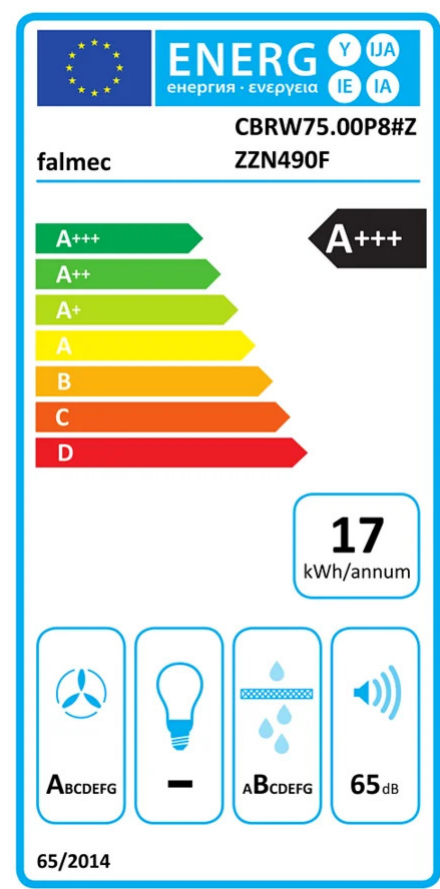

PF		
S	Falmec Lab	
M	Werkblad - 75 cm - Zwart - 800 m3/h	
AEC	0	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	0	
LE	0	
GFE	0	
Qmin	0	m³ /h
Qmax	0	m³ /h
Qboost	690	m³ /h
SPEmin	44	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	0	dBa
PO	0	W
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	0	
Qbep	0	m³ /h
Pbep	0	Pa
Qboost	690	m³ /h
Wbep	0	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max airflow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps)

PI_Extra informatie volgens 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.