

Versie	Werkblad - 76 cm - Zwart - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Collectie	Kookplaat met afzuiging
TECHNISCHE GEGEVENS	
Materialen / Afwerkingen	Glanzend zwart glaskeramiek
Technologie	Flex Oppervlakte Technologie
Gegevens	Timer Automodus (kookafhankelijke zuigkrachtregeling) Luchtschuifstelsel om de aanzuiging te richten Vloeistofopvangbak
Bediening	Schuifregelaar aanraken 9 kookniveaus + boost
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Filters	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Gecombineerd Koolstof.Zeo-filter, regenererbaar (optioneel)
Potenza	Vermogensbeheer van 2,8 kW tot 7,4 kW
Motor	Borstelloze motor
Afmetingen	76 cm
Kookfuncties	Restwarmte-indicator Terugroepfunctie Warmhoudfunctie (44°) Automatische potdetectie Automatische uitschakeling met timer (voor elke kookzone) Bedieningsslot / kinderbeveiliging Pauzefunctie Brugfunctie



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

ENERGIE EN AANSLUITING







Maximale capaciteit	7560 W
Spanning / Frequentie	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	Borstelloze motor 600 m³/h
Maximale capaciteit	515 m³/h I.E.C.61591
Maximaal geluid	69 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A+


GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	28.6 kg
Netto gewicht	22.5 kg
Volume	0.24 m³
Verpakking afmeting	L 1055 x H 377 x P 610 mm

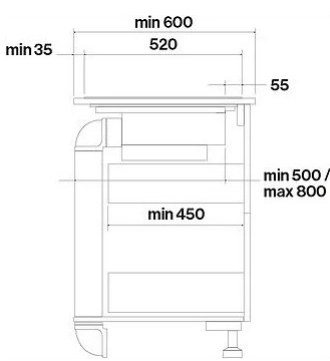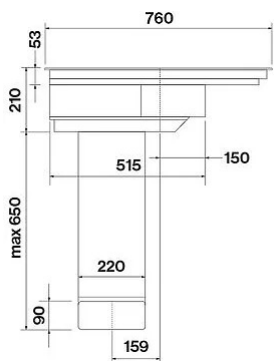

Over top installation


Flush installation



OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.930	Recirculatiebox Carbon.Zeo plint100 mm
KACL.931	Filtervervanging Carbon.Zeo voor verticale uitlaat en onderbouwkit h100 mm
KACL.951	Recirculatie filter plint (h60mm)
KACL.952	Vervangingsfilter voor KACL.951
KACL.955	Uitblaasrooster voor (plintfilter Slim filter unit - h 60mm)

CAPACITEIT / DRUK

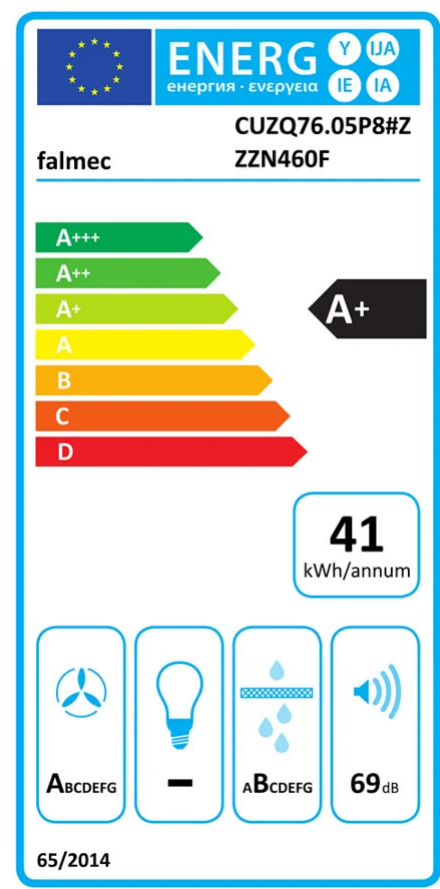

PF		
S	Falmec Lab	
M	Werkblad - 76 cm - Zwart - 600 m3/h	
AEC	0	kWh/a
EEC	A+	
FDE	0	
LE	0	
GFE	0	
Qmin	0	m³ /h
Qmax	0	m³ /h
Qboost	515	m³ /h
SPEmin	57	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	0	dBa
PO	0	W
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	0	
Qbep	0	m³ /h
Pbep	0	Pa
Qboost	515	m³ /h
Wbep	0	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max airflow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps)

PI_Extra informatie volgens 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.