

HR Vlakscherm
60cm

HR 2060/2
RVS


EAN	5414425901227
Algemene informatie	
Model	HR 2060 is voor een centraal ventilatiesysteem
Soort verlichting	halogeen (2x20W)
Dimbare verlichting	-
Kleur decorlijst	aluminium
Afmetingen (mm)	
Afmetingen (BxDxH) (mm)	598 x 295 x 248
Minimale afmeting kast (BxDxH) (mm)	600 x 295 x 450
Hoogte decorlijst (mm)	36 (vervangbaar)
Advies montagehoogte (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 700
Diameter uitblaasopening (mm)	125
Functies	
Bediening	d.m.v. schuiflade
Luchtgordijnfunctie d.m.v. inblaasventilator	•
Voorzien van afsluitbare klep	d.m.v. schuiflade
Luchthoeveelheid en geluidsniveau	
Benodigde luchthoeveelheid (EN61591)	Afhankelijk van het ventilatiesysteem (min. 125 m ³ /u - max. 175 m ³ /u voor de afzuigkap)
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)/ Geluidsdruk (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	45/34
Technische eigenschappen	
Aantal metalen vetfilters	1
Filter Klasse	EU2
Drukverlies bij 125 m ³ /u (Pa)	15
Elektrische aansluitwaarde (W)	140
Positie afvoer	boven
Gewicht afzuigkap (kg)	16




HR Vlakscherm
60cm

HR 2060/2
RVS


1

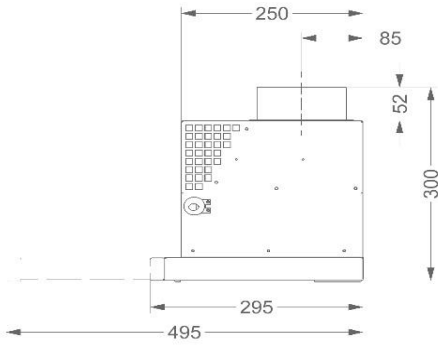


2

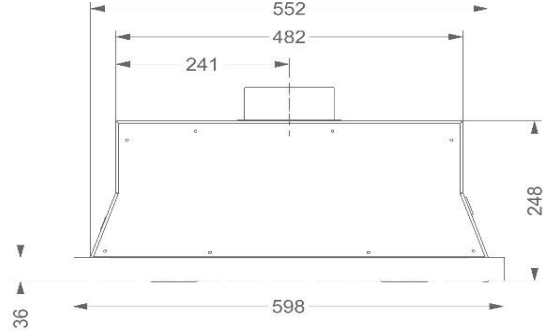

3

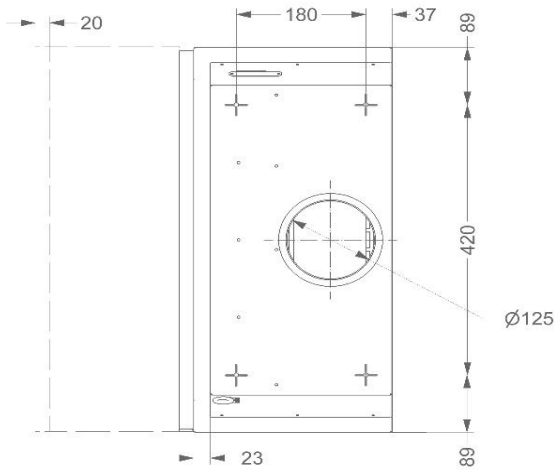


4

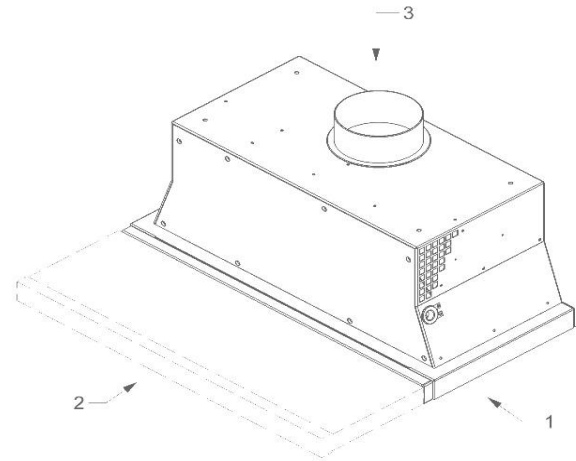

HR Vlakscherm
60cm

HR 2060/2
RVS

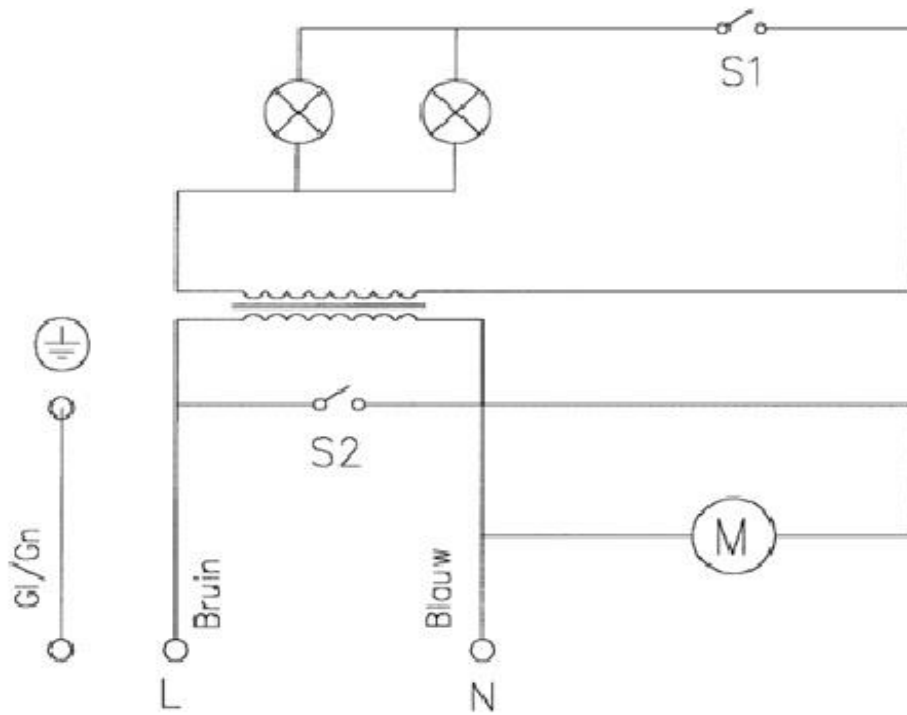

S2 = microschemelaar