

Eilandschouwkap  
Flat'line 100cm7655/15  
RVS

EAN 5414425076550

**Energie label**

Energie efficiëntie klasse (EElafzuigkap)	-
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AECafzuigkap)	-
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEafzuigkap)	-
Lichtefficiëntie klasse (LEafzuigkap)	-
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEafzuigkap)	-

**Algemene informatie**

Motor geïntegreerd	-
Zonder motor, geschikt voor binnenmotor, gevelmotor of pladdakmotor	•
Soort verlichting	led (4x2W)
Dimbare verlichting	•
Met geluiddemper	•
Recirculatie	-

**Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening zie de website)**

Afmetingen (BxD) (mm)	1000 x 700
Hoogte van de afzuigkap (Hmin - Hmax)(mm)	563 - 730
Hoogte met recirculatie (Hmin-Hmax) (mm)	-
Hmax schachtverlengstuk: Optie a / Optie b (mm) (optioneel)	1040 / 1350
Hmax schachtverlengstuk recirculatie: Optie a / Optie b (mm) (optioneel)	-
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Diameter uitblaasopening (mm)	150

**Functies**

Bediening	tiptoets
Aantal snelheden	3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
Nalooptestand (minuten)	10
InTouch functie voor kookplaten	optioneel
Auto-Stop	•
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	-

**Luchthoeveelheid en geluidsniveau**

Vrijblazend debiet (m <sup>3</sup> /u)	-
Luchthoeveelheid (m <sup>3</sup> /u) (EN 61591)	
- Stand 1	1)
- Stand 2	1)
- Stand 3	1)
- Powerstand / stand 4	1)
Druk (Pa) in hoogste stand (EN 61591)	1)
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)/ Geluidsdruk (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Stand 1	1)
- Stand 2	1)
- Stand 3	1)
- Powerstand / stand 4	1)

**Technische eigenschappen**

Aantal metalen vetfilters	1
Elektrische aansluitwaarde (W)	12 + motor
Electriciteitsverbruik in de uit-stand P0 (W)	-
Electriciteitsverbruik in de stand-by-stand Ps (W)	0,22
Positie afvoer	boven
Gewicht afzuigkap / motorunit (kg)	35 + motor



1) Bij het monteren van de motorunit op afstand is de luchthoeveelheid/ het geluidsniveau afhankelijk van de installatie.

Eilandschouwkap  
Flat'line 100cm

7655/15  
RVS


---

**Toebehoren en accessoires**

Binnenmotor	•
Gevelmotor	•
Platdakmotor	•
Schachtverlengstuk: Optie a	7640100
Schachtverlengstuk: Optie b	7640101
Recirculatie kit	-
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990026
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000092
Verlengkabels t.b.v. de Zen (4x3,5m)	-
Kit 4 x LED verlichting kleur 4000K	906307

Eilandschouwkap  
Flat'line 100cm

7655/15  
RVS

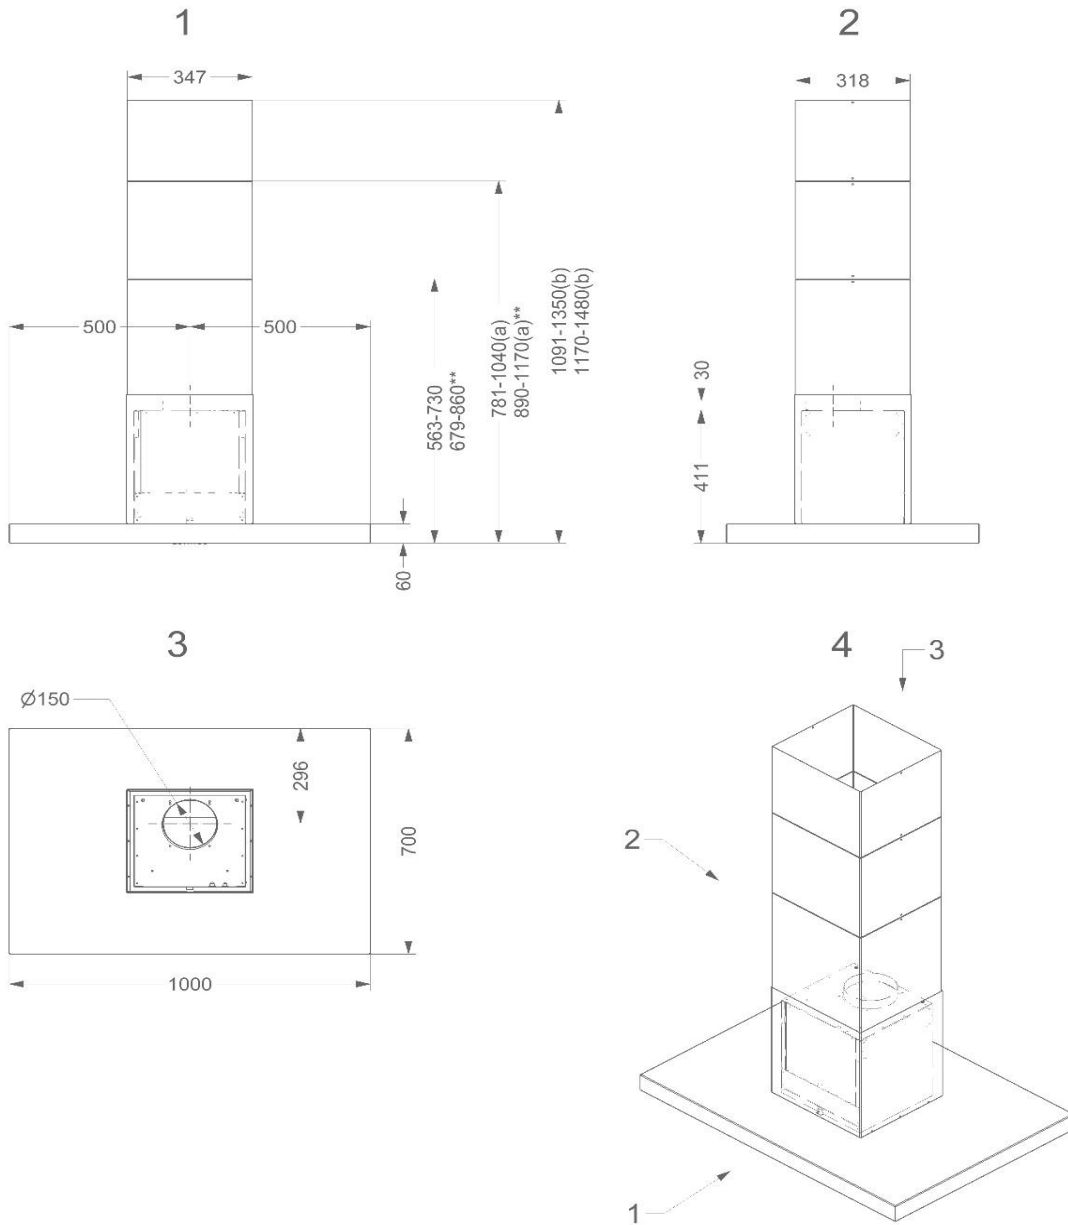

Eilandschouwkap  
Flat'line 100cm

7655/15  
RVS

