


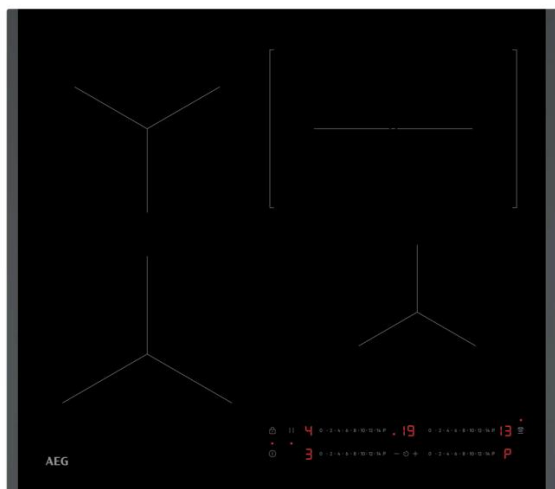

### Snel, krachtig en nauwkeurig. Voor efficiënt koken

De 5000 Fast & Powerful-inductiekookplaat met Powerboost warmt twee keer zo snel op als een vitrokeramische kookplaat. Efficiënt opwarmen met direct reagerende temperatuur voor moeiteloos en nauwkeurig koken.

5000 / Ovale zone / 60 cm / Inductie / 4 zones / H<sup>2</sup>H / Facetrand - standaard inbouw

## Voordelen en specificaties



### Warm nog sneller en efficiënter op

Fast & Powerful-inductiekookplaat zorgt voor efficiënte warmte. De aanpassing van de temperatuur gebeurt snel en nauwkeurig, zodat je gemakkelijker en accurater kunt koken.



### Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.

### Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls

De gebruikersinterface van de Direct Touch Controls gebruikt intuïtieve getallen 1-14, zodat je meteen de juiste temperatuur kunt instellen zonder dat je door de plus- en mintoetsen hoeft te gaan.



### Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.

- Inductiekookplaat
- Facet geslepen randen
- MaxiSense® - Kookzones op maat van elke pan
- DirectControl bediening
- Direct Touch schuifbediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3700W/210mm
- Linksachter: 1800/2800W/180mm
- Rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/170x265mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
- Vergrendelingstoets
- Kleur: Zwart

## Technische specificaties

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Kookveld                                     | inductie       |
| Buitenmaten bxd (mm)                         | 590x520        |
| Inbouwmaten hxbxd (mm)                       | 44x560x490     |
| Kader                                        | 2 facetranden  |
| Installatie mogelijk boven vaatwasser        | Ja             |
| Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast | Ja             |
| Lengte aansluitsnoer (m)                     | 1.5            |
| Aansluitwaarde (W)                           | 7200           |
| Netspanning (V)                              | 220-240/400V2N |
| Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)  | 10.91          |
| Brutogewicht, met verpakking (kg)            | 11.7           |
| Productnummer                                | 949 493 036    |
| Kleur                                        | Zwart          |

