AEG GI6200A2SF 6000 Inbouwvaatwasser

GI6200A2SF



Efficiënte, krachtige reiniging en eenvoudig te laden
De 6000-serie levert een krachtige waterdekking met een sproeiarm met meerdere hoeken. Het bedieningspaneel heeft een eenvoudige, op tijd gebaseerde programmakeuze, terwijl de korven ruim zijn, met een in hoogte verstelbare bovenkorf.

Voordelen en specificaties



Beheer tijd en energieverbruik. Op het display of in de app
Het SmartSelect Connect-display en de app tonen de duur en het energieverbruik van elk programma. Snel schoon in 60 minuten of energie besparen met de ECO-stand – altijd een brandschoon resultaat. In de app vind je tips over inruimen, programma's en onderhoud.




Krachtig vaatwassen. Zonder extra waterverbruik
De SatelliteClean®-sproeiarm reinigt je vaat grondig met een krachtige sproeidekking. Zelfs dicht op elkaar geplaatste of grotere borden krijgen een grondige reiniging, ongeacht waar ze zijn geplaatst. En dat allemaal zonder extra water- of energieverbruik.



Veelzijdige lade voor het makkelijk reinigen van bestek en keukengerei
De EasyFlex-lade is ontworpen om genoeg plek te bieden aan bestek, keukenmessen en keukengerei in verschillende formaten, ook als ze groot of onhandig van vorm zijn.



Bescherming voor kwetsbaar glaswerk
SoftSpikes® ondersteunen en beschermen kwetsbaar glaswerk. Deze antislip, rubberen spikes houden glazen en mokken stevig op hun plaats om krassen en barsten te voorkomen. Ze zijn verplaatsbaar en kunnen geplaatst worden waar nodig.



Tijdens het afwasprogramma schijnt een wit licht op de vloer
Eenvoudig en effectief: LightOnFloor projecteert een wit licht op de vloer zolang het programma bezig is. Het licht gaat uit zodra het programma klaar is en de vaat kan worden uitgeruimd.


- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Water- en energieverbruik: 9.5 l, 0.542 kWh voor Eco cyclus
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 8 Programma's, 3 temperaturen
- Afwasprogramma's: 120 Minutes, 60 minuten, 90 minuten, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 minuten, Spoelen
- Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- Extra programma's via de app: ExtraDry, ExtraHygiene, ExtraPower, ExtraSilent, GlassCare, HalfLoad
- Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Besteklade
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met 2 rijen vaste steunen, 2 Soft Spikes, opklapbare kopjeshouders, kunststof handgreep
- Onderkorf met 4 rear foldable tines, laag frame, kunststof handgreep

AEG GI6200A2SF 6000 Inbouwvaatwasser

GI6200A2SF

Technische specificaties

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550
Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x550
Aansluitwaarde (W)	1950
Lengte waterslang (cm)	150
Lengte afvoerslang (cm)	150
Ampère	10
Netspanning (V)	220-240
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	645 - 776
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 10
Scharniersysteem	Standaard schuifscharnieren (2-10 kg)
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	34
Brutogewicht, met verpakking (kg)	36
Geluidsniveau ((dB)A)	44
Akoestische geluidsemissieklasse	B
Energie-efficiëntieklasse	A
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.542
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	54
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5
Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	9.5
Aantal couverts (EU 2017/1369)	14
Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	5:50
Connectivity	Ja
Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	315
Constructietype	inbouw
Installatie	volledig geïntegreerd
Bovenste sproeiniveau	3e sproeiarm
Onderste sproeiarm	SatelliteClean®
Plaatsing bestek	Besteklade
Vloerprojectie	LightOnFloor
Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	270
Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	140
Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	190
Startuitstel	1u-24u
Interieurverlichting	Nee

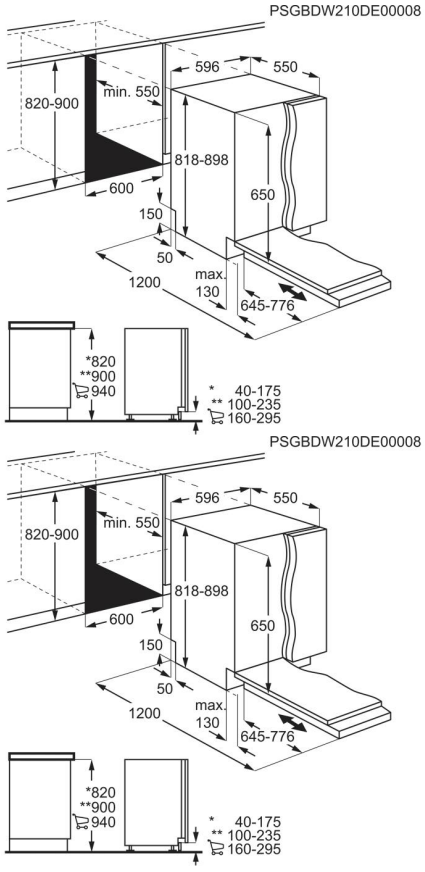

GI6200A2SF

