Inductiekookplaat met dynamische slider (90 cm)

8-serie

HI89571FV Zwart glas

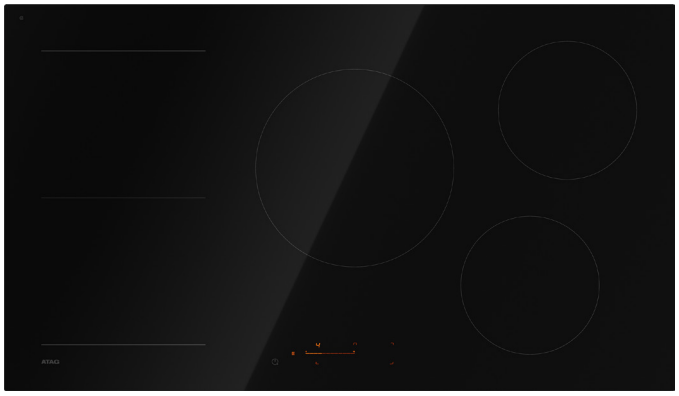

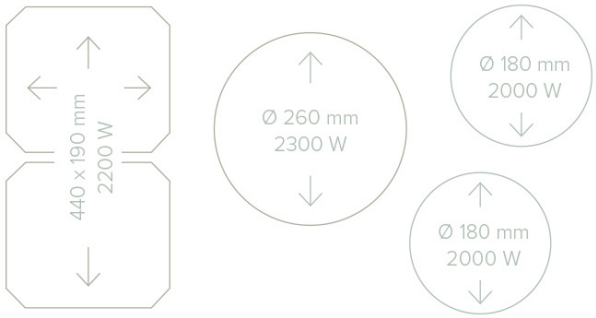

Uitvoering
- 2 Bridge Induction zones
- Hood-2-hob connectie: bediening afzuigkap via de kookplaat
- dynamische slider
- LED display
- opbouw of vlakinbouwbaar mogelijk
- zwart keramisch glas

Kookzones
- 5 kookzones:
- linksvoor/linksachter: 22 x 19 cm / 2200 W (3600 W)
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 44 x 19 cm / 2200W (3600 W)
- rechtsvoor/rechtsachter: ø 18 cm / 2000 W (3000 W)
- midden: ø 26 cm / 2300 W (3600 W)

Bediening
- intuïtieve bediening via één dynamische slider: vermogen instellen, tijd instellen en instellingen selecteren
- plus menu: automatische temperatuur gestuurde kookprogramma's (warmhouden & opwarmen 45-100 °C, bakken 140-220 °C, grillen 160-220 °C)
- timer per zone (stopwatch of automatische uitschakeling na aflopen) en aparte kookwekker
- 13 vermogensstanden inclusief intelligent boostfuntie op alle kookzones
- automatische Bridge herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- herstelfunctie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling van de kookplaat, door binnen 6 seconden op de pauze/start toets te drukken
- pauzefunctie

Connectiviteit
- ConnectLife App: inspiratie, inzicht en controle vanaf je smartphone
- op afstand monitoren en status inzien van de kookplaat
- instellen van timers
- software updates, FAQ en recepten
- ATAG Dishdesigner™ is een AI-gestuurde receptengenerator op basis van jouw voorkeuren, voorraad en dieetwensen

Veiligheid
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- automatisch uit bij oververhitting
- kinderslot

Optionele accessoires
- ATS52BA: zijprofiel Graphite
- ATS52BS: zijprofiel Black Steel
- ATS52SS: zijprofiel RVS
- TY2240: Teppan Yaki bakplaat
- GP2240: grillplaat
- BS2535: braadslede
- HPS404: 4-delige pannenset
- HPK401: pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)

Technische specificaties
- buitenmaten (hxbxd): 52x900x520 mm
- inbouwmaten (hxbxd): 68x860/862x490 mm
- aansluitwaarde: 10200 W

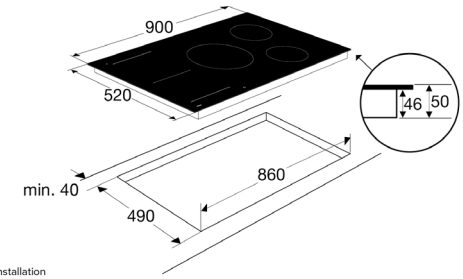

Opbouw / Top installation

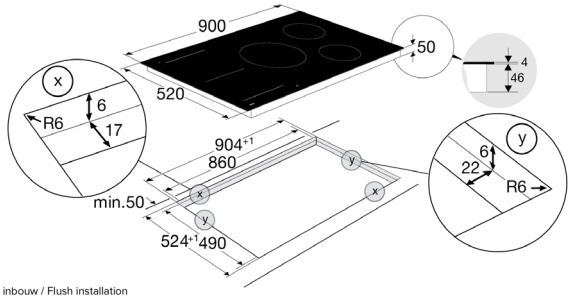

Vlak inbouw / Flush installation

EANnr: 8715393397997