

Serie 6, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 60 cm, zwart glas, Matzwart DBB67DP60



Optionele accessoires

DWZ1IB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1IB1J6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1IB6K2	Schachtverlenging 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Schachtverlenging 187-360 mm

- **SilentPowerDrive:** de stille, energiezuinige en krachtige motor voor afzuigkappen.
- **Smart Hood Automatic:** past de ventilatorsnelheid aan op basis van de instellingen van de kookplaat* voor stressvrij koken.
- **Maximale opbergruimte:** het T-vormige design geeft extra veel ruimte en een draagvermogen tot 20 kg.
- **Naadloze integratie:** inbouwmontage voor een strakke, bijna onzichtbare uitstraling.
- **Glazen paneel met DirectSelect:** simpele bediening en bescherming van meubels.

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	9.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m³/h):	433 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie (m³/h):	556.0 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m³/h):	413 m³/h
Maximale luchtstroom:	433 m³/h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB):	57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242005482092
Aansluitvermogen:	115 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



4 242005 482092

Serie 6, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 60 cm, zwart glas, Matzwart DBB67DP60

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
- Glazen paneel: zwart glas
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstellose EcoSilence Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 437 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Glazen paneel met aanraakbediening voor een eenvoudige bediening en verbeterde dampopvang.
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit door het glaspaneel te openen en te sluiten.
- Touch Light: de verlichting onafhankelijk in- of uitschakelen wanneer het glaspaneel gesloten is, door op het bedieningsgebied te tikken.
- DirectSelect control met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: De afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens levert (werkt met alle huidige Series 6 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap direct vanuit de kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is)
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Favorietenknop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met

aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je afzuigkap (partnerservice vereist)

- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 244 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 339 m3/h; geluidsniveau 50 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 433 m3/h; geluidsniveau 57 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 699 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 27.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 231 m3/h; geluidsniveau 53 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 329 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 413 m3/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Intensieve stand 1: afzuigcapaciteit 556 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 115 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.

- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik


test

Planning en installatie Informatie:


- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Apparaat afmetingen (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Voor inbouw in wandkasten met een maximale diepte tot 360 mm.
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schachtverlengingen verkrijgbaar als optionele accessoires
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

**Serie 6, Geïntegreerde blokdesign
schouwkap, 60 cm, zwart glas,
Matzwart
DBB67DP60**

Afmeting in mm
Vooraanzicht

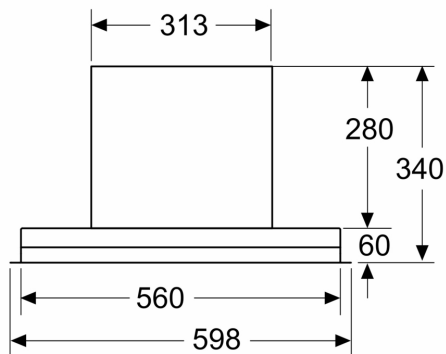


Afmeting in mm
Aanzicht van boven

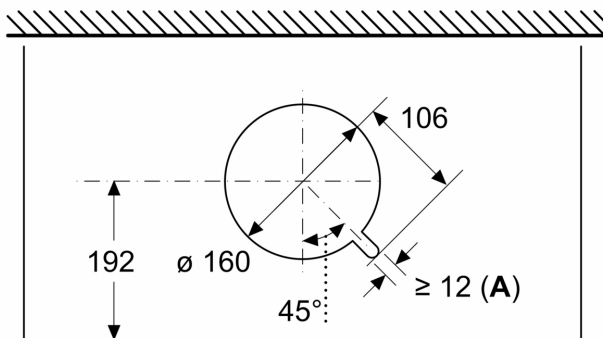


A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

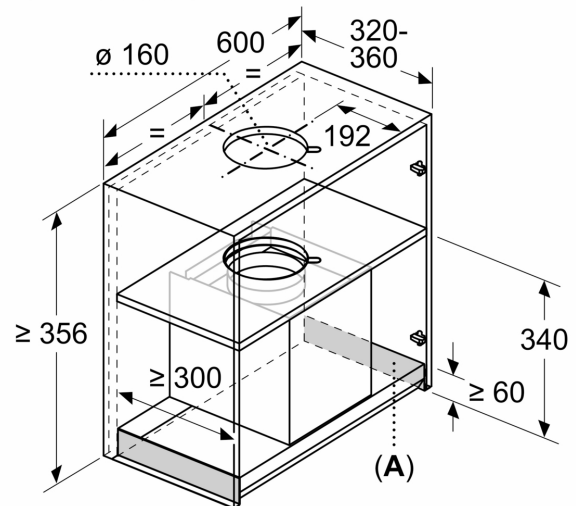

A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm

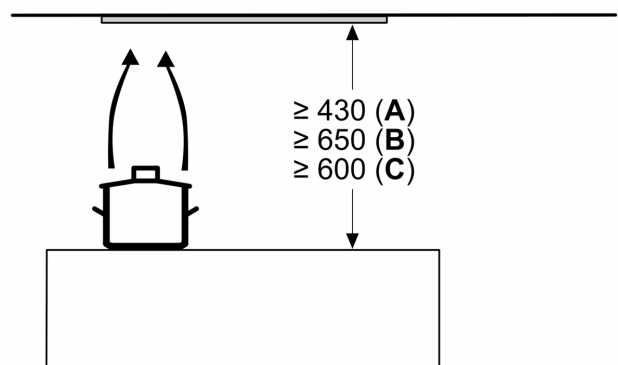


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

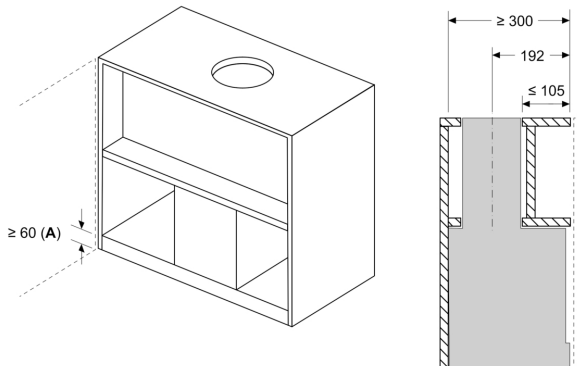


A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse, wanneer inbouw met schoorsteenverlenging (speciaal accessoire) niet mogelijk is

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

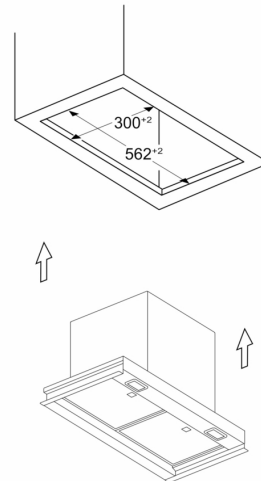


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging




A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van bestaande inbouwoplossingen door de geïntegreerde designafzuigkap zonder vervanging van de kast

Afmeting in mm
Zijaanzicht

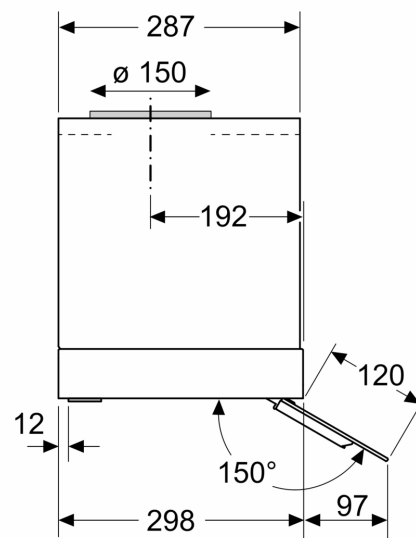

Afmeting in mm

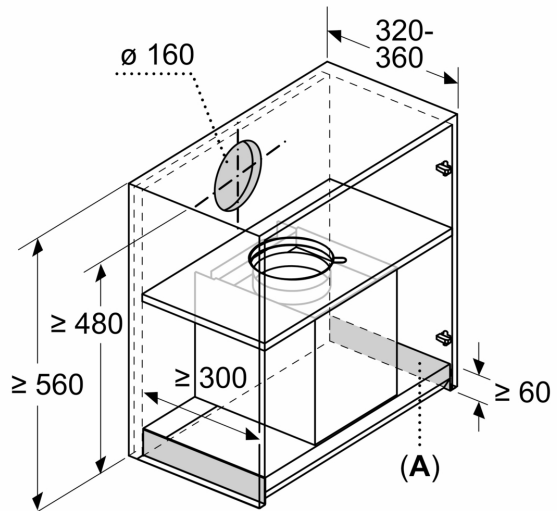

A: Zone zonder scharnieren