

Serie 2, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 90 cm, Matzwart DBB93BC60



Optionele accessoires

DWZ1IB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1IB1I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1IB6K2	Schachtverlenging 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Schachtverlenging 187-360 mm

- **Maximale opberg ruimte:** het T-vormige design geeft extra veel ruimte en een draagvermogen tot 20 kg.
- **Naadloze integratie:** inbouwmontage voor een strakke, bijna onzichtbare uitstraling.
- **Drukknopbediening:** makkelijke en handige aanpassing van de instellingen van je afzuigkap.
- **Dubbel filtersysteem:** efficiënte en duurzame lucht- en geurfiltering.
- **Makkelijke en veelzijdige installatie:** eenvoudige installatie door één persoon met veel flexibele indelingopties.

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	8.5 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m³/h):	384 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m³/h):	291 m³/h
Maximale luchtstroom:	384 m³/h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB):	65 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242005527168
Aansluitvermogen:	100 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



4 242005 527168

Serie 2, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 90 cm, Matzwart DBB93BC60

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- schaduwpoolmotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 290 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 174 m³/h; geluidsniveau 49 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 246 m³/h; geluidsniveau 57 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 384 m³/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 56.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 140 m³/h; geluidsniveau 49 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 212 m³/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 291 m³/h; geluidsniveau 66 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 100 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:


- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.

Planning en installatie Informatie:


- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Apparaat afmetingen (HxWxD): 340 x 898 x 298 mm
- inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Voor inbouw in wandkasten met een maximale diepte tot 360 mm.
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schachtverlengingen verkrijgbaar als optionele accessoires
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

**Serie 2, Geïntegreerde blokdesign
schouwkap, 90 cm, Matzwart
DBB93BC60**

Afmeting in mm
Zijaanzicht

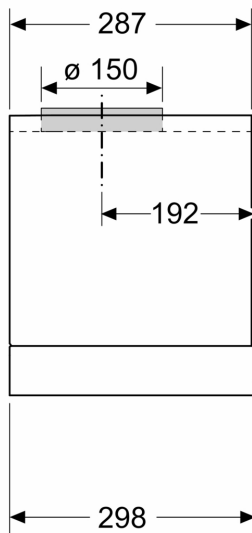


Afmeting in mm
Aanzicht van boven

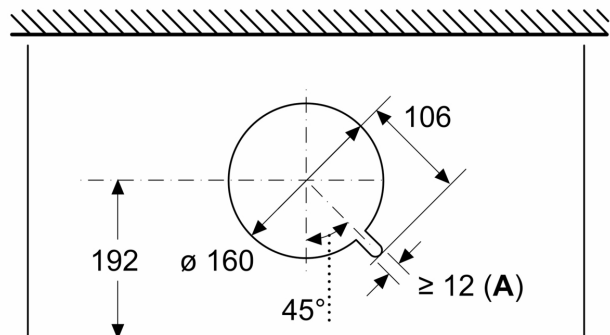

A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm

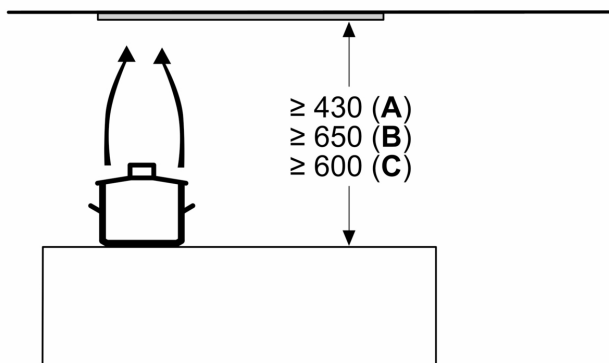


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

**C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland**


Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

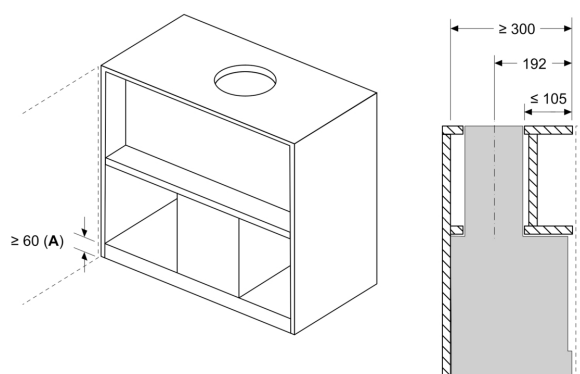

A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse,
wanneer inbouw met schoorsteenverlenging (speciaal
accessoire) niet mogelijk is


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging




A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van bestaande inbouwoplossingen door de geïntegreerde designafzuigkap zonder vervanging van de kast

Afmeting in mm
Vooraanzicht

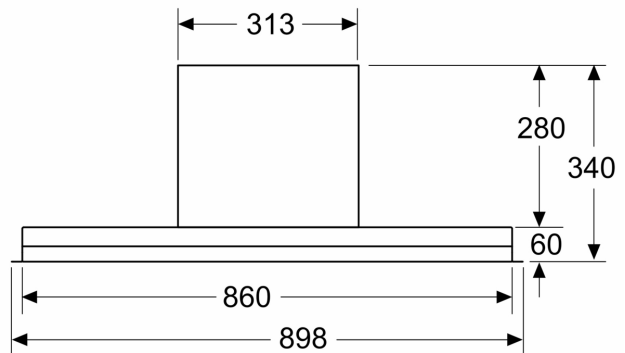


Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

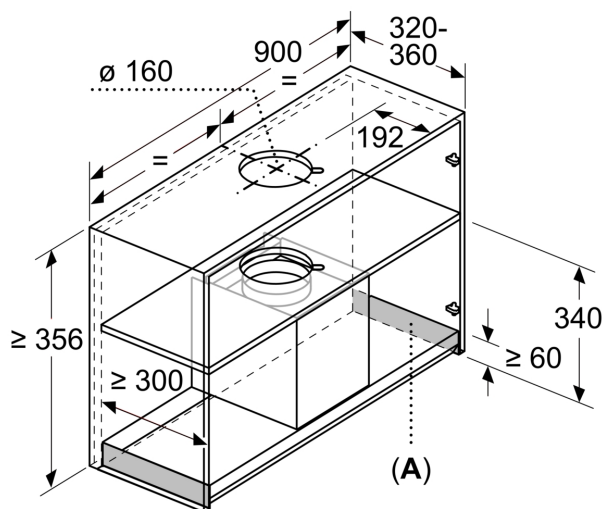


A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

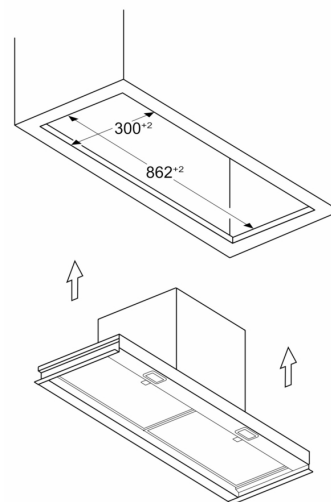

Afmeting in mm

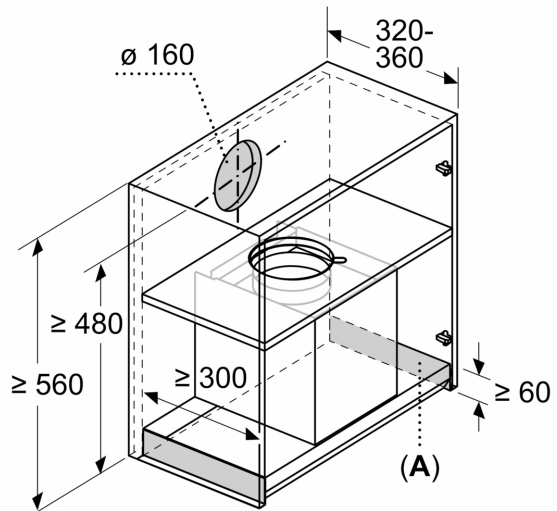

A: Zone zonder scharnieren