

Serie 6, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 90 cm, zwart glas, Matzwart DBB97DP60



Optionele accessoires

DWZ1IB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1IB1J6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1IB6K2	Schachtverlenging 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Schachtverlenging 187-360 mm

- **SilentPowerDrive:** de stille, energiezuinige en krachtige motor voor afzuigkappen.
- **Smart Hood Automatic:** past de ventilatorsnelheid aan op basis van de instellingen van de kookplaat* voor stressvrij koken.
- **Maximale opbergruimte:** het T-vormige design geeft extra veel ruimte en een draagvermogen tot 20 kg.
- **Naadloze integratie:** inbouwmontage voor een strakke, bijna onzichtbare uitstraling.
- **Glazen paneel met DirectSelect:** simpele bediening en bescherming van meubels.

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	10.8 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m³/h):	433 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie (m³/h):	556.0 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m³/h):	413 m³/h
Maximale luchtstroom:	433 m³/h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB):	57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242005527786
Aansluitvermogen:	115 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardingsstekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



Serie 6, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 90 cm, zwart glas, Matzwart DBB97DP60

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
- Glazen paneel: zwart glas
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 437 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Glazen paneel met aanraakbediening voor een eenvoudige bediening en verbeterde dampopvang.
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit door het glaspaneel te openen en te sluiten.
- Touch Light: de verlichting onafhankelijk in- of uitschakelen wanneer het glaspaneel gesloten is, door op het bedieningsgebied te tikken.
- DirectSelect control met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: De afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens levert (werkt met alle huidige Series 6 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap direct vanuit de kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is)
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Favorietenknop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met

aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je afzuigkap (partnerservice vereist)

- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 244 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 339 m3/h; geluidsniveau 50 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 433 m3/h; geluidsniveau 57 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 699 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 27.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 231 m3/h; geluidsniveau 53 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 329 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 413 m3/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Intensieve stand 1: afzuigcapaciteit 556 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 115 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.

- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik


test

Planning en installatie Informatie:

- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Apparaat afmetingen (HxWxD): 340 x 898 x 298 mm
- inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Voor inbouw in wandkasten met een maximale diepte tot 360 mm.
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schachtverlengingen verkrijgbaar als optionele accessoires
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m


**Serie 6, Geïntegreerde blokdesign
schouwkap, 90 cm, zwart glas,
Matzwart
DBB97DP60**

Afmeting in mm
Aanzicht van boven

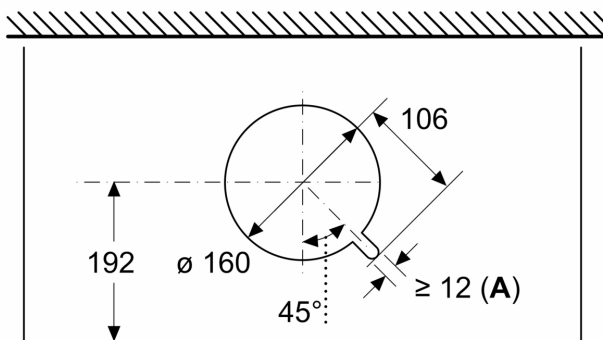

A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm

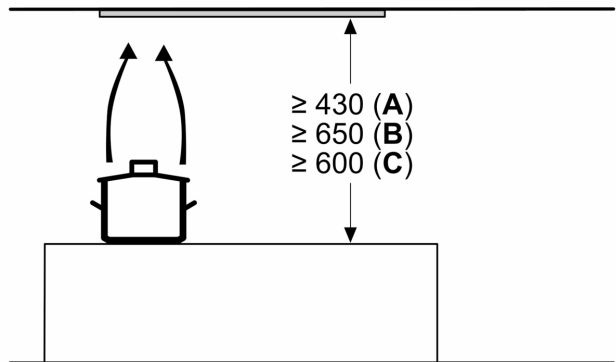


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

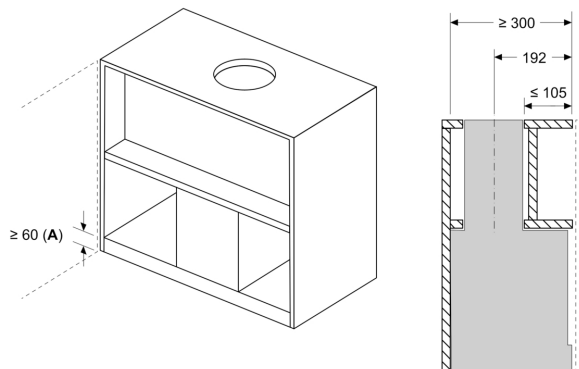

A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse, wanneer inbouw met schoorsteenverlenging (speciaal accessoire) niet mogelijk is


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging




A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van bestaande inbouwoplossingen door de geïntegreerde designafzuigkap zonder vervanging van de kast


Afmeting in mm
Vooraanzicht

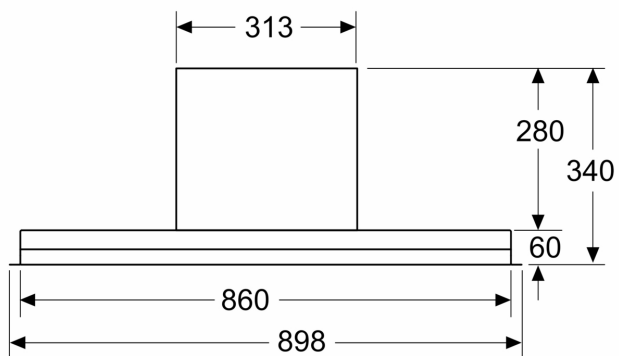

Afmeting in mm
Zijaanzicht

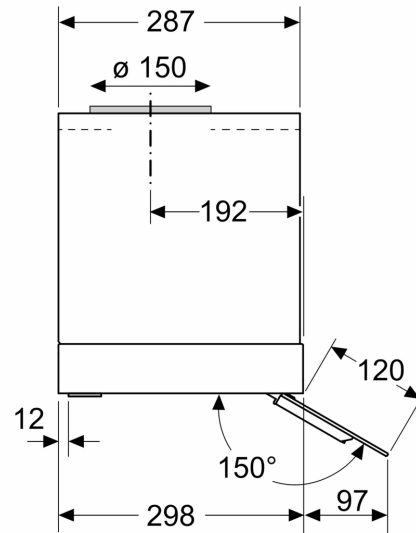


Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

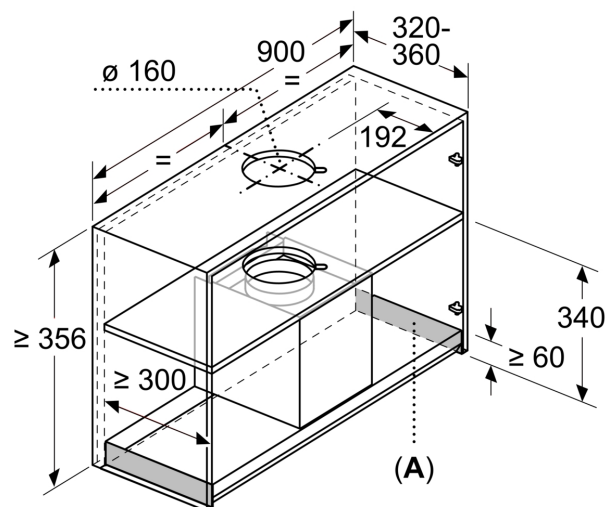


A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

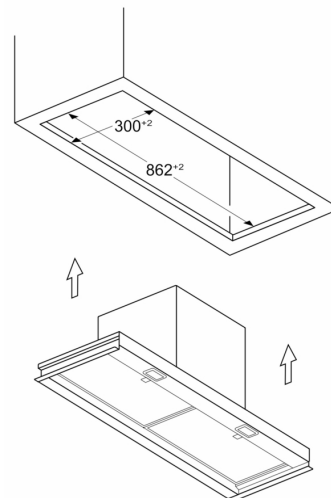

Afmeting in mm

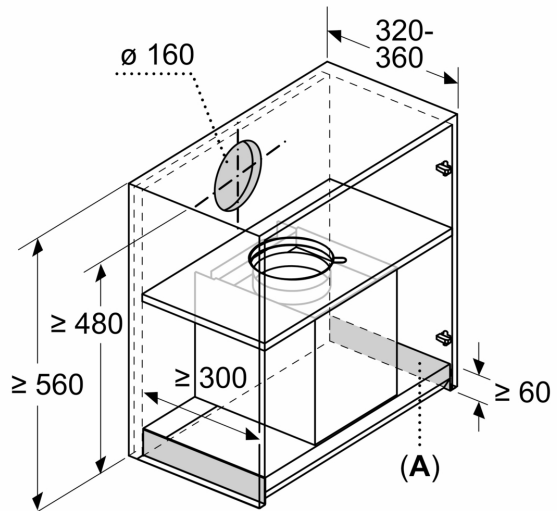

A: Zone zonder scharnieren