


Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064W55

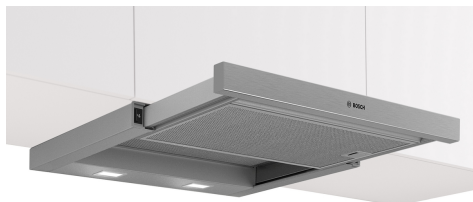

Optionele accessoires

DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (vervangen)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.
- **3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten**

Technische Data

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	8.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m ³ /h):	394 m ³ /h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m ³ /h):	238 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	394 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB):	...68 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005538096
Aansluitvermogen:	108 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	.Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



4 242005 538096

Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064W55

- Diameter buis Ø 150 mm
- greeplijst rvs met logo
- B

Design:

- Telescopic Hood Zilver-metallic
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatiemotor
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 276 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 336 m3/h; geluidsniveau 65 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 394 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 57.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Prestaties bij recirculatie:

- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig
- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan uw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met standaard recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Stand 1: afzuigcapaciteit 190 m3/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 220 m3/h; geluidsniveau 69 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 238 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 108 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m

