


Serie 4, Afzuigunit, 53 cm, Zilver metallic DHL555BM

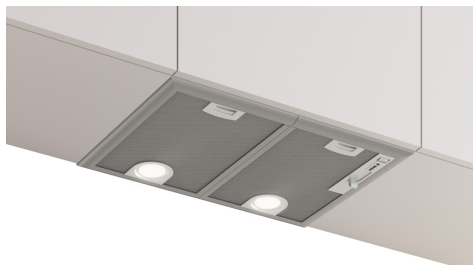

Optionele accessoires

DHZ7305 Standaard koolfiter startset

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.
- **Stilte:** maximale afzuigprestaties met minimaal geluid.

Technische Data

Uitvoering: Inbouw/Onderbouw
 Lengte elektriciteits snoer: 130 cm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 215mm x 500.0mm x 350mm mm
 Hoogte: 215 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 7.2 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Aantal vermogensstanden: 3 standen + intensief
 Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m³/h): 460 m³/h
 Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie (m³/h): 346.0 m³/h
 Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m³/h): 302 m³/h
 Maximale luchtstroom: 460 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB): ...63 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242005539772
 Aansluitvermogen: 206 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: . Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
 Type installatie: Inbouw



4 242005 539772

Serie 4, Afzuigunit, 53 cm, Zilver metallic DHL555BM

- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Diameter buis Ø 150 mm

Design:

- Canopy Zilver-metallic
- Afzuigunit
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatiemotor
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 438 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Schuifregelaar voor bediening
- 3 standen + intensiefstand

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand
1: Afzuigcapaciteit 224 m3/h; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Stand
2: Afzuigcapaciteit 365 m3/h; geluidsniveau 57 dB (A) re1pW Stand
3: Afzuigcapaciteit 460 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW
Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 604 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 89.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Prestaties bij recirculatie:

- Voor circulatiewerking is een koolstoffilter (optioneel toebehoor) nodig
- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire):
Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 150 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 248 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 302 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 346 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW


Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 206 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie


Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 21.5 cm x 53.0 cm x 38.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 21.5 cm x 50.0 cm x 35.0 cm


**Serie 4, Afzuigunit, 53 cm, Zilver
metallic
DHL555BM**

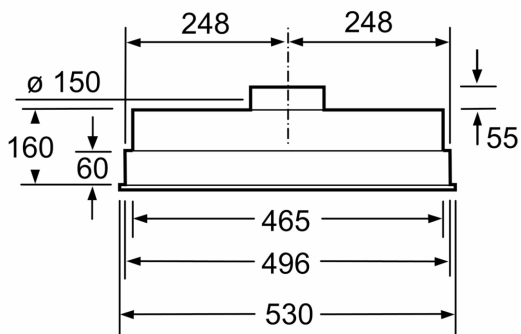


Afmeting in mm

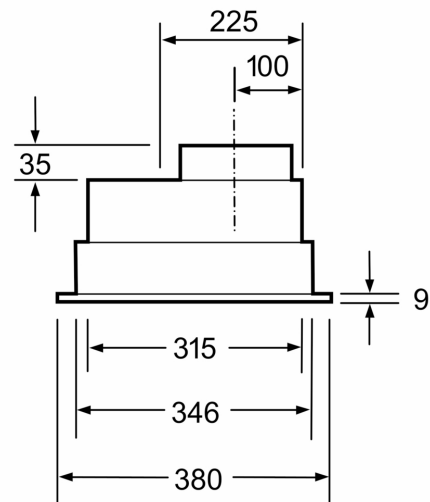

Afmeting in mm

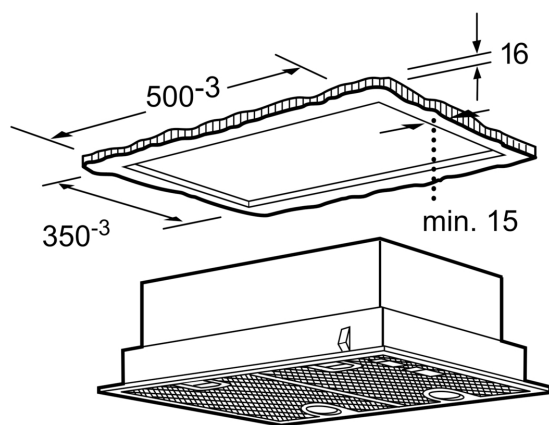

Afmeting in mm

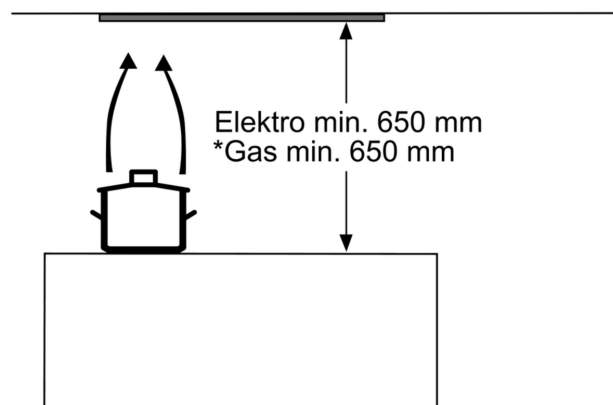

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm