

Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064W54



Optionele accessoires

DSZ4685	Greeplijst 60 cm rvs
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (vervangin
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
DSZ4682	Lichtlijst

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.
- **3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten**
- **Greeplijsten:** maak je kap persoonlijk met een gekleurde greeplijst, verkrijgbaar als accessoire.

Technische Data

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteits snoer:	175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	8.3 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	394 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	238 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	394 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	68 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005538126
Aansluitvermogen:	108 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	. Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064W54

- Diameter buis \varnothing 150 mm
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

Design:

- Telescopic Hood Zilver-metallic
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatiemotor
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 276 m³/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 336 m³/h; geluidsniveau 65 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 394 m³/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 57.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Prestaties bij recirculatie:

- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig
- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan uw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met standaard recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Stand 1: afzuigcapaciteit 190 m³/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 220 m³/h; geluidsniveau 69 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 238 m³/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW


Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 108 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m

Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic
DFL064W54

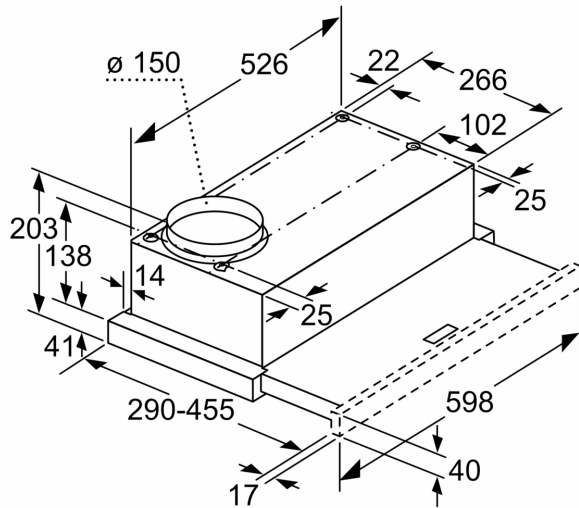

Diepte-aanpassing van het uitschuifbare gedeelte niet mogelijk
 Afmeting in mm

