

Serie 4, Wandschouwkap, 60 cm, Matzwart DWB65CC60



Optionele accessoires

DWZ1FB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1FB6I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1FB6K2	Schachtverlenging 1000 mm

- **Drukknopbediening:** makkelijke en handige aanpassingen van je afzuigkapinstellingen.
- **Dual filtersysteem:** efficiënte en langdurige filteren van de lucht.
- **Mat design:** elegante, matzwarte afwerking met verminderde zichtbaarheid van vingerafdrukken.

Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	12.0 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m ³ /h):	594 m ³ /h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m ³ /h):	569 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	594 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB):	67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242005530380
Aansluitvermogen:	200 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



Serie 4, Wandschouwkap, 60 cm, Matzwart DWB65CC60

Design:

- Blok design
- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 293 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 57 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 469 m3/h; geluidsniveau 63 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 594 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 72 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 360 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 477 m3/h; geluidsniveau 67 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 569 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.

Planning en installatie Informatie:


- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige

installatiemethode.


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-108.0 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

Serie 4, Wandschouwkap, 60 cm, Matzwart DWB65CC60

Afmeting in mm Apparaat in luchtafvoermodus

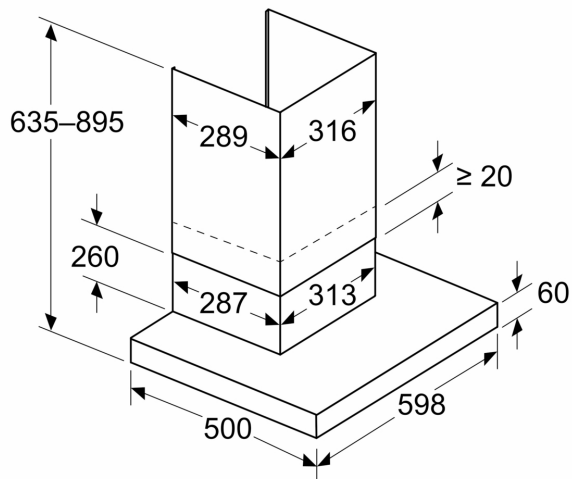


Afmeting in mm Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm

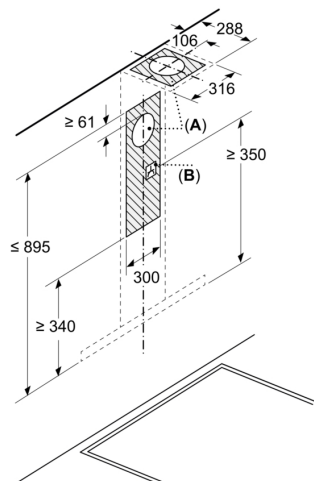

A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm Wandinstallatie met luchtkanaal

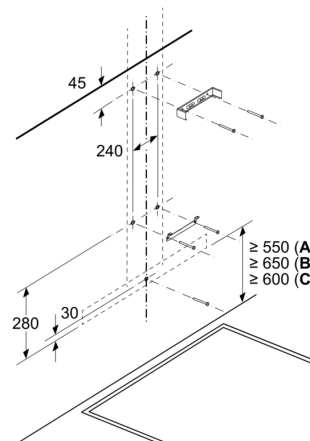

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

