

Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm, Metaal-look DWB67DN30



Optionele accessoires

DWZ1FB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1FB3I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1FB3K2	Schachtverlenging 1000 mm

- **SilentPowerDrive:** de stille, energiezuinige en krachtige motor voor afzuigkappen.
- **Smart Hood Automatic:** past de ventilatorsnelheid aan op basis van de instellingen van de kookplaat* voor stressvrij koken.
- **DirectSelect:** selecteer makkelijk de gewenste vermogens- en lichtinstellingen.
- **LED Illumination:** perfecte verlichting van je gerechten met instelbare kleurtemperatuur.
- **Dual filtersysteem:** efficiënte en langdurige filteren van de lucht.

Technische Data

Kleur schoorsteen:	Metaal-look
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	14.6 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m ³ /h):	399 m ³ /h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie (m ³ /h):	677.0 m ³ /h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m ³ /h):	410 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	399 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB):	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242005530410
Aansluitvermogen:	115 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	.Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardingsstekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm, Metaal-look DWB67DN30

Design:

- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 501 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Glazen bedieningspaneel voorkant met geïntegreerde bedienings-elementen voor een eenvoudige bediening.
- Electronische bediening via TouchControl, achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedienen, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: De afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continue kookgegevens levert (werkt met alle huidige Series 6 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap direct vanuit de kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is)
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Verzagingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 242 m³/h; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 335 m³/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 399 m³/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 699 m³/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A++
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 24.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 239 m³/h; geluidsniveau 50 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 334 m³/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 410 m³/h; geluidsniveau 64 dB(A) re1pW
- Intensieve stand 1: afzuigcapaciteit 677 m³/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 115 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO₂-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.

Planning en installatie Informatie:


- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-108.0 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm, Metaal-look DWB67DN30

Afmeting in mm Apparaat in luchtafvoermodus

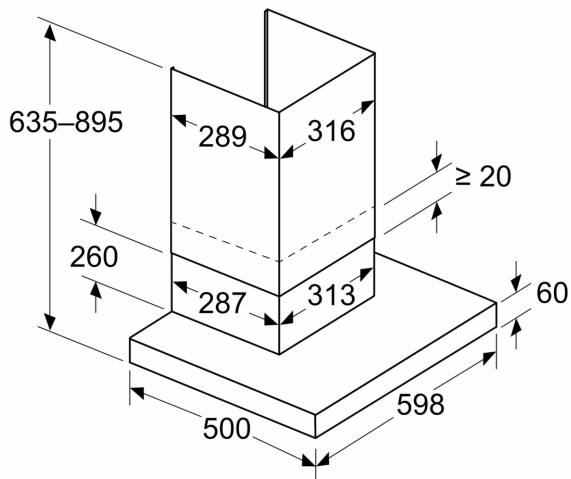


Afmeting in mm Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm

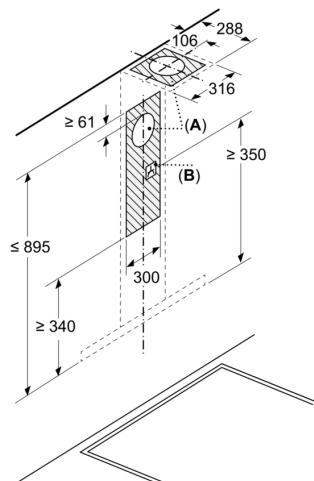

A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm Wandinstallatie met luchtkanaal

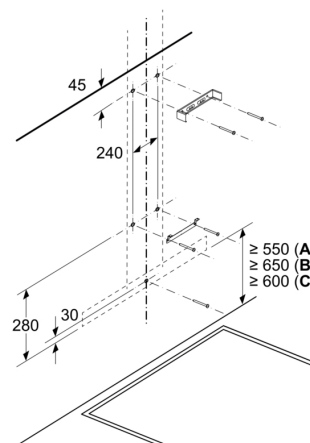

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

