

**Serie 2, Wandschouwkap, 90 cm,  
Zwart  
DWB96BC60**



**Optionele accessoires**

DWZ0XX0J0 : Regeneerbaar recirculatieset  
DWZ1DX1I4 : CleanAir standaard recirc.set  
DWZ1DX1I6 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set  
DZZ0XX0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)  
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

**Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.**

- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.

**Technische Data**

Uitvoering : Wall-mounted  
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm  
Hoogte afvoerbuis min/max : 583-912/583-1022 mm  
Hoogte apparaat : 53 mm  
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm  
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm  
Nettogewicht : 13,4 kg  
Soort besturing : Mechanisch  
Instelling afzuigvermogen : 3  
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 619 m<sup>3</sup>/h  
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 422 m<sup>3</sup>/h  
Aantal lampen : 2  
Geluidsniveau : 70 dB(A) re 1 pW  
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm  
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
EAN-code : 4242005355051  
Aansluitwaarde : 220 W  
Minimale smeltveiligheid : 10 A  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 50; 60 Hz  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Type installatie : Wandmodel



## Serie 2, Wandschouwkap, 90 cm, Zwart DWB96BC60

### Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

#### Comfort / Zekerheid:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor wandmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte condensatormotor
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep

#### Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 619 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Met de Clean Air Plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optionele accessoire) bereikt het apparaat:  
Afzuigcapaciteit bij recirculatie: Max. normaalstand: 422 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 47.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

#### Bediening

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 91 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K



#### Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 70.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht;

83.3 cm-116.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht

- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):  
703 x 900 x 500mm - montage op buitenschacht  
833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
  - Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):  
703 x 900 x 500mm - Montage aan de buitenkant van de schacht  
833-1163 x 900 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
  - Aansluitwaarde: 220 W
  - Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- \* Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

## Serie 2, Wandschouwkap, 90 cm, Zwart DWB96BC60

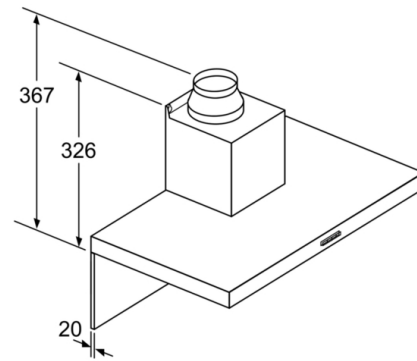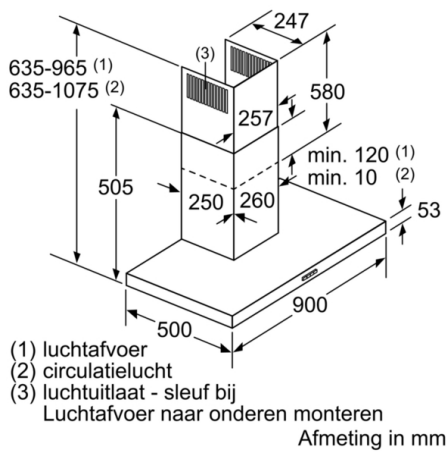

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

