

Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUL22ADD0



1 x Ijsblokjesbakje

KFZ10AX0 Decor lijst
KSZGGM00 :
KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- **VitaFresh 0°C Vis & Vlees:** de perfecte plek om vlees en vis langer vers te houden.
- **Deurvakken met extra ruimte:** onze deurvakken zijn extra lang en diep.
- **Geproduceerd in Duitsland:** hoge kwaliteitsnormen en grondig getest voor langdurige tevredenheid.
- **Plateaus van veiligheidsglas:** extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 19 kWh/jaar
Totaal volume vriesgedeelte: 17 l
Totaal volume koelgedeelte: 93 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 820 mm
Breedte: 598 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht: 31.1 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
Flessenrooster: Ja
EAN-code: 4242005389643
Merk: Bosch
Productnaam: KUL22ADD0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Onderbouw
Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje



4 242005 389643

Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUL22ADD0

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 119 kWh p/j
- Totale inhoud: 110 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 93 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 1 veiligheidsglas plateaus
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder (2 flessen)
- Flessenhouder in extra diep deurvak

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh <0 °C>-lade: vis en vlees blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- SuperVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- 1 x Ijsblokjesbakje
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app

**Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUL22ADD0**

Afmeting in mm


Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm

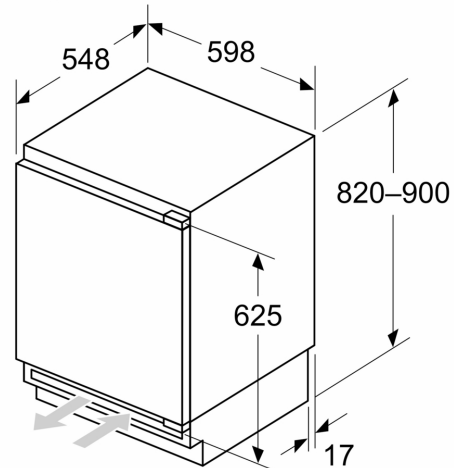

Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm

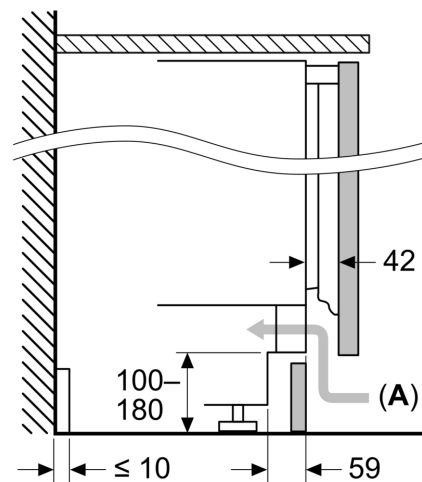

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

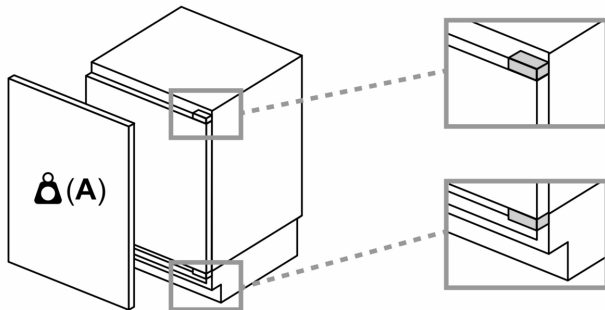

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg