

Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PIX631HC1E



Optionele accessoires

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE030 3-delige pannenset, HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat

De DirectSelect kookplaat met PerfectFry Plus: Directe en eenvoudige bediening met temperatuursensor om aanbranden te voorkomen

- **DirectSelect:** directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **FlexInduction:** meer ruimte op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectFry Plus:** maak je geen zorgen meer over aanbranden.
- **Handige flexzones:** past de kookzones aan je wensen aan.
- **Smart Hood Automatic:** een bijpassende afzuigkap past zich tijdens het koken automatisch aan de instellingen van je kookplaat aan.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Type constructie:Inbouw
 Energiebron:Electrisch
 Aantal kookzones:4
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte:592 mm
 Afmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 753 x 608 mm
 Nettogewicht: 13.6 kg
 Brutoweight: 15.8 kg
 Restwarmte indicator: Apart
 Positie bedieningspaneel:Front
 Materiaal vangschaal: Keramisch glas
 Kleur oppervlak:Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 100.0 cm
 EAN-code:4242005394111
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz



Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PIX631HC1E

De DirectSelect kookplaat met PerfectFry Plus: Directe en eenvoudige bediening met temperatuursensor om aanbranden te voorkomen

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 FlexInductie zone: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- DirectSelect: bediening via tiptoetsen.
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): houdt gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan Boost, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- Automatisch overnemen van de instellingen: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- Panherkenning: Wanneer je een pan op de Flex zone verplaatst, passen de instellingen zich onmiddellijk aan en past de kookzone

zich aan de grootte van het kookgerei aan

- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry Plus sensor: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent, via Home Connect App (naar verwachting beschikbaar in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de home connect app.

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- Hood Control: bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Smart Hood Automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continue kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)
- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software

Design

- Facet voor

Veiligheid


- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar met Pauze-: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen.
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)

Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 592 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

**Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm,
Zwart, opbouwmontage zonder rand
PIX631HC1E**

Afmeting in mm

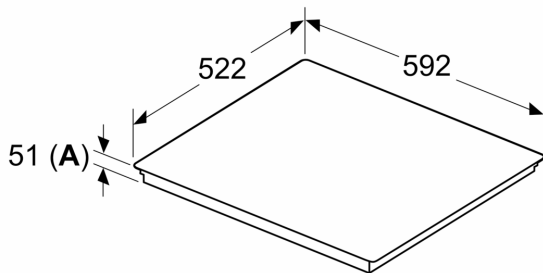

Afmeting in mm

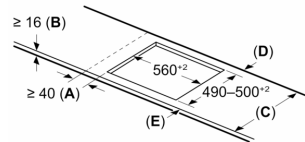

A: Min. afstand van de afzuigkap-uitsparing tot de wand


B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

| C | D | E |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


A: Inbouwdiepte

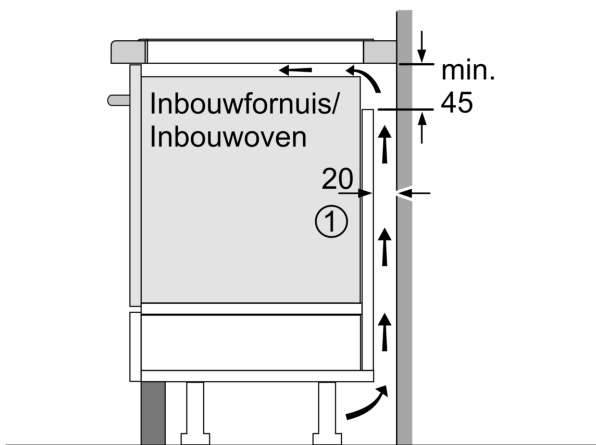


①

Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

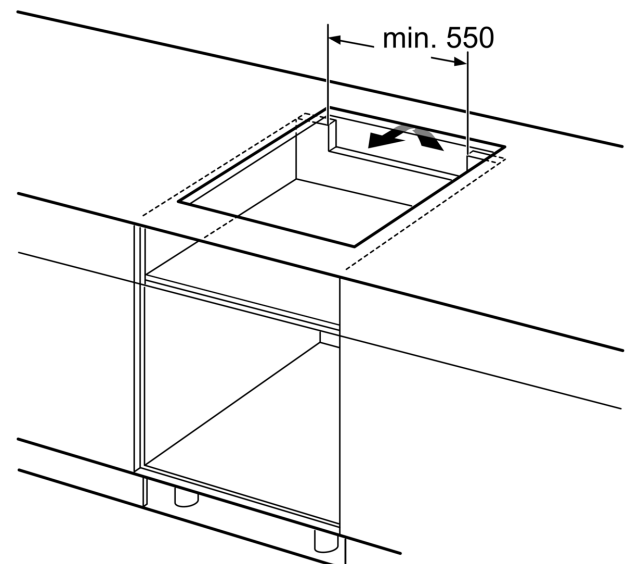

Afmetingen in mm

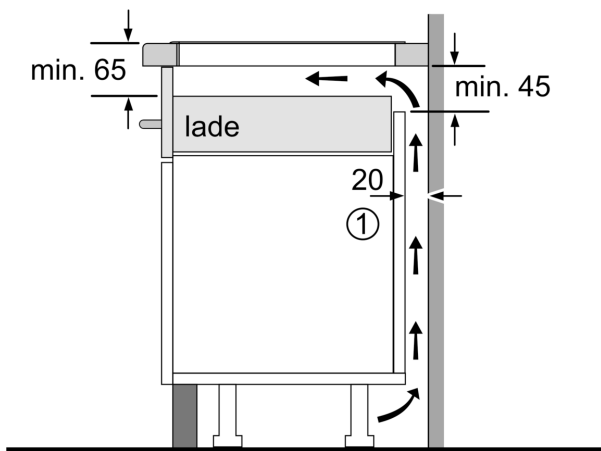

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm