

Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PVS631HC1M



Optionele accessoires

HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ390210	Systeem koekenpan Ø 15cm
HEZ390220	Systeem koekenpan Ø 19cm
HEZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De DirectSelect kookplaat met PerfectFry Plus: Directe en eenvoudige bediening met temperatuursensor om aanbranden te voorkomen

- **DirectSelect:** directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **CombiZone:** combineer twee inductiezones om groot kookgerei effectief te verwarmen.
- **PerfectFry Plus:** maak je geen zorgen meer over aanbranden.
- **Smart Hood Automatic:** een bijpassende afzuigkap past zich tijdens het koken automatisch aan de instellingen van je kookplaat aan.
- **Favorieten-knop:** personaliseer je kookplaat met Home Connect.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
Type constructie:Inbouw
Energiebron:Electrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte: 592 mm
Afmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 753 x 608 mm
Nettogewicht: 10.8 kg
Brutogewicht: 13.1 kg
Restwarmte indicator: Apart
Positie bedieningspaneel:Front
Materiaal vangschaal: Keramisch glas
Kleur oppervlak:Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 100.0 cm
EAN-code:4242005391431
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz



Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PVS631HC1M

De DirectSelect kookplaat met PerfectFry Plus: Directe en eenvoudige bediening met temperatuursensor om aanbranden te voorkomen

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 CombiZone
- : gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)

Gebruiksgemak

- DirectSelect: bediening via tiptoetsen.
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): houdt gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan Boost, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry Plus sensor: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent, via Home Connect App (naar verwachting

beschikbaar in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de home connect app.

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- Hood Control: bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Smart Hood Automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)
- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houdt het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software

Design

- Facet voor

Veiligheid


- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar met Pauze-: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen.
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)

Installatie


- Afmetingen (bx dx h mm): 592 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 6.9 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

**Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm,
Zwart, opbouwmontage zonder rand
PVS631HC1M**

Afmeting in mm

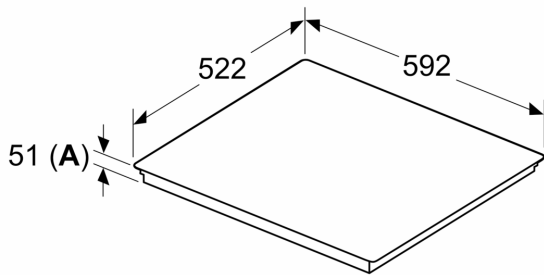

Afmeting in mm

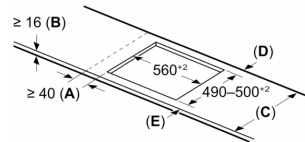

A: Min. afstand van de afzuigkap-uitsparing tot de wand


B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

A: Inbouwdiepte

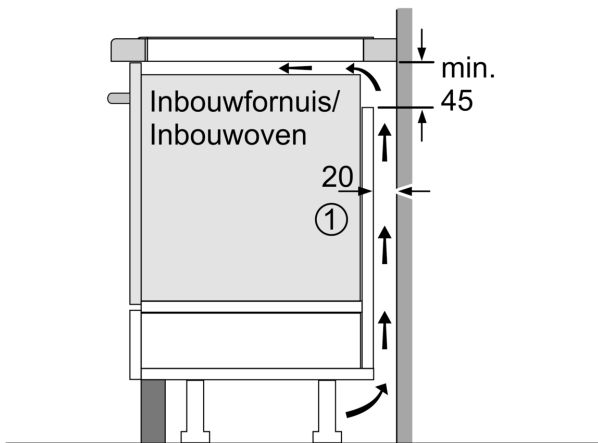


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

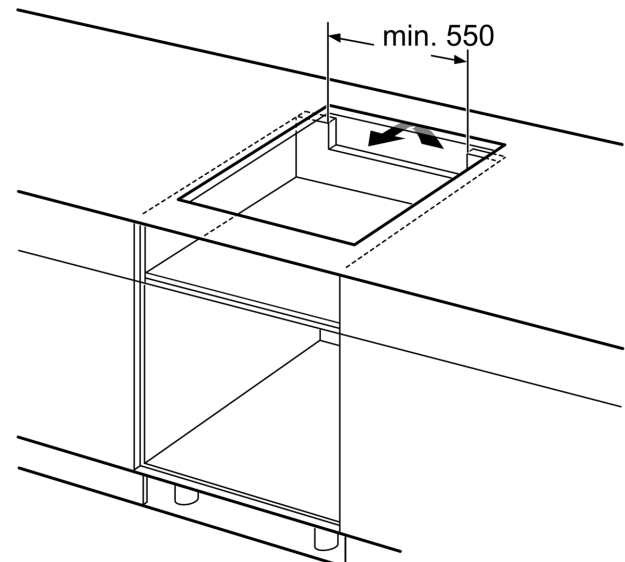

Afmetingen in mm

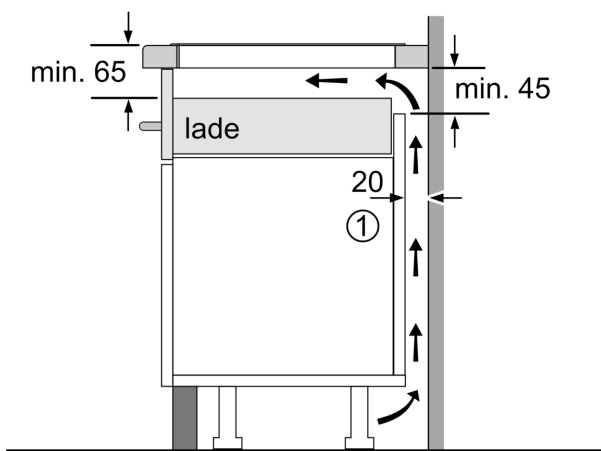

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm