


## Serie 6, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI6ECS12E

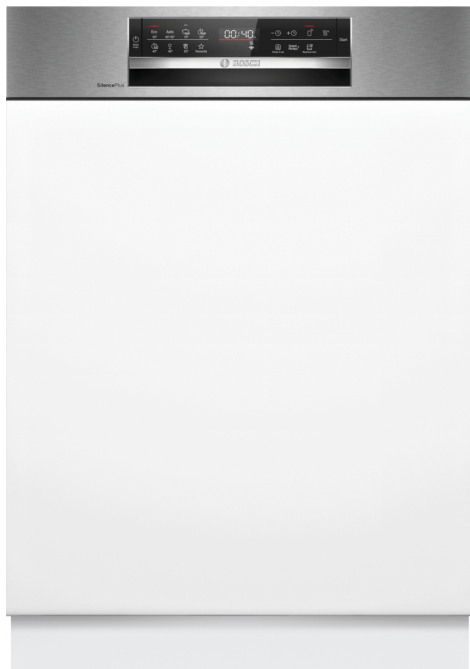

### Optionele accessoires

- SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 : Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ6BH00 :
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
- SMZ2044 Roestvrijstalen deur + sokkel
- SMZ2046 Anti-keerspoel
- SMZ2046 Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
- SMZ2046 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
- SMZ2046 Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)
- SMZ2046 Hygiënelabel niveau 1 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor
- SMZ2046 Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van
- omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco
- 50 °C-programma met gebruik van afwasmiddelen voor vaatwassers.
- Hygiënelabel niveau 3 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor
- Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van
- omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona,
- influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70 °C met gebruik
- van reinigingsmiddelen voor vaatwassers. Het
- machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en
- onderhoudsproducten van Bosch. Meer informatie is te vinden op:
- <https://integrative-hygiene.de/Technische wijzigingen>
- voorbehouden; wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de
- verstekte informatie. Illustratie(s) bij wijze van voorbeeld, ter
- verduidelijking.

## Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.<sup>4</sup>**
- **Max Flex-korven:** perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- **VarioLade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

### Technische Data

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Energieklasse <sup>1</sup> :                               | .....A                                        |
| Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma <sup>2</sup> : | ..... 54 kWh                                  |
| Aantal couverts:                                           | ..... 14                                      |
| Waterverbruik Eco-programma per cyclus <sup>3</sup> :      | .....9.0 l                                    |
| Programmaduur:                                             | .....4:30 uur                                 |
| Geluidsniveau:                                             | .....42 dB(A) re 1 pW                         |
| Geluidsniveaукlasse:                                       | ..... B                                       |
| Inbouw/vrijstaand:                                         | ..... Inbouw                                  |
| Hoogte van afneembaar bovenblad:                           | ..... 0 mm                                    |
| Afmetingen apparaat (hxbxd):                               | .....815 x 598 x 573 mm                       |
| Inbouwafmetingen (hxbxd):                                  | ..... 815-875 x 600 x 550 mm                  |
| Diepte met 90° geopende deur:                              | ..... 1150 mm                                 |
| In hoogte verstelbare pootjes:                             | .....Ja - alle vanaf voorzijde                |
| Maximaal instelbare hoogte:                                | ..... 60 mm                                   |
| Verstelbare sokkel:                                        | ..... Horizontaal en verticaal                |
| Nettogewicht:                                              | .....36.9 kg                                  |
| Brutogewicht:                                              | .....39.0 kg                                  |
| Aansluitvermogen:                                          | .....2400 W                                   |
| Minimale smeltveiligheid:                                  | ..... 10 A                                    |
| Spanning:                                                  | ..... 220-240 V                               |
| Frequentie:                                                | .....50; 60 Hz                                |
| Reparatie-index:                                           | .....9.4                                      |
| Lengte elektriciteitsnoer:                                 | ..... 175.0 cm                                |
| Type stekker:                                              | .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd) |
| Lengte toevoerslang:                                       | ..... 165 cm                                  |
| Lengte afvoerslang:                                        | ..... 190 cm                                  |
| EAN-code:                                                  | .....4242005502363                            |
| Type installatie:                                          | ..... Half geïntegreerd                       |



4 242005 502363

## Serie 6, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI6ECS12E

**Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.**

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

### Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Halve belading, HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

### Bediening / Gemak:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Programmaverloopindicatie
- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

### Comfort / Zekerheid:

- Max Flex-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltes en kopjes
- VarioLade voor bestek en klein servies
- EasySlide uittreksysteem op bovenste korf
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling

- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

### Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 6, Geïntegreerde vaatwasser,  
60 cm, Geborsteld staal  
SMI6ECS12E**

Afmeting in mm

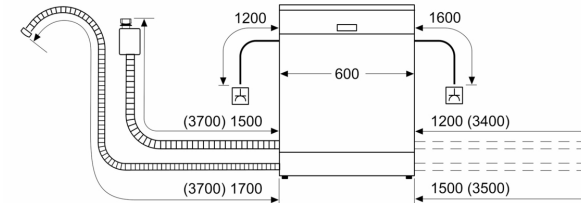

⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset

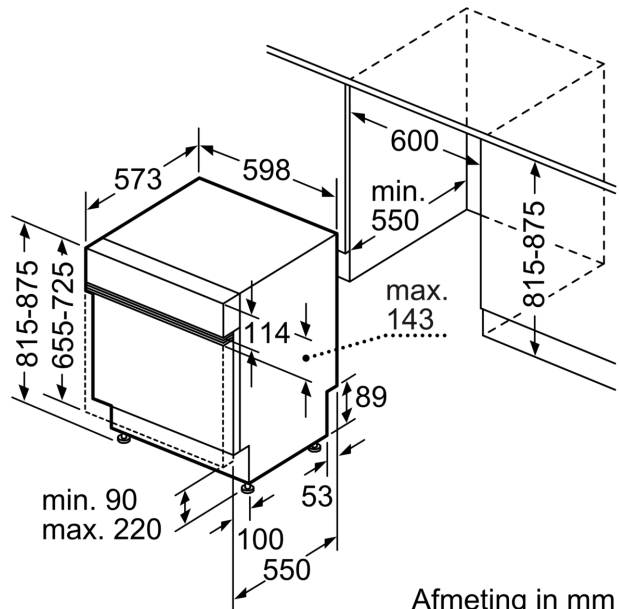

Afmeting in mm