

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU4EUS03E



SGZ0IC00 :
SGZ1010 Verlengsling voor aqua-stop
SGZ0BI02 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ6DX03 VarioLade Flex voor MaxFlex korven
SMZ1051EU :
SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000 Afwashulpset
SMZ5002 Zilverglanscassette

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

- **VarioFlex-korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.
- **Programma Download:** download extra programma's die bij je dagelijkse leven passen via de Home Connect app.

Energieklasse: C
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: 74 kWh
Aantal couverts: 13
Waterverbruik Eco-programma per cyclus: 9.0 l
Programmaduur: 3:35 uur
Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): 815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 36.2 kg
Brutogewicht: 38.4 kg
Aansluitvermogen: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Reparatie index: 9.2
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005434091
Type installatie: Onderbouw



4 242005 434091

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU4EUS03E

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 74 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- VarioFlex-korven
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek achteraf uit te rusten
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Roestvrijstalen plint
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Kuipmateriaal: polinox

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMU4EUS03E

Afmeting in mm

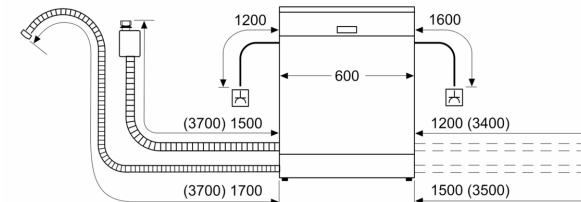

⏏ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset

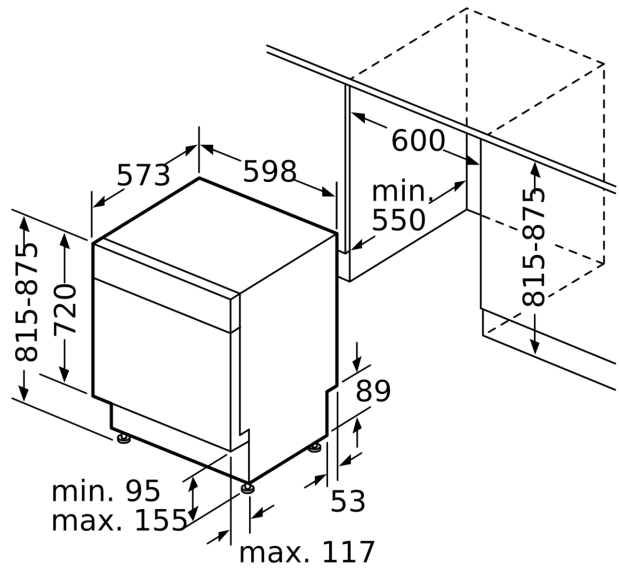

Afmeting in mm