

QUASAR

Versie
Wand 90 cm - Wit- 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122354019




De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Touch control + 24 h functie
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Optie: koolstof / Zeoliet filter, regenereerbaar
Inclusief koolstoffilter
Achter aansluiting mogelijk, motor draaibaar
Optioneel schacht
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)


OPTIE ACCESSOIRES

KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)
KACL.865
Air flow verdeler voor recirculatie versie (wand)
KACL.941
Filter unit voor schuine modellen
KCQAN.00#B
Optie schacht Wit
KCQAN.00#I
Schacht RVS



TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Wand
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Wit veiligheidsglas
Motor
800 m³/h
Type bediening
Touch control
Gegevens standen
3 + boost
Verlichting
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x Metalen filter "Base" - 290x326 mm
Koolstoffilter
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6 (Optie)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 57 cm
Inductie kookplaat: 52 cm



VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
39 kg
Netto gewicht
33 kg
Volume
0.42 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1035 mm
Hoogte
560 mm
Diepte
740 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik

280 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Maximaal vermogen motor
224 W
Energie klasse
A

QUASAR

Versie
Wand 90 cm - Wit- 800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122354019

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK
[Pa]

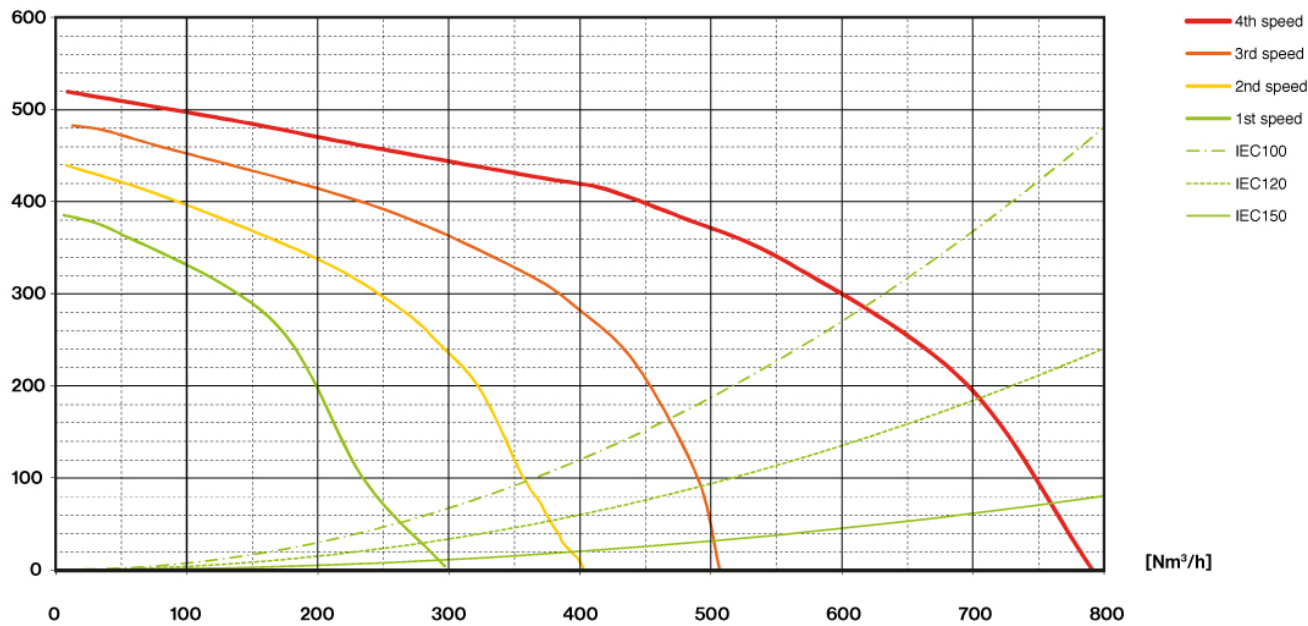


QUASAR

Versie
Wand 90 cm - Wit- 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122354019

Energie label

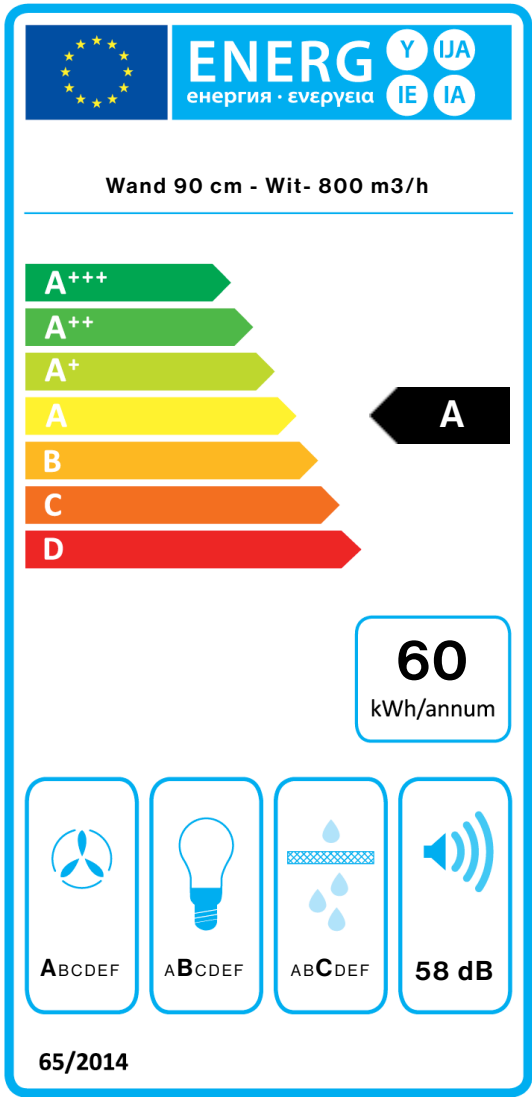

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 90 cm - Wit- 800 m3/h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.