

PLANE PLUS

Versie
Plus - Wall 120 cm - Inox - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122367088



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Optie: afstandbediening
Dimbare led verlichting
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)
Dialoogsysteem met automatische modus
Carbon.Zeo Microtech filter (optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

OPTIE ACCESSOIRES

105080053
Afstandbediening
KACL.1032#IF
Extension H700 Wall - Inox
KACL.1033#IF
Extension H960 Wall - Inox
KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KACL.865
Air flow verdeler voor recirculatie versie (wand)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Wand
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
3 + boost
Verlichting
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Minimale afstand
Gas kookplaat: 60 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
33.9 kg
Netto gewicht
27.1 kg
Volume
0.37 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1310 mm
Hoogte
480 mm
Diepte
595 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik

280 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
641 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Maximaal vermogen motor
245 W
Energie klasse
A



PLANE PLUS

Versie
Plus - Wall 120 cm - Inox - 800
m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122367088

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	61	66	69
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	313	468	573	641
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen (W)	145	175	215	245
Uitblaas opening	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

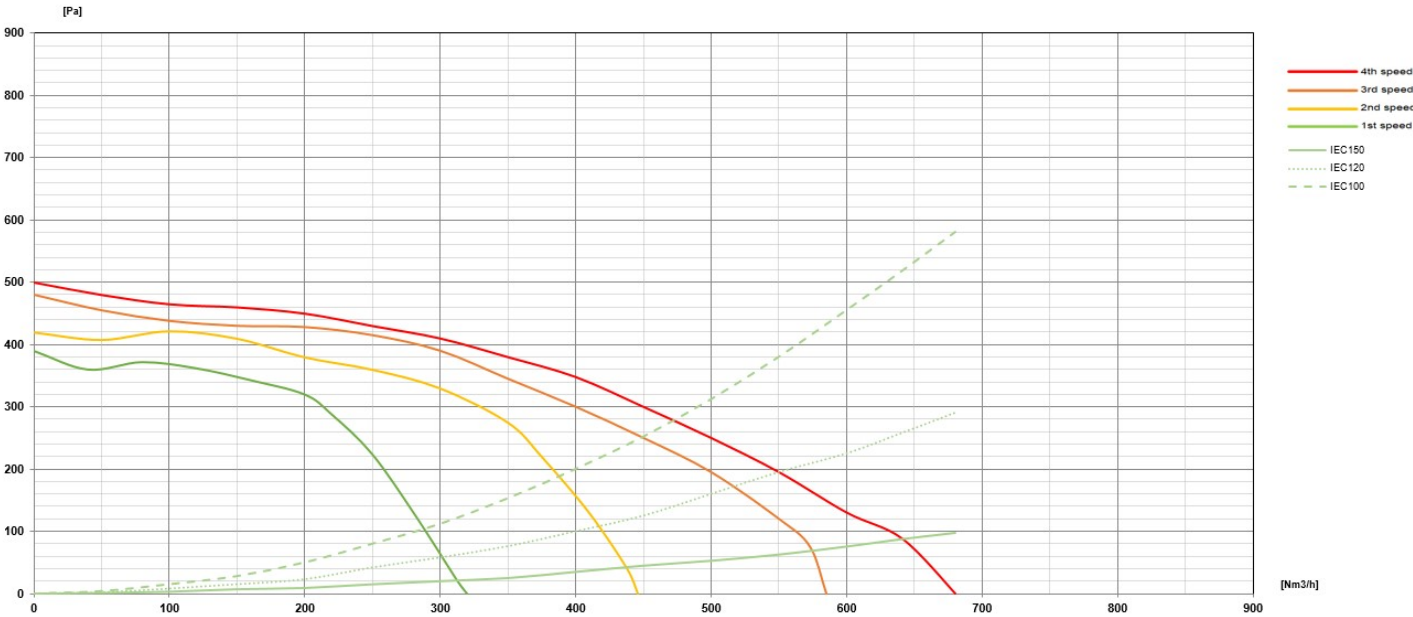


PLANE PLUS

Versie
Plus - Wall 120 cm - Inox - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122367088

Energie label

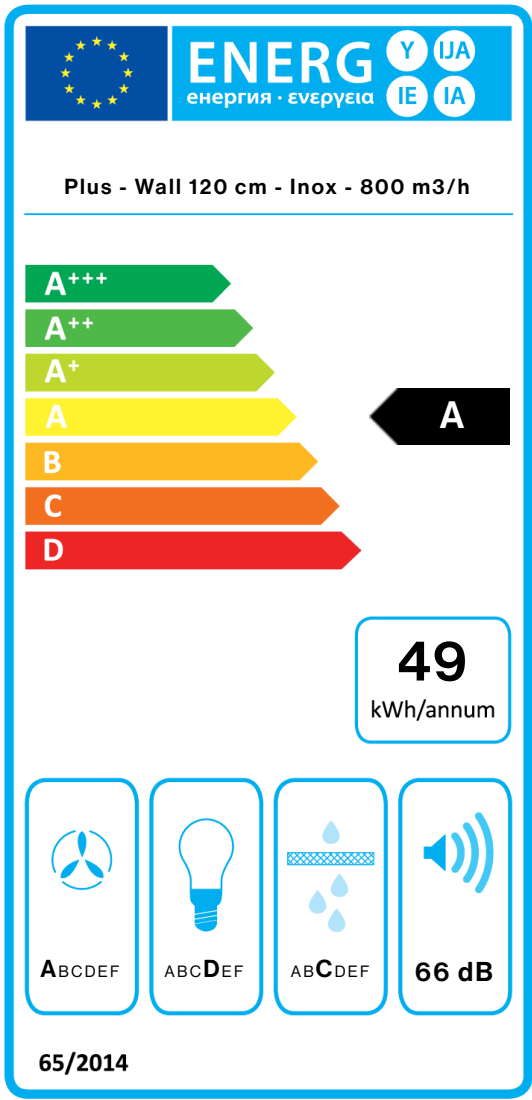

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Wall 120 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	48,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,2	
FDEC	A	
LE	14,2	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	313,0	m³/h
Qmax	573,0	m³/h
Qboost	641,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	366,0	m³/h
Pbep	373	Pa
Qboost	641,0	m³/h
Wbep	130,0	W
WL	8,00	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.