


Versie	Werkblad - 76 cm - Grey Ultra-Matt/witte LED's - 600 m3/u	
Collectie	Kookplaat met afzuiging	
TECHNISCHE GEGEVENS		
Materialen / Afwerkingen	Grey Ultra-Matt glass ceramic	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.
Gegevens	Gemotoriseerd klepsysteem Timer Automodus (kookafhankelijke zuigkrachtregeling) Vet- en geurfilterkorf met opvangbak voor vloeistoffen Flex Oppervlakte Technologie Clean & Dry-functie na afloop van het kookproces om resterende geuren te verwijderen en de filters te drogen	
Bediening	Schuifregelaar aanraken 9 kookniveaus + boost	
Werkingsmodus	Aspirant/Filter	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (optioneel)	
Potenza	Vermogensbeheer van 2,8 kW tot 7,4 kW	
Motor	Borstelloze motor	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.
Kookfuncties	Restwarmte-indicator Terugroepfunctie Warmhoudfunctie (44°) Automatische potdetectie Automatische uitschakeling met timer (voor elke kookzone) Bedieningsslot / kinderbeveiliging Pauzefunctie	
Notes		
ENERGIE EN AANSLUITING		
Maximale capaciteit	7560 W	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.
Spanning/Frequentie	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz	
MOTOR		
Motor	Borstelloze motor 600 m³/h	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.
Maximale capaciteit	570 m³/h I.E.C.61591	
Maximaal geluid	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13	
Energie klasse	A	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.
GEWICHT EN VOLUME		
Bruto gewicht	27 kg	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.
Gewicht	21 kg	
Volume	0 m3	
Verpakking afmeting	L 1055 x H 377 x P 610 mm	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

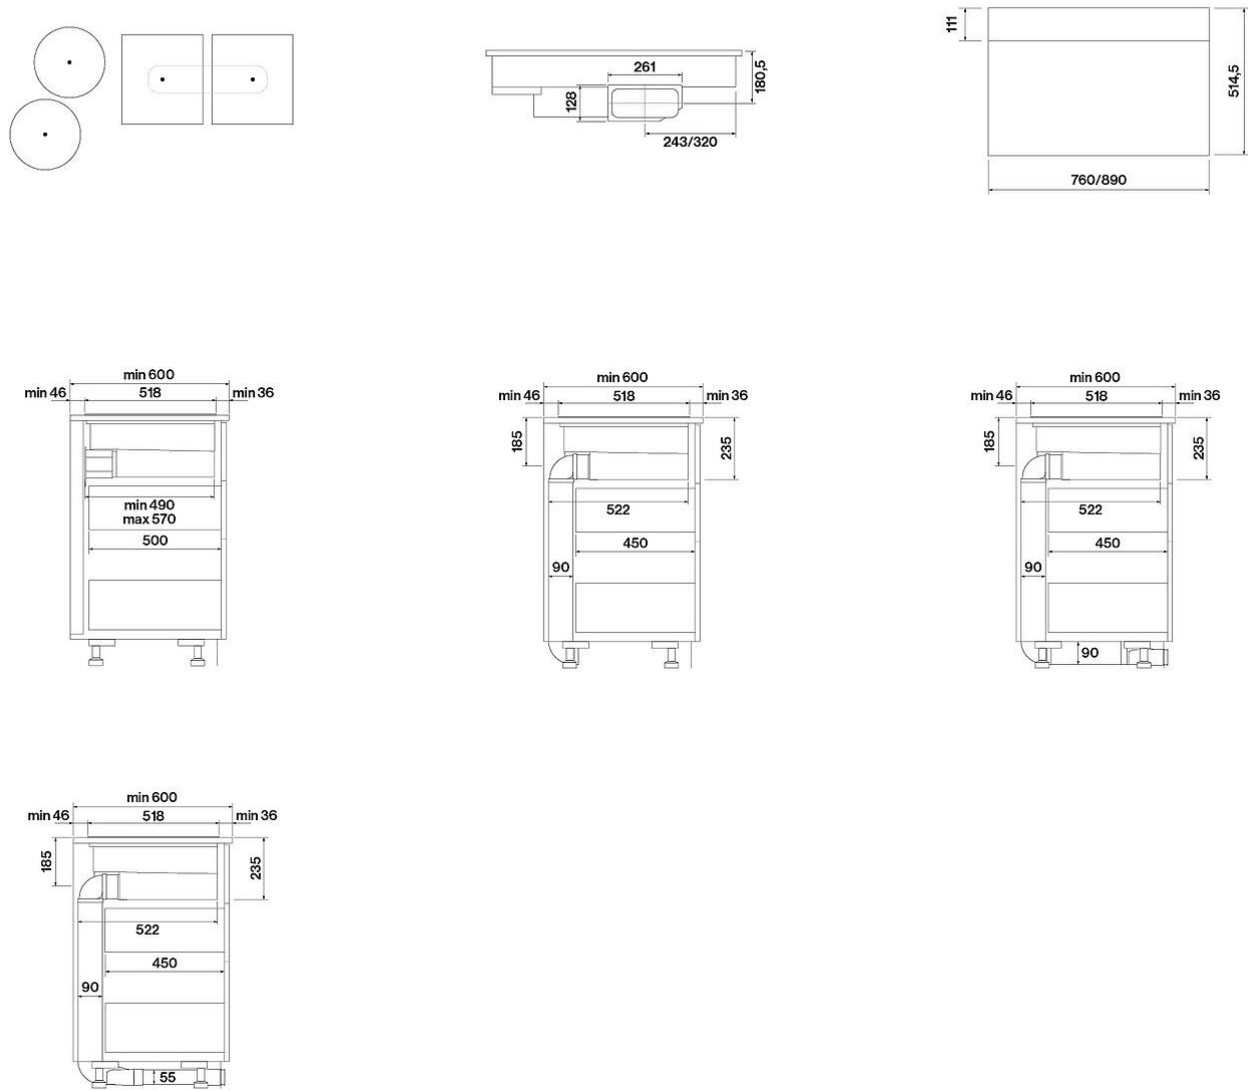

OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1072	Verticale slangenset met uitgang onder de basis 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1075	Ducting kit with grid H 10 cm for plinth (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1071	Ducting kit with grid H 6 cm for plinth (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1084	Carbon.Zeo Microtech regenerable filter (1x) for Brera Slim 76

PF		
S		
M	Werkblad - 76 cm - Grey Ultra-Matt/witte LED's - 600 m3/u	
AEC	49.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.90	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	85	m ³ /h
Qmax	570	m ³ /h
Qboost	658	m ³ /h
SPEmin	40	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEL	50.50	
Qbep	360	m ³ /h
Pbep	454	Pa
Qboost	658	m ³ /h
Wbep	152	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Eimiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen