

Versie	Worktop - 76 cm - Black matt/white LED - 600 m ³ /h
Collectie	Kookplaat met afzuiging

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen / Afwerkingen	Zwart "mat" glaskeramiek
Gegevens	Gemotoriseerd klepsysteem Timer Automodus (kookafhankelijke zuigkrachtregeling) Vet- en geurfilterkorf met opvangbak voor vloeistoffen Flex Oppervlakte Technologie Clean & Dry-functie na afloop van het kookproces om resterende geuren te verwijderen en de filters te drogen
Bediening	Schuifregelaar aanraken 9 kookniveaus + boost
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (optioneel)
Potenza	Vermogensbeheer van 2,8 kW tot 7,4 kW
Motor	Borstelloze motor
Kookfuncties	Restwarmte-indicator Terugroepfunctie Warmhoudfunctie (44°) Automatische potdetectie Automatische uitschakeling met timer (voor elke kookzone) Bedieningsslot / kinderbeveiliging Pauzefunctie

Notes**ENERGIE EN AANSLUITING**

Maximale capaciteit	7560 W
Spanning/Frequentie	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz

MOTOR


Motor	Borstelloze motor 600 m ³ /h
Maximale capaciteit	570 m ³ /h I.E.C. 61591
Maximaal geluid	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	27 kg
Gewicht	21 kg
Volume	0 m ³
Verpakking afmeting	L 1055 x H 377 x P 610 mm



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

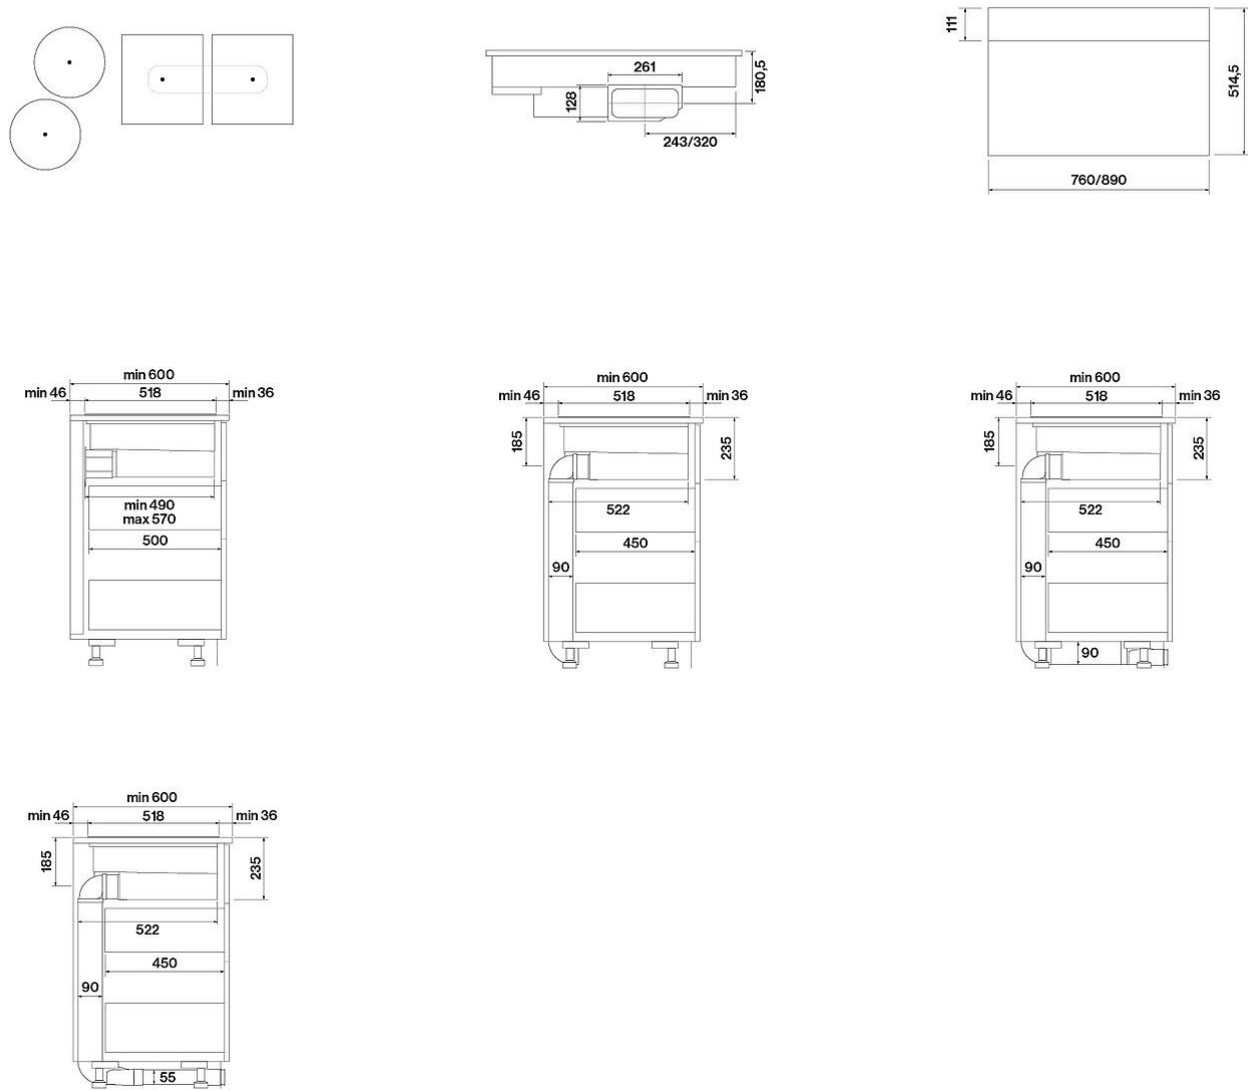

OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1072	Verticale slangenset met uitgang onder de basis 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1075	Ducting kit with grid H 10 cm for plinth (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1071	Ducting kit with grid H 6 cm for plinth (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1084	Carbon.Zeo Microtech regenerable filter (1x) for Brera Slim 76

PF		
S		
M	Worktop - 76 cm - Black matt/white LED - 600 m3/h	
AEC	49.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.90	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	85	
Qmax	570	
Qboost	658	m ³ /h
SPEmin	40	m ³ /h
SPEmax	64	m ³ /h
SPEboost	67	dBa
PO		dBa
PS	0.48	dBa
PI		
F	0.90	m ³ /h
EEL	50.50	
Qbep	360	
Pbep	454	
Qboost	658	
Wbep	152	Pa
		m ³ /h
		W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen