

PUR 98 D

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 898 mm breedte
- Krachtig – 650 m³/h in de Boosterstand
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

A

EAN: 4002515729274 / Materiaalnummer: 10399280 / Oud Materiaalnummer: 28410857NL

Model	
Eilandafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUI 32
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Individuele aanpassingen op verzoek van de klant mogelijk	•
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	51,8
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	51,8
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	3
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	4 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	57,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	35,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	39,0

PUR 98 D

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002515729274 / Materiaalnummer: 10399280 / Oud Materiaalnummer: 28410857NL

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 51,0

Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 270

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 330

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 460

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 57,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 62,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 66,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 73,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 40,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 45,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 49,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 56,0

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar •

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 690

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 990

Hoogte van kap in mm 70

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 750

Diepte van kap in mm 598

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 1060

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 34,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 0,0

Vaste aansluiting •

Totale aansluitwaarde in kW 0,23

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Uitschuifbare bevestigingskolom •

PUR 98 D

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.




EAN: 4002515729274 / Materiaalnummer: 10399280 / Oud Materiaalnummer: 28410857NL

Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Nein
Regeneereerbaar actief koolstoffilter	DKF 12-R

PUR 98 D

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.

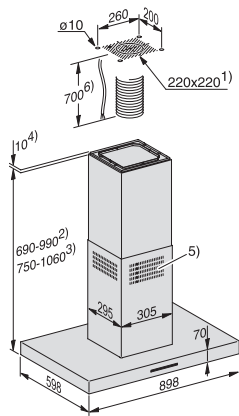

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)