DAC 4240 Stella Ambient
Plafondunit
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



- Eenvoudige installatie bij luchtcirculatie metPlug&Play
- Comfortabele bediening – dankzij Con@ctivity en meegeleverde afstandsbediening
- -
- DynamicWhite – harmonie van kleurtemperatuur met andere lichtbronnen
- AmbientLight# – individuele, gekleurde verlichting voor een uitnodigende sfeer



EAN: 4002516804697 / Materiaalnummer: 12564330 /
Oud Materiaalnummer: 28C4240MBNE

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DAC 4240 Stella Ambient
Materiaalnummer fabrikant	12564330
EAN-nummer	4002516804697
Marketingklasse	Diamond
Model	
Plafondunit	•
Model en design	
Kleur	Matzwart
Functies	
Soort luchtgeleiding	Kan achteraf worden gemonteerd
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Gepersonaliseerd
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
EasySwitch	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Boosterstanden	2
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
Google-spraakbesturing	•
AutoRefresh	•
Pushberichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,2
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	4

DAC 4240 Stella Ambient
Plafondunit
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



EAN: 4002516804697 / Materiaalnummer: 12564330 /
Oud Materiaalnummer: 28C4240MBNE

Verlichting	
Aantal x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lichtsterkte in Lx	440 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m^3/uur) volgens EN 61591	510
Afzuigcapaciteit boosterstand (m^3/uur)	685
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m^3/h) volgens EN 61591	750
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704–2-13	27,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m^3/uur) volgens EN 61591	420
Afzuigcapaciteit boosterstand (m^3/uur) volgens EN 61591	520
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m^3/h) volgens EN 61591	550
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	58,0


DAC 4240 Stella Ambient
Plafondunit
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



EAN: 4002516804697 / Materiaalnummer: 12564330 / Oud Materiaalnummer: 28C4240MBNE

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	1165
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
Hoogte van kap in mm	196
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	196
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	196
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	21,4
Lengte van de elektriciteitskabel in m	135,0
Geaarde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,19
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•
Afstandsbediening	•
Terugslagklep	•

DAC 4240 Stella Ambient
Plafondunit
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte

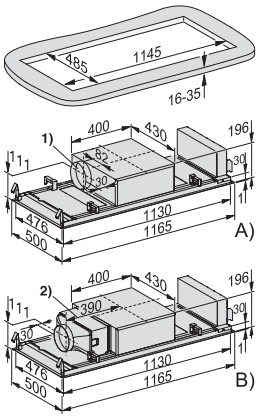

DAC2240, DAC4240 Installation drawings