

DAC 4940 Stella Ambient

Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 880 mm breedte



- Eenvoudige installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Comfortabele bediening – dankzij Con@ctivity en meegeleverde afstandsbediening
- -
- DynamicWhite – harmonie van kleurtemperatuur met andere lichtbronnen
- AmbientLight# – individuele, gekleurde verlichting voor een uitnodigende sfeer



EAN: 4002516804932 / Materiaalnummer: 12564360 /
Oud Materiaalnummer: 28C4940MBNE

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DAC 4940 Stella Ambient
Materiaalnummer fabrikant	12564360
EAN-nummer	4002516804932
Marketingklasse	Diamond
Model	
Plafondunit	•
Model en design	
Kleur	Matzwart
Functies	
Soort luchtgeleiding	Kan achteraf worden gemonteerd
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Gepersonaliseerd
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
EasySwitch	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Boosterstanden	2
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
Google-spraakbesturing	•
AutoRefresh	•
Pushberichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	32,0
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	4

DAC 4940 Stella Ambient

Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 880 mm breedte



EAN: 4002516804932 / Materiaalnummer: 12564360 /
Oud Materiaalnummer: 28C4940MBNE

Verlichting

Aantal x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lichtsterkte in lx	470 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting	•

Ventilator

Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
----------------------------------	---

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	505
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur)	680
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m³/h) volgens EN 61591	755
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	42,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	26,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	43,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	52,0

Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	325
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	425
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591	525
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m³/h) volgens EN 61591	565
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	58,0

DAC 4940 Stella Ambient

Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 880 mm breedte



EAN: 4002516804932 / Materiaalnummer: 12564360 /
Oud Materiaalnummer: 28C4940MBNE

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 63,0

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 68,0

Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 69,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 29,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 42,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 48,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 52,0

Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13 54,0

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Technische gegevens

Breedte van kap in mm 880

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 196

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 196

Hoogte van kap in mm 196

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 196

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 196

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 17,7

Lengte van de elektriciteitskabel in m 135,0

Geaarde stekker

•

Totale aansluitwaarde in kW 0,19

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Meegeleverde accessoires

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

•

Afstandsbediening

•


Terugslagklep

•

DAC 4940 Stella Ambient

Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 880 mm breedte

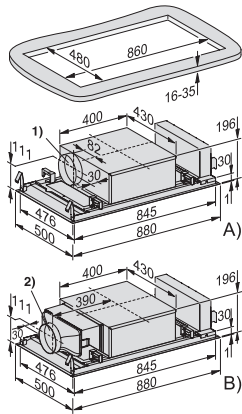

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings