

DAS 2620
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



- Klassiek design – roestvrijstalen paneel van 60 cm breed
- Gelijkmatige verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter

A

EAN: 4002516569756 / Materiaalnummer: 12011450 /
Oud Materiaalnummer: 28S2620SNL

Model	
Vlakschermafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	41,7
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenv. rein. CleanCover-afz.	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	310 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbeltzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	195
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	295
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	410
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	555
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	34,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0


DAS 2620
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516569756 / Materiaalnummer: 12011450 /
Oud Materiaalnummer: 28S2620SNL

Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	550
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	46,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	61,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	596
Hoogte van kap in mm	36
Diepte van kap in mm	273
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	12,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,20
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Nein

DAS 2620
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening

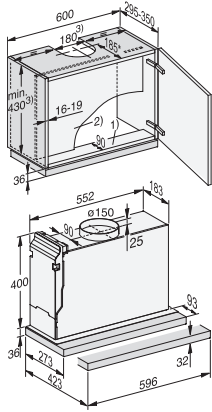

DAS2620, DAS2620 EXTA, DAS4620, Installation drawings