


DAS 2920
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening

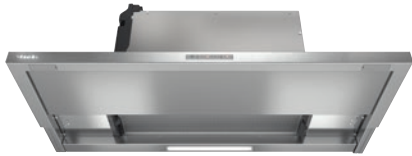

- Klassiek design – roestvrijstalen paneel van 90 cm breed
- Gelijkmatische verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter

A

EAN: 4002516569053 / Materiaalnummer: 12011470 /
Oud Materiaalnummer: 28S2920SNL

Model	
Vlakschermafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	42,0
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenv. rein. CleanCover-afz.	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	275 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	195
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	295
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	410
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	555
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	33,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	47,0

DAS 2920
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516569053 / Materiaalnummer: 12011470 /
Oud Materiaalnummer: 28S2920SNL

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 55,0

Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 290

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 415

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591 550

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 52,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 60,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 68,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 75,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 38,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 46,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 54,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 61,0

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar •

Technische gegevens

Breedte van kap in mm 896

Hoogte van kap in mm 36

Diepte van kap in mm 273

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 14,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,5

Gearde stekker •

Totale aansluitwaarde in kW 0,20

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •



Bijbehorende accessoires

Terugslagklep •

Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter Nein

DAS 2920
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS4920, Installation drawings