

DA 6096 W Wing
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.




- Veel ruimte – met glazen scherm in 898 mm-breedte
- Krachtig – 650 m³/h in de Boosterstand
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

B

EAN: 4002515539248 / Materiaalnummer: 09980220 / Oud Materiaalnummer: 28609640NL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 25-P
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	70,4
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	70,4
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	2 x 4,5 W
Lichtsterkte in Lx	380 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	40,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	51,0


DA 6096 W Wing
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.

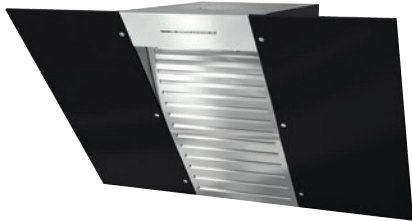

EAN: 4002515539248 / Materiaalnummer: 09980220 / Oud Materiaalnummer: 28609640NL

Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	120
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	220
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	520
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	547
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	547
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	547
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	547
Hoogte van kap in mm	547
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	547
Diepte van kap in mm	523
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	547
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	20,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Geaarde stekker	•
Vaste aansluiting	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,20
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•

DA 6096 W Wing
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.

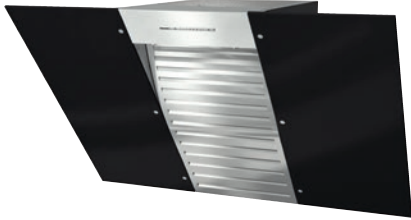


EAN: 4002515539248 / Materiaalnummer: 09980220 / Oud Materiaalnummer: 28609640NL

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Ja
Regenereerbaar actief koolstoffilter	DKF 25-R
Bevestigingskolom	DADC 6000

DA 6096 W Wing

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.

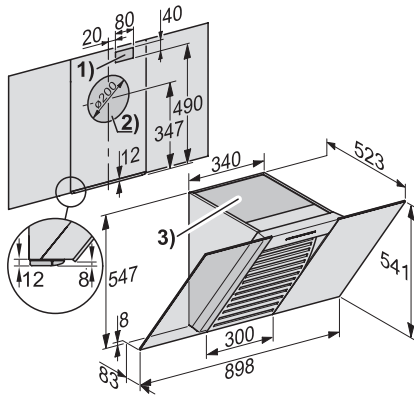

DA 6096 W – White and Black Wing (Installatin drawing)