DAH 2960 Escala
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



- Veel ruimte – met glazen scherm in 898 mm-breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002516804321 / Materiaalnummer: 12587790 /
Oud Materiaalnummer: 28H2960BBNE

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DAH 2960 Escala
Materiaalnummer fabrikant	12587790
EAN-nummer	4002516804321
Marketingklasse	Gold
Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Functies	
Soort luchtgeleiding	Kan achteraf worden gemonteerd
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Ja
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
ComfortControl	•
Bediening	ComfortControl
Aan/Uit-schakelaar	•
Boosterstanden	1
Smart Extras	
Google-spraakbesturing	•
AutoRefresh	•
Pushberichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	72,3
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•

DAH 2960 Escala
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



EAN: 4002516804321 / Materiaalnummer: 12587790 /
Oud Materiaalnummer: 28H2960BBNE

Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m^3/uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m^3/uur)	675
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704–2-13	27,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m^3/uur) volgens EN 61591	380
Afzuigcapaciteit boosterstand (m^3/uur) volgens EN 61591	575
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	46,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	898


DAH 2960 Escala
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



EAN: 4002516804321 / Materiaalnummer: 12587790 /
Oud Materiaalnummer: 28H2960BBNE

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830–1210
Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm	443
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	443
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	443
Diepte van kap in mm	388
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	443
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	18,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	130,0
Geaarde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,20
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•

DAH 2960 Escala
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening

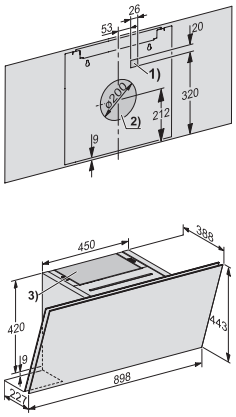

DAH2960 Installation drawings