DAH 4980 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant Pearl Beige glazen paneel



- ECO-motor – maar 50 dB* de stilste Miele schuin geplaatste wandschouwafzuigkap
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veel ruimte – met frontpaneel in 898 mm-breedte
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur

* bij luchtafvoer, vermogensstand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3



EAN: 4002516891055 / Materiaalnummer: 12801350 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980EBNF

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DAH 4980 Sienna
Materiaalnummer fabrikant	12801350
EAN-nummer	4002516891055
Marketingklasse	Platinum
Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Model en design	
Kleur	Pearl Beige
Functies	
Soort luchtgeleiding	Kan achteraf worden gemonteerd
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Gepersonaliseerd
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
SmartControl White	•
Bediening	SmartControl White
Aan/Uit-schakelaar	•
Boosterstanden	2
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
Google-spraakbesturing	•
AutoRefresh	•
Pushberichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,2
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2

DAH 4980 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant Pearl Beige glazen paneel



EAN: 4002516891055 / Materiaalnummer: 12801350 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980EBNF

Verlichting	
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	260 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m^3/uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m^3/uur)	660
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m^3/h) volgens EN 61591	875
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	38,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704–2-13	24,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	275
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m^3/uur) volgens EN 61591	430
Afzuigcapaciteit boosterstand (m^3/uur) volgens EN 61591	625
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m^3/h) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0


DAH 4980 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant Pearl Beige glazen paneel



EAN: 4002516891055 / Materiaalnummer: 12801350 / Oud Materiaalnummer: 28H4980EBNF

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	76,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830–1210
Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm	420
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	420
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	420
Diepte van kap in mm	381
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	420
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	18,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	130,0
Geaarde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•

DAH 4980 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant Pearl Beige glazen paneel

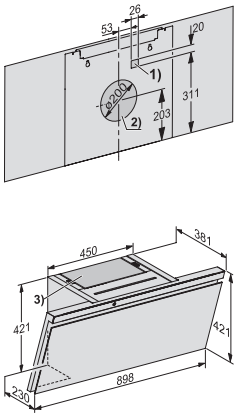

DAH4970, DAH4980 Installation drawings