

DAW 1920 Active
Wandschouwafzuigkap
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



- Tijdloos design – roestvrijstalen scherm, 898 mm breed
- Krachtig – 645 m³/h in de Boosterstand
- Gelijkmatische verlichting dankzij led-strip
- Efficiënte filtering – 10-laags aluminiumvetfilter
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

A

EAN: 4002516649175 / Materiaalnummer: 12171250 /
Oud Materiaalnummer: 28W1920ENL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,8
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	3
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	350 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	255
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	645
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	390
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	620
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0

DAW 1920 Active
Wandschouwafzuigkap
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



EAN: 4002516649175 / Materiaalnummer: 12171250 /
Oud Materiaalnummer: 28W1920ENL

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 74,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 40,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 50,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 60,0

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 673–993

Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm 803–1123

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 673

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 993

Hoogte van kap in mm 50

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 803

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 1123

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 15,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,4

Geaarde stekker •

Totale aansluitwaarde in kW 0,24

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant •

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Uitschuifbare bevestigingskolom •


Bijbehorende accessoires

Terugslagklep •

Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter Nein

DAW 1920 Active
Wandschouwafzuigkap
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening

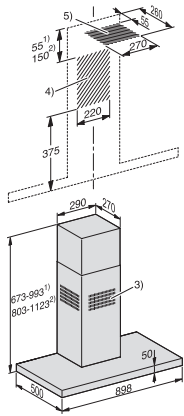

DAW1920, Installation drawings