

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



- Tijdloos design – matzwart scherm met 898 mm-breedte
- Krachtig – 650 m³/h in de Boosterstand
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002516737148 / Materiaalnummer: 12394640 /
Oud Materiaalnummer: 28419855NL

Algemene informatie	
Typeaanduiding	PUR 98 W
Materiaalnummer fabrikant	12394640
EAN-nummer	4002516737148
Marketingklasse	Silver
Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Model en design	
Kleur	Matzwart
Functies	
Soort luchtgeleiding	Kan achteraf worden gemonteerd
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P, DKF12-R
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Bediening	Tiptoetsen met leds
Boosterstanden	1
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,7
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Aantal x Watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in lx	450 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002516737148 / Materiaalnummer: 12394640 /
Oud Materiaalnummer: 28419855NL

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm	815–1135
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	62
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	815
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1135
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	25,0

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002516737148 / Materiaalnummer: 12394640 /


Oud Materiaalnummer: 28419855NL

Lengte van de elektriciteitskabel in m	150,0
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting

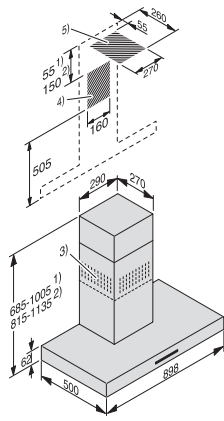

PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)