DGC 7845 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stoomkoken, bakken, braden met draadloze voedselthermometer + HydroClean.



- Groot touchdisplay met benaderingssensor — M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten — DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig — combi-koken
- Miele@home — apparaat met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging — HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte



EAN: 4002516634508 / Materiaalnummer: 12108580 /
Oud Materiaalnummer: 23784548BNE

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DGC 7845 HC Pro
Materiaalnummer fabrikant	12108580
EAN-nummer	4002516634508
Marketingklasse	Diamond
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal/Blank staal
PureLine	•
Type en ontwerp van het apparaat	
Combi-stoomoven	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Klimaatsensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Bratometer	snoerloos
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Stomen	•
Combi-koken	•
Combi-koken met Hetelucht plus	•
Combi-koken met Boven-/Onderwarmte	•
Combi-koken met Grill groot	•
Sous-vide	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Taart/cake speciaal	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Ontdooien	•
Gourmet-braden	•
Verwarmen	•
Borden verwarmen	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Speciale toepassingen	•

DGC 7845 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stoomkoken, bakken, braden met draadloze voedselthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516634508 / Materiaalnummer: 12108580 /
Oud Materiaalnummer: 23784548BNE

Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch aangestuurd bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch Koken Menu	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Smart Extras	
Google-spraakbesturing	•
Recepten	•
Mix & Match	•
Pushberichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Energieverbruik in uitstand in W	0,3
Energieverbruik in stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	20
Tijd tot automatische overschakeling naar stand-by in min.	20
Tijd tot automatische overschakeling naar netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•

DGC 7845 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stoomkoken, bakken, braden met draadloze voedselthermometer + HydroClean.

EAN: 4002516634508 / Materiaalnummer: 12108580 / Oud Materiaalnummer: 23784548BNE

Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Nee
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Automatische uitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	47
Aantal niveaus	3
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onderkant
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	230
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Gewicht in kg	40,2
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Lengte waterafvoerslang in m	3,0
Verlichting vervangen	Service

DGC 7845 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stoomkoken, bakken, braden met draadloze voedselthermometer + HydroClean.




EAN: 4002516634508 / Materiaalnummer: 12108580 /
Oud Materiaalnummer: 23784548BNE


Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-geleider met PerfectClean HFC 71 (paar)	1
Snoerloze bratometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
HydroClean-reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

DGC 7845 HC Pro


Compacte combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer
voor stoomkoken, bakken, braden met draadloze voedselthermometer + HydroClean.

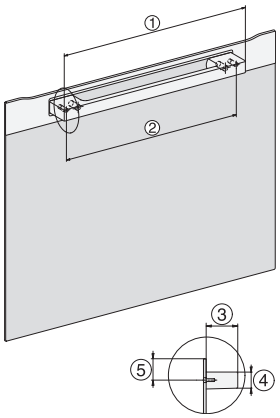


H7000 handle, installation drawing

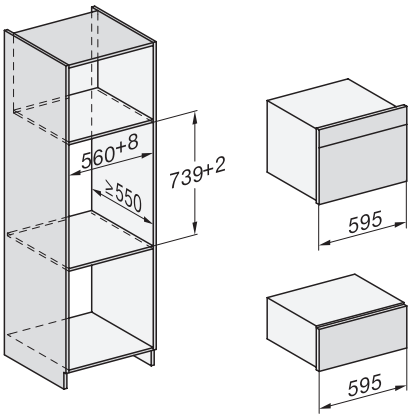


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

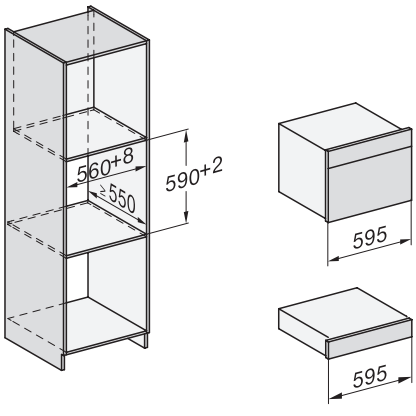


Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

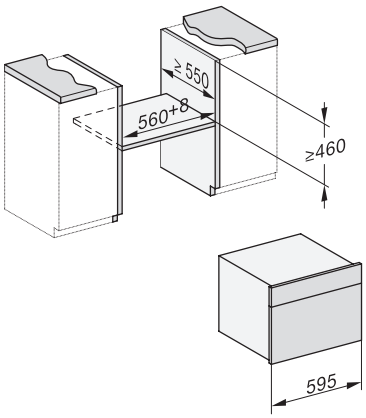


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

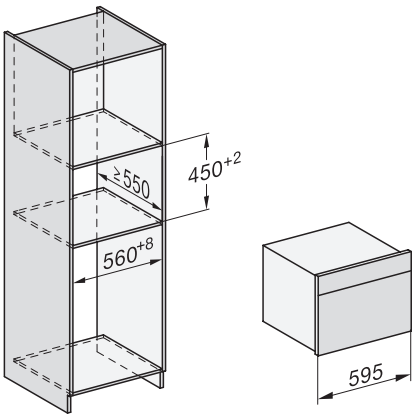


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

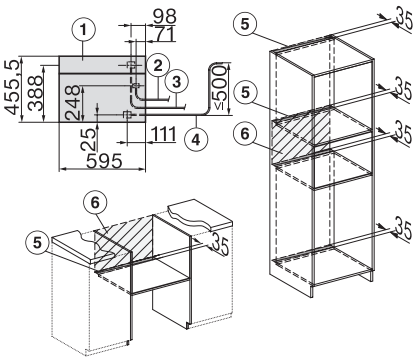


DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing

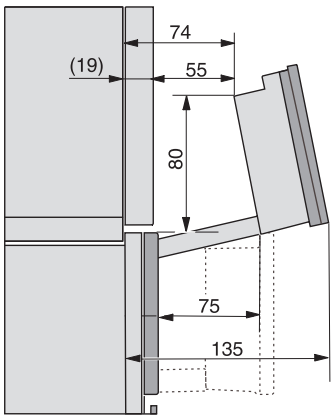

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

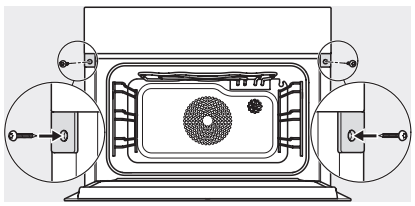

screw joint DGC XL, installation drawing

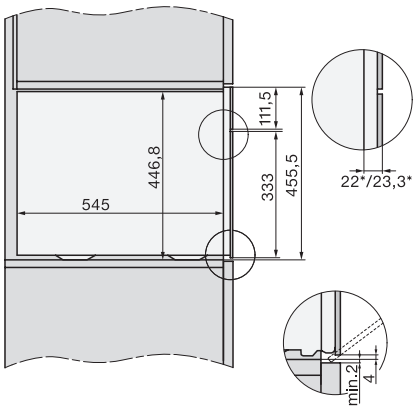

side view DGC XL, installation drawings