

TEF775WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroger:

8 kg | DryCare 40 | HygieneDry | FragranceDos²



- Bespaar tijd bij het sorteren: DryCare 40 is perfect voor een was op 40 °C*
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten**
- FragranceDos² zorgt ervoor dat jouw wasgoed fris ruikt na het drogen***
- EcoDry voor efficiënte prestaties tijdens de hele levensduur van de droger****
- Volledige bediening van jouw droger in de app met Miele@home*****

* Niet geschikt voor wol en zijde.

** Vergelijken met Miele drogers zonder EcoSpeed met dezelfde belading en een vergelijkbare energie-efficiëntie. Getest in het programma "Katoen" met volledige belading.

*** Patent EP 2 431 516

**** Patent EP 2 455 537

***** Miele@home is een aparte digitale aanbieder van Miele & Cie. KG. Het Miele@home-systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Afhankelijk van het model en het land kunnen de functies variëren.



EAN: 4002516480716 / Materiaalnummer: 11857680 /
Oud Materiaalnummer: 12EF7752NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Draairichting deur	links
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Ontwerp	
Productnaam	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Programmakeuzeschakelaar
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos ²	•
Intelligent reverserende trommel	•
HygieneDry	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Gewogen energieverbruik per 100 bedrijfscycli in het programma "ECO Kastdroog" in kWh	89
Geluidsemisatie in het standaardprogramma "ECO Kastdroog" in dB(A) re1pW	64
Geluidsemisatieklasse (A – D)	B
Programmaduur in het programma "ECO Kastdroog" in min.	165
Condensatie-efficiëntie in %	94
Condensatie-efficiëntieklasse (A – D)	A
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	161
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	165

TEF775WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroger:

8 kg | DryCare 40 | HygieneDry | FragranceDos²



EAN: 4002516480716 / Materiaalnummer: 11857680 /

Oud Materiaalnummer: 12EF7752NL

Geluidsniveau bij programma Katoen met volle belading in dB(A) re1pW 66

Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,32
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
Droogprogramma's	
Katoen	•
ECO	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Extra opties Drogen	
Kreukbeveiliging	•
Zoemer	•
DryCare 40	•
Kwaliteit	
Zachte meeneemribben	•
Veiligheid	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 636
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Gewicht in kg	56
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO ₂ e	0,42
Verlichting vervangen	Service

TEF775WP EcoSpeed&8kg
T1 warmtepompdroger:
8 kg | DryCare 40 | HygieneDry | FragranceDos²




EAN: 4002516480716 / Materiaalnummer: 11857680 /
Oud Materiaalnummer: 12EF7752NL

Meegeleverde accessoires	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•


TEF775WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroger:


8 kg | DryCare 40 | HygieneDry | FragranceDos²

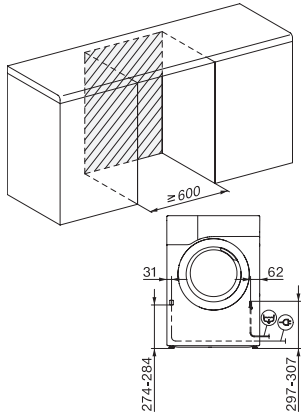


T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

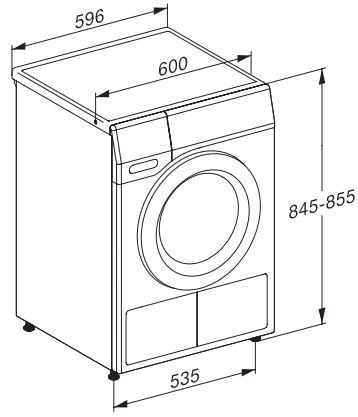

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

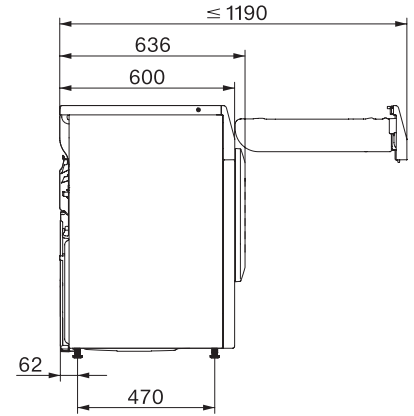

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm

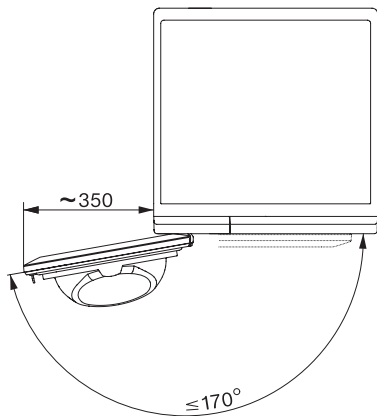

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm