

## KMDA 7272 FL-U Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – Plug&Play of geleide luchtcirculatie
- Veel ruimte – 4 ronde kookzones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516668107 / Materiaalnummer: 12266020 /  
Oud Materiaalnummer: 26727279BNE

<b>Model</b>	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
<b>Functies</b>	
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Ja
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw met rand	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Zwart
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
Maximaal aantal pannen	4
<b>1e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
<b>2e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. booster vermogen in W	2100
Max. vermogen in W	1400
<b>3e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Rechts achter
Type	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3000
<b>4e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Rechts voor
Type	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
<b>Bedieningsgemak</b>	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•

## KMDA 7272 FL-U Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516668107 / Materiaalnummer: 12266020 /

Oud Materiaalnummer: 26727279BNE

Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
ECO-motor	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,5
Silence-motor	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Luchtcirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit stand min. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	465
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re 1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re 20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500

## KMDA 7272 FL-U Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie




EAN: 4002516668107 / Materiaalnummer: 12266020 /  
Oud Materiaalnummer: 26727279BNE

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	15
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja
Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie	•
Plug&Play-adapter	•


## KMDA 7272 FL-U Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

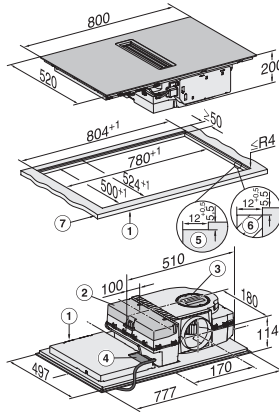


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

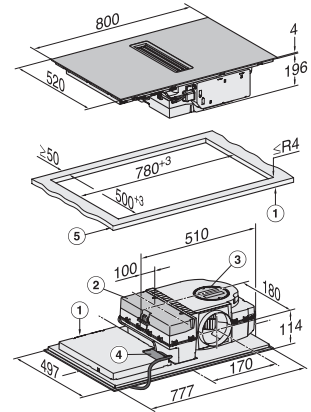


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options

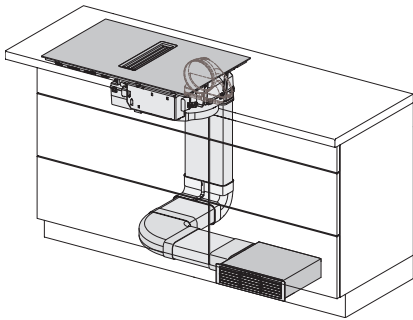


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

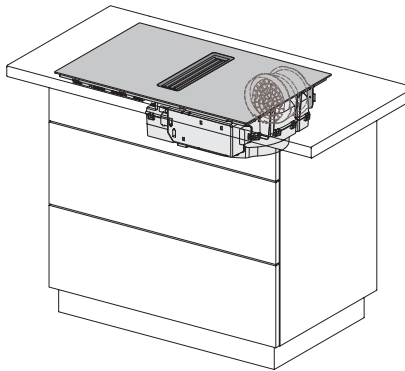


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

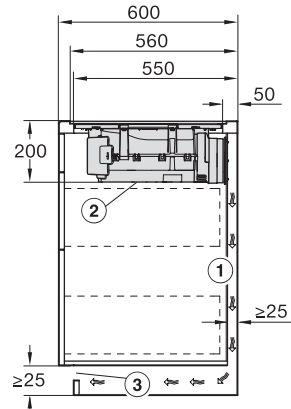


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

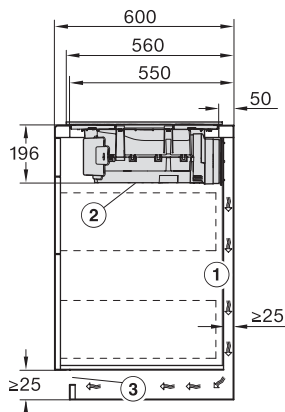

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

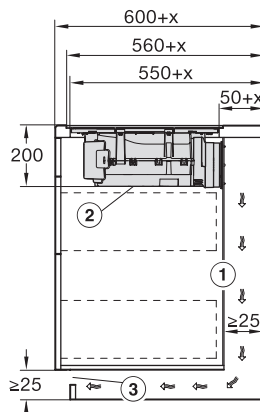


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

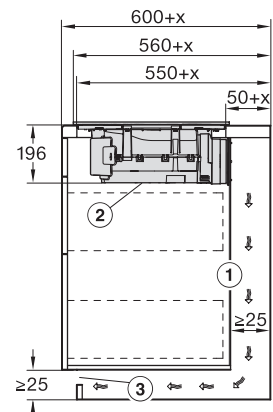


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7272 FL-U Silence  
 Inductiekookplaten met werkbladafzuiging  
 met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie

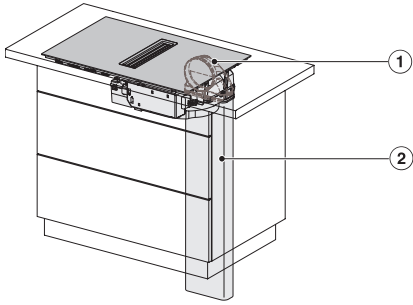


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

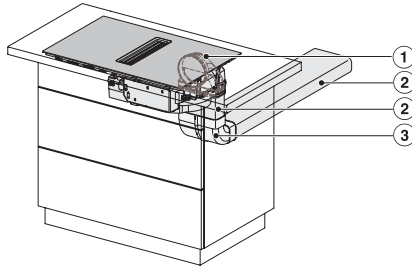


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

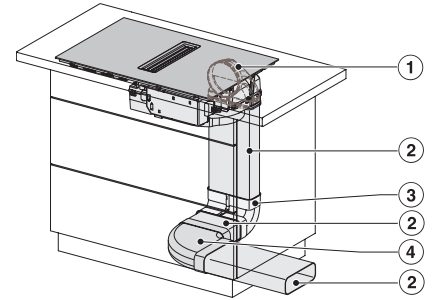


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

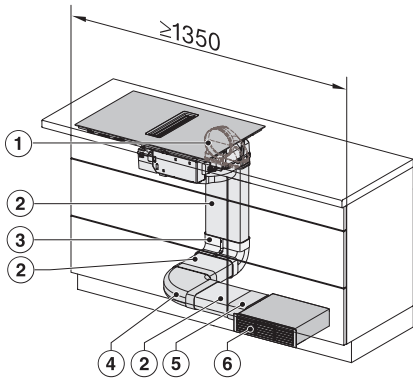


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

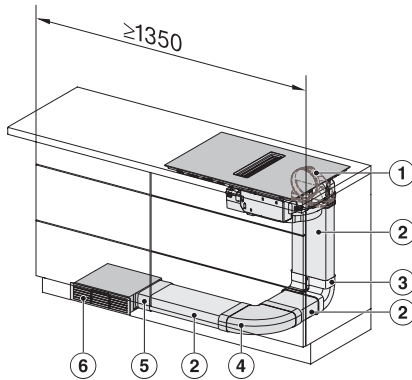


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

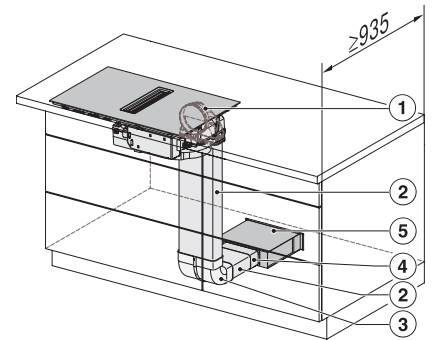


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

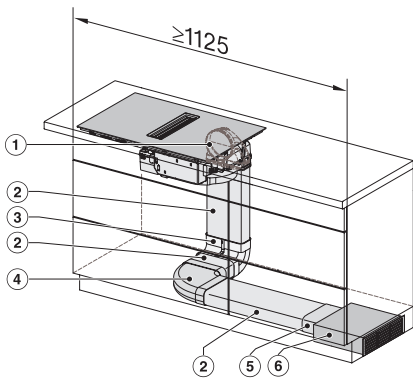

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

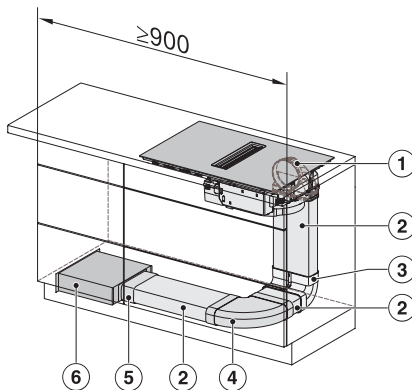

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

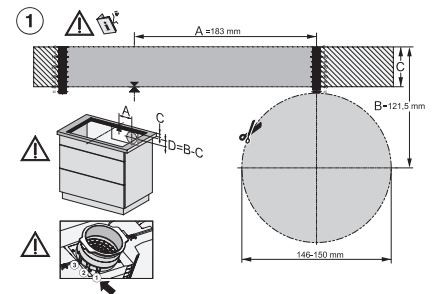


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing


## KMDA 7272 FL-U Silence

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging


met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie

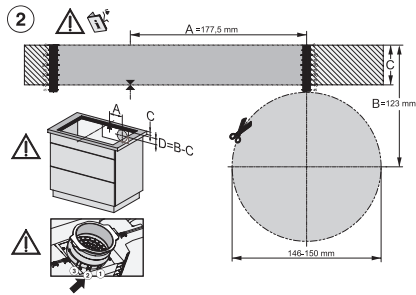

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

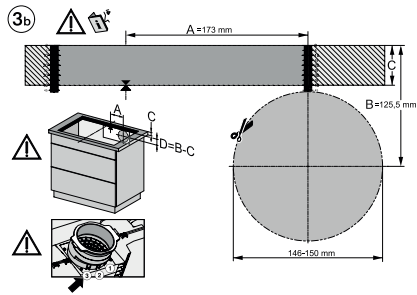

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

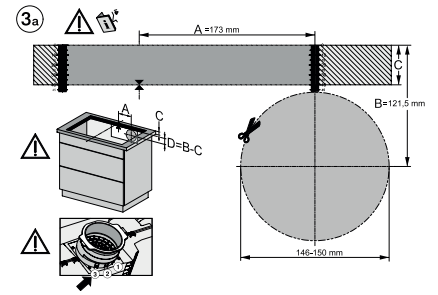

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing