

KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met afzuiging

800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Afzonderlijke kookzones



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 ronde kookzones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Flexibele installatie – Plug&Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /

Oud Materiaalnummer: 26727275BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KMDA 7272-1 FL Silence
Materiaalnummer fabrikant	12904850
EAN-nummer	4002516944836
Marketingklasse	Silver
Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Luchtstroomgeleiding met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw met rand	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Maximaal aantal pannen	4
1e kookzone/kookveld	
Positie	front links
Soort	Ring met twee circuits
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
2e kookzone/kookveld	
Positie	linksachter
Soort	Ring met twee circuits
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. booster vermogen in W	2100
Max. vermogen in W	1400
3e kookzone/kookveld	
Positie	rechtsachter
Type	Ring met twee circuits
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster vermogen in W	3000
4e kookzone/kookveld	
Positie	front rechts
Type	Ring met twee circuits
Afmetingen in mm	Ø 100-180
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met afzuiging

800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Afzonderlijke kookzones



EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /

Oud Materiaalnummer: 26727275BNl

Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•

Efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse (A+++—D)	A+
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,3
Silence-motor	•
Energieverbruik in uitstand in W	0,3
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	10
Tijd tot automatische overschakeling naar stand-by in min.	10
Tijd tot automatische overschakeling naar netwerkgebonden stand-by in min.	10
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA
Klasse voor vetfiltering	A

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Snel reinigen van de binnenkant van de afzuigkap	•
Intensieve reiniging van de binnenkant van de afzuigkap	•

Filtersysteem

Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
--	---

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met afzuiging

800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Afzonderlijke kookzones


EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /

Oud Materiaalnummer: 26727275BNI

Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 54,0

Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	160
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	475
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re 1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re 20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	15
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	•
Anti-geurfilter DKF 35-P	•

800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Afzonderlijke kookzones




Plug&Play-adapter


KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met afzuiging


800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Afzonderlijke kookzones

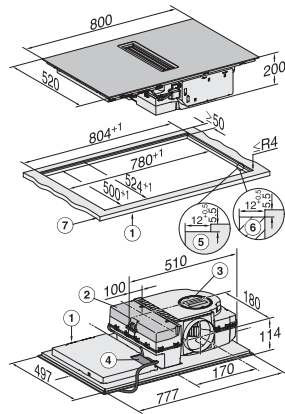


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush

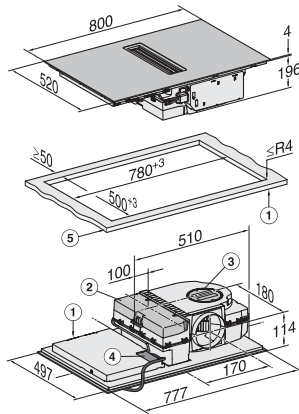


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL

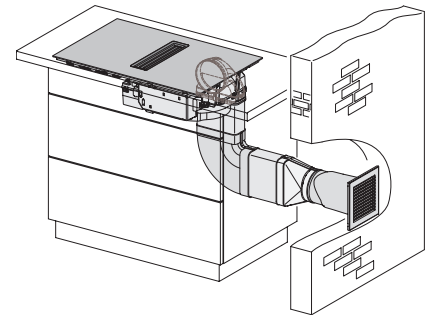


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

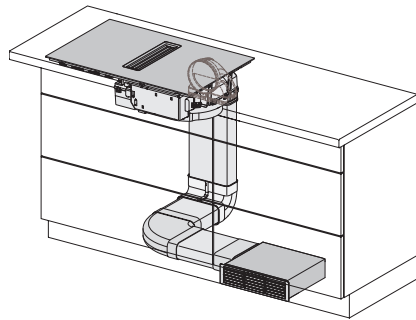


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

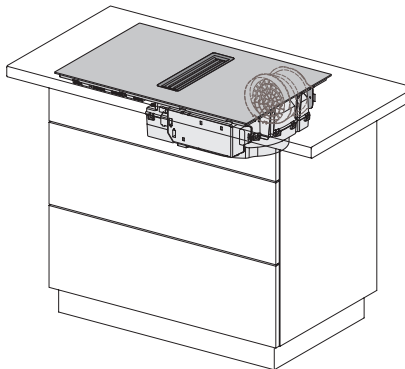


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

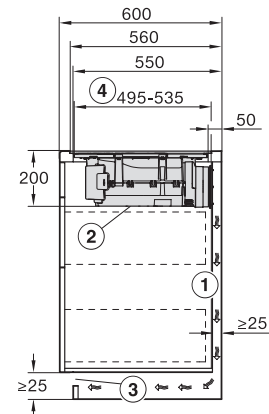


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play

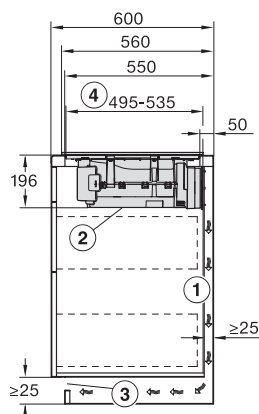

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play

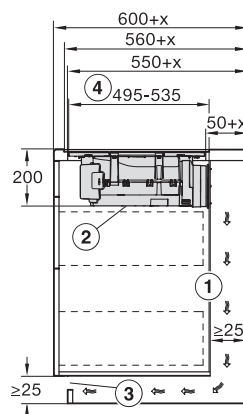

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play

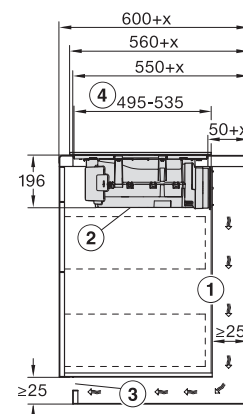


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met afzuiging


800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Afzonderlijke kookzones

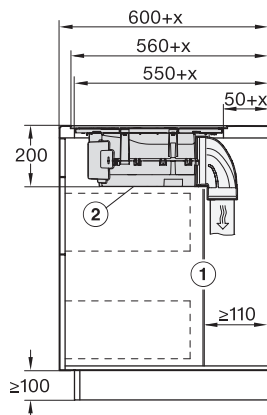


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

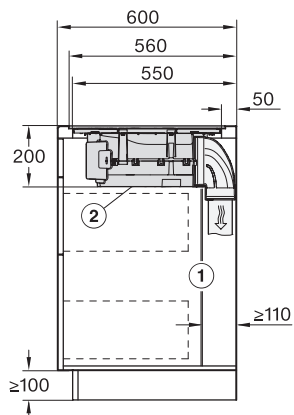


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

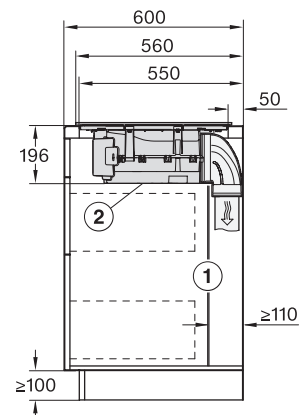


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

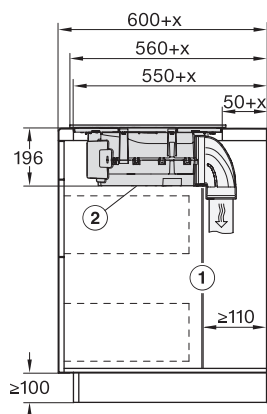


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

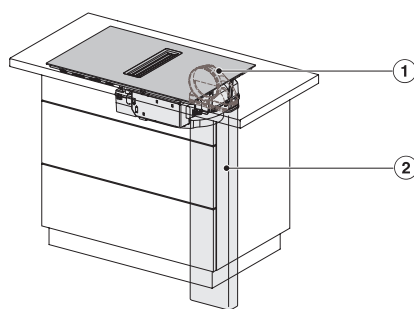


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis

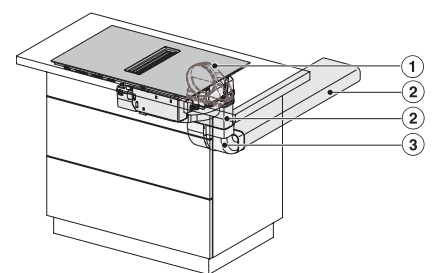


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis

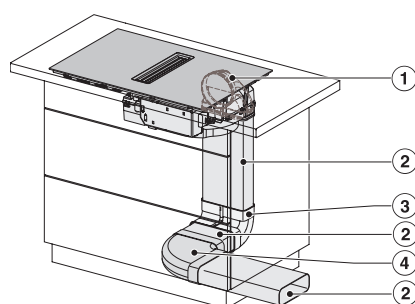

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis

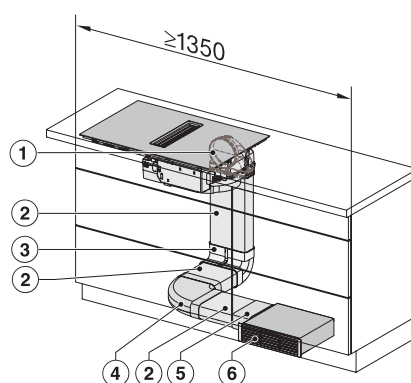

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air

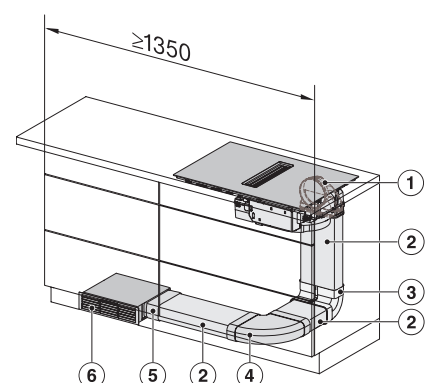


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met afzuiging


800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Afzonderlijke kookzones

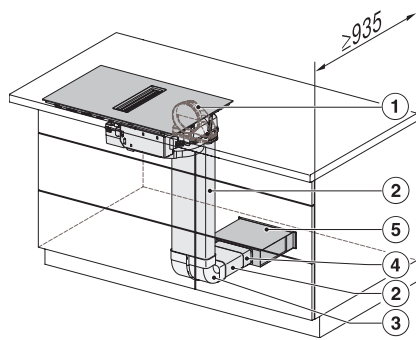




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

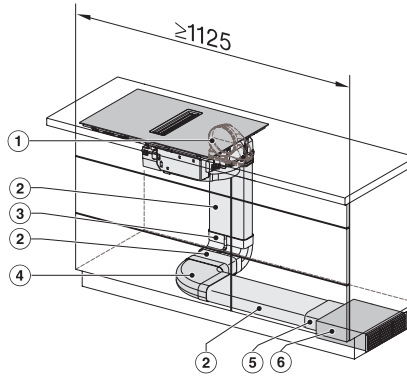

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

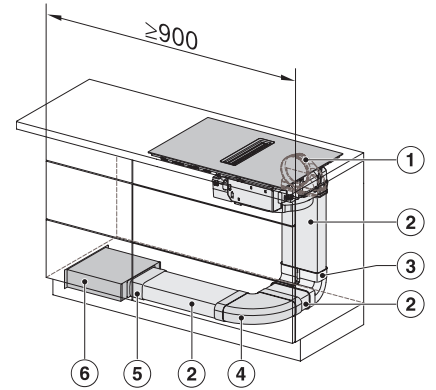




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

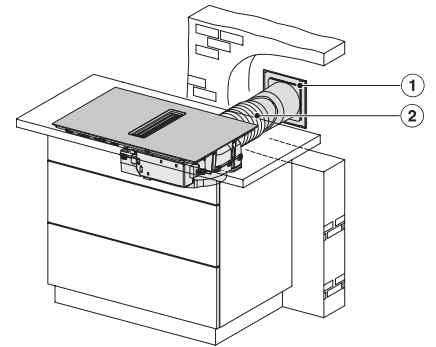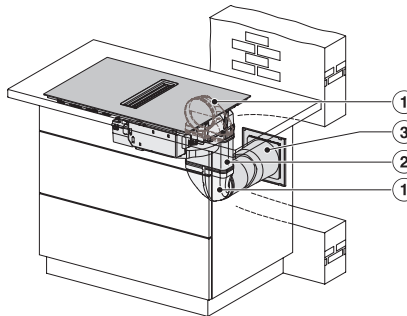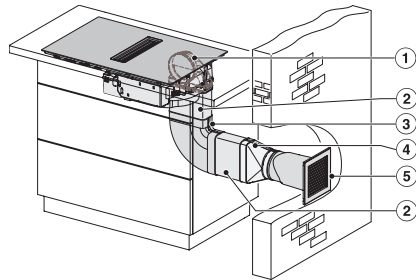

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

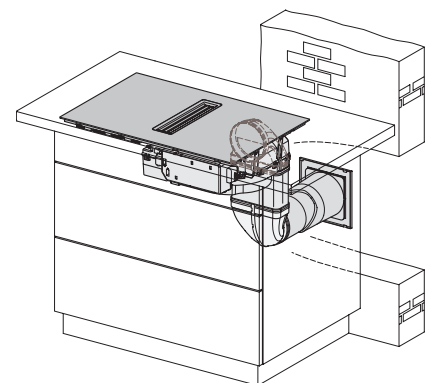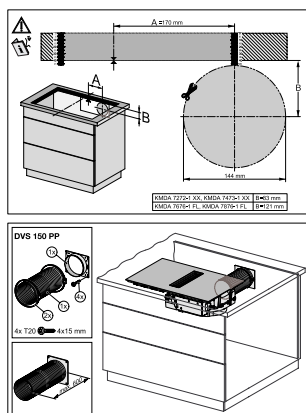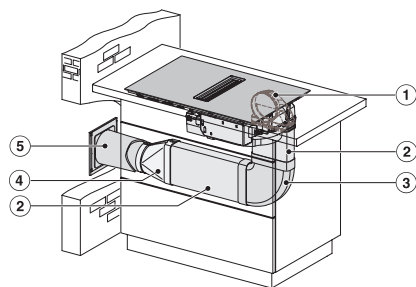

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met afzuiging


800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Afzonderlijke kookzones

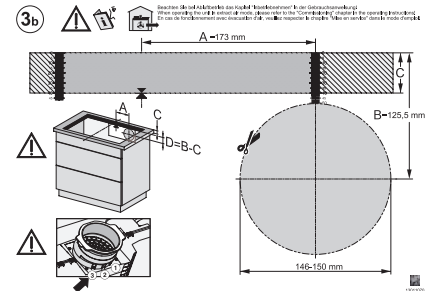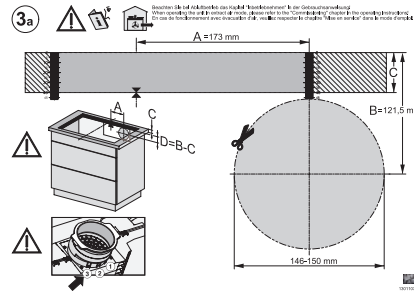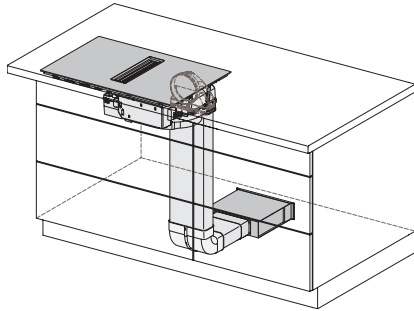

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

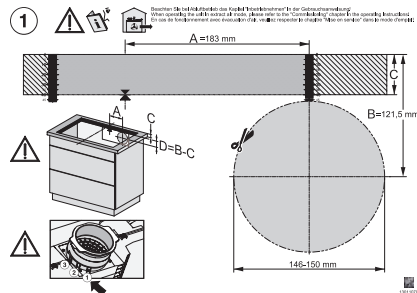

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

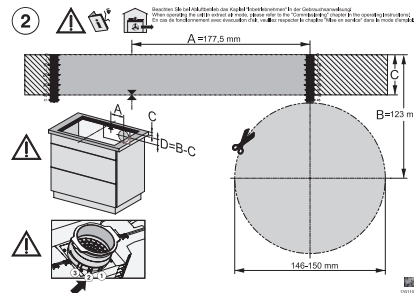

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werteinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options