

KM 7373 FR
Inductiekookplaat
met Flex-kookgedeelte voor grote pannen



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 Flex-kookgedeelte
- In 806 mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516732983 / Materiaalnummer: 12399840 /
Oud Materiaalnummer: 26737310BNE

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	Flex-kookzone
Diameter in mm	Ø 110-210
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 90-160
Max. booster Vermogen in W	1850
Max. vermogen in W	1400
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x400
Max. booster Vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Kookzonevergroting	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•

KM 7373 FR
Inductiekookplaat
met Flex-kookgedeelte voor grote pannen



EAN: 4002516732983 / Materiaalnummer: 12399840 /

Oud Materiaalnummer: 26737310BNE

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld
geluidssignalen)

•

Kookwekker

•

Efficiëntie en duurzaamheid

Restwarmtebenutting

•

Verbruik in de uitstand in W

0,5

Verbruik in de stand-bymodus in W

1,0

Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W

2,0

Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min

20

Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min

20

Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden
stand-by in min

20

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat

•

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

806

Afmetingen in mm (hoogte)

55

Afmetingen in mm (diepte)

526

Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw
met rand

750

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met
rand

490

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm

53

Gewicht in kg

11

Totale aansluitwaarde in kW

7,30

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,6

Spanning in V

230

Frequentie in Hz

50-60

Meegeleverde accessoires


Aansluitkabel

Ja

Tegoeftbon voor een GGRP gourmet-grillplaat

Aansluitkabel

KM 7373 FR
Inductiekookplaat
met Flex-kookgedeelte voor grote pannen

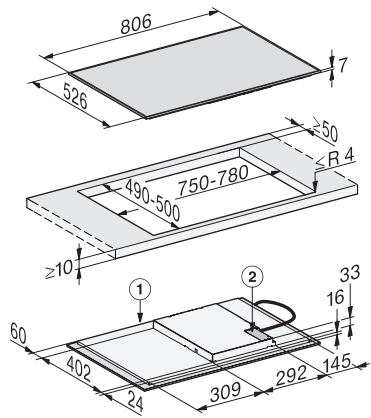

KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (Installation drawing)