H 2861 BP
Oven
in een combineerbaar design met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreinigingssysteem
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's
- Voor alles wat knapperig en krokant moet zijn – functie AirFry



EAN: 4002516659990 / Materiaalnummer: 12159930 /
Oud Materiaalnummer: 22286135EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	H 2861 BP
Materiaalnummer fabrikant	12159930
EAN-nummer	4002516659990
Marketingklasse	Silver
Model en design	
VitroLine	•
Type en ontwerp van het apparaat	
Oven	•
Kleur apparaat	Grafietgrijs
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/Onderwarmte	•
AirFry	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Eco-hetelucht	•
Automatische programma's	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Smart Extras	
Recepten	•
RemoteUpdate	•
Google-spraakbesturing	•
Pushberichten	•
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in uitstand in W	0,3
Verbruik in stand-bystand in W	0,8


H 2861 BP
Oven
in een combineerbaar design met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.




EAN: 4002516659990 / Materiaalnummer: 12159930 /
Oud Materiaalnummer: 22286135EU1

Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	20
Tijd tot automatische omschakeling naar stand-by in min.	20
Tijd tot automatische overschakeling naar netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeenspot
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Meegeleverde accessoires	
Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster	1
FlexiClip-geleider HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 2861 BP
Oven
in een combineerbaar design met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.

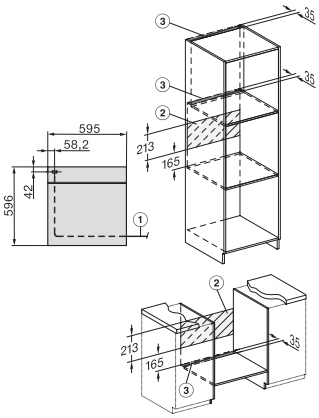


installation H7000 XL, installation drawing

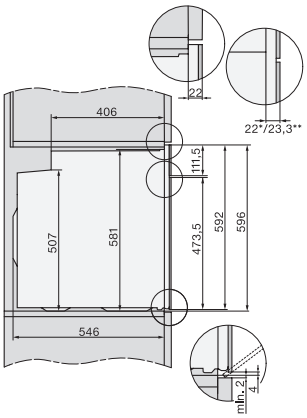


side view H7000 XL, installation drawings

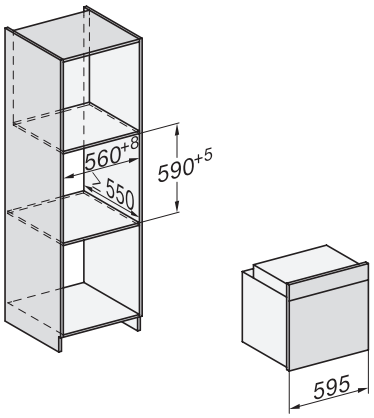


built-in H7000 XL, installation drawing

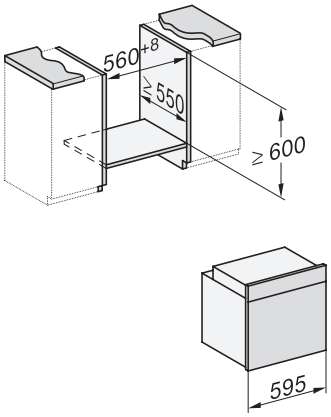

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

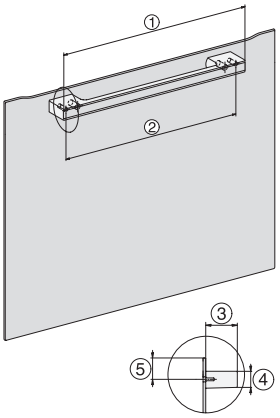

H7000 handle, glass, installation drawings

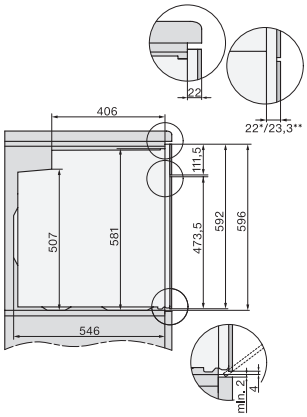

side view H7000 XL build-under, installation drawing