

H 2761 BP

Oven

in roestvrijstalen look met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreinigingssysteem
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's
- Zacht openen en sluiten van de deur – SoftOpen & SoftClose

A+

EAN: 4002516658160 / Materiaalnummer: 12155150 / Oud Materiaalnummer: 22276145NL

Model en design	
Inbouwoven	•
ContourLine	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Automatische programma's	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Individuele instellingen	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Pyrolytische zelfreiniging	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•

H 2761 BP

Oven

in roestvrijstalen look met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.



EAN: 4002516658160 / Materiaalnummer: 12155150 / Oud Materiaalnummer: 22276145NL

Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Temperaturen in °C	30-300
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	1
Zekering in A	16
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster	1
FlexiClip-geleider (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1

H 2761 BP

Oven

in roestvrijstalen look met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

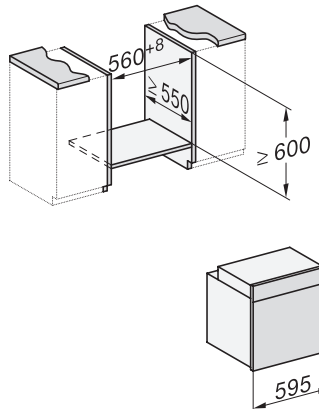

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

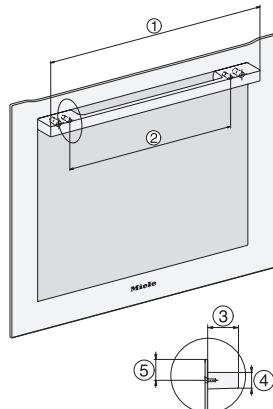

DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings

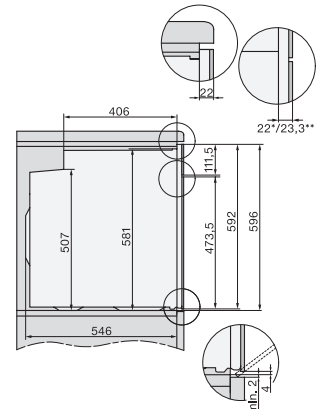

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings